


JAW FLEXIBLE


COUPLING

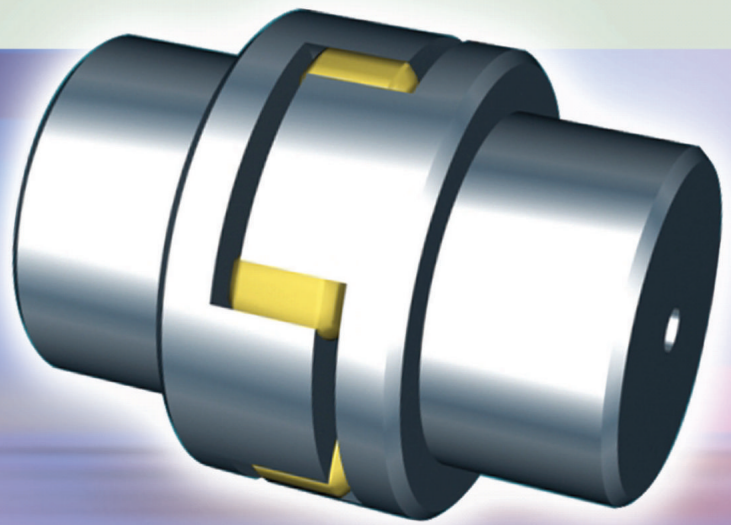

JAW COUPLING


특성

1. 중간에 삽입되는 우레탄 재질의 스파이더를 사용하여 비틀림강성이 크게 디자인되었습니다.
그에 따라 충격완화, 소음 및 진동흡수 능력이 우수합니다.
2. 스파이더의 재질특성으로 강하면서도 뛰어난 신축성 및 반발탄성을 가집니다.
최대 5°의 비틀림각까지 압축하중을 견딜 수 있습니다.
3. 구조가 간단하고 전동능력에 비해 소형입니다.
4. 윤활유 급유가 필요 없습니다.

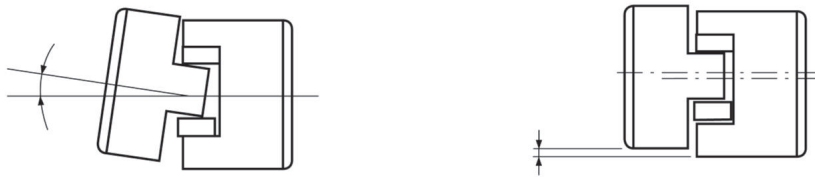


규격	CR050	CR070	CR090	CR0010	CR0020	CR2035A	CR2035	CR3545	CR4560	CR6070	CR7080	CR8090	CR90100
허용각도오차	1.3												
허용평행오차	1.3	0.2	0.4	0.8	1.0	1.4	1.6						

규격표

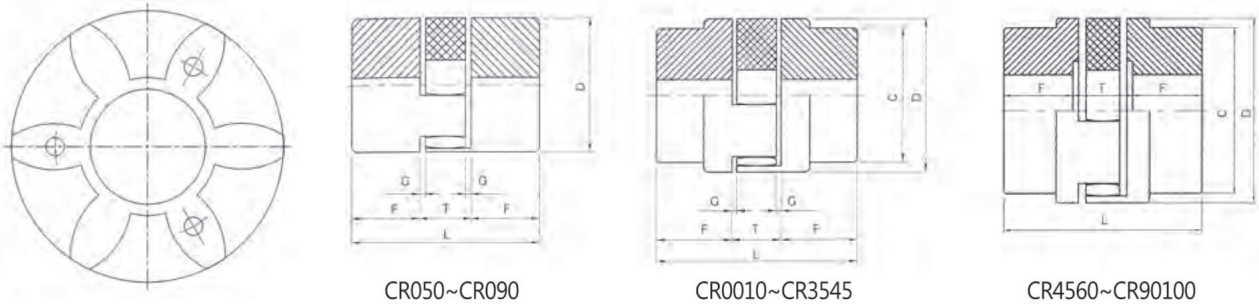

규격	축경	허용 Torque (kgf · m)	Torsion angle	치수(mm)						
	Max			C	D	F	T	L	G	중량 (kg)
CR050	11	0.4	3.2°	-	25	12.0	11	35	1.0	0.08
CR070	14	1.0		-	35	18.5	13	50	1.5	0.30
CR090	22	1.0		-	40	25.0	16	66	2.0	0.50
CR0010	19	2.5		42	48	24.0	17	65	1.5	0.50
CR0020	24	3.4		50	58	27.0	18	72	1.5	0.90
CR2035A	28	12.0		58	68	35.0	20	90	1.5	1.30
CR2035	38	32.0		68	78	35.0	22	92	1.5	2.50
CR3545	45	65.0		88	98	40.0	26	106	3.0	4.40
CR4560	60	90.0		98	118	45.0	30	120	3.0	7.80
CR6070	70	125.0		115	135	46.0	33	125	3.5	10.00
CR7080	85	293.0		130	160	66.0	45	177	5.0	19.50
CR8090	100	520.0		150	200	105.0	45	255	5.0	36.00
CR90100	110	790.0		180	230	110.0	50	270	6.0	39.00

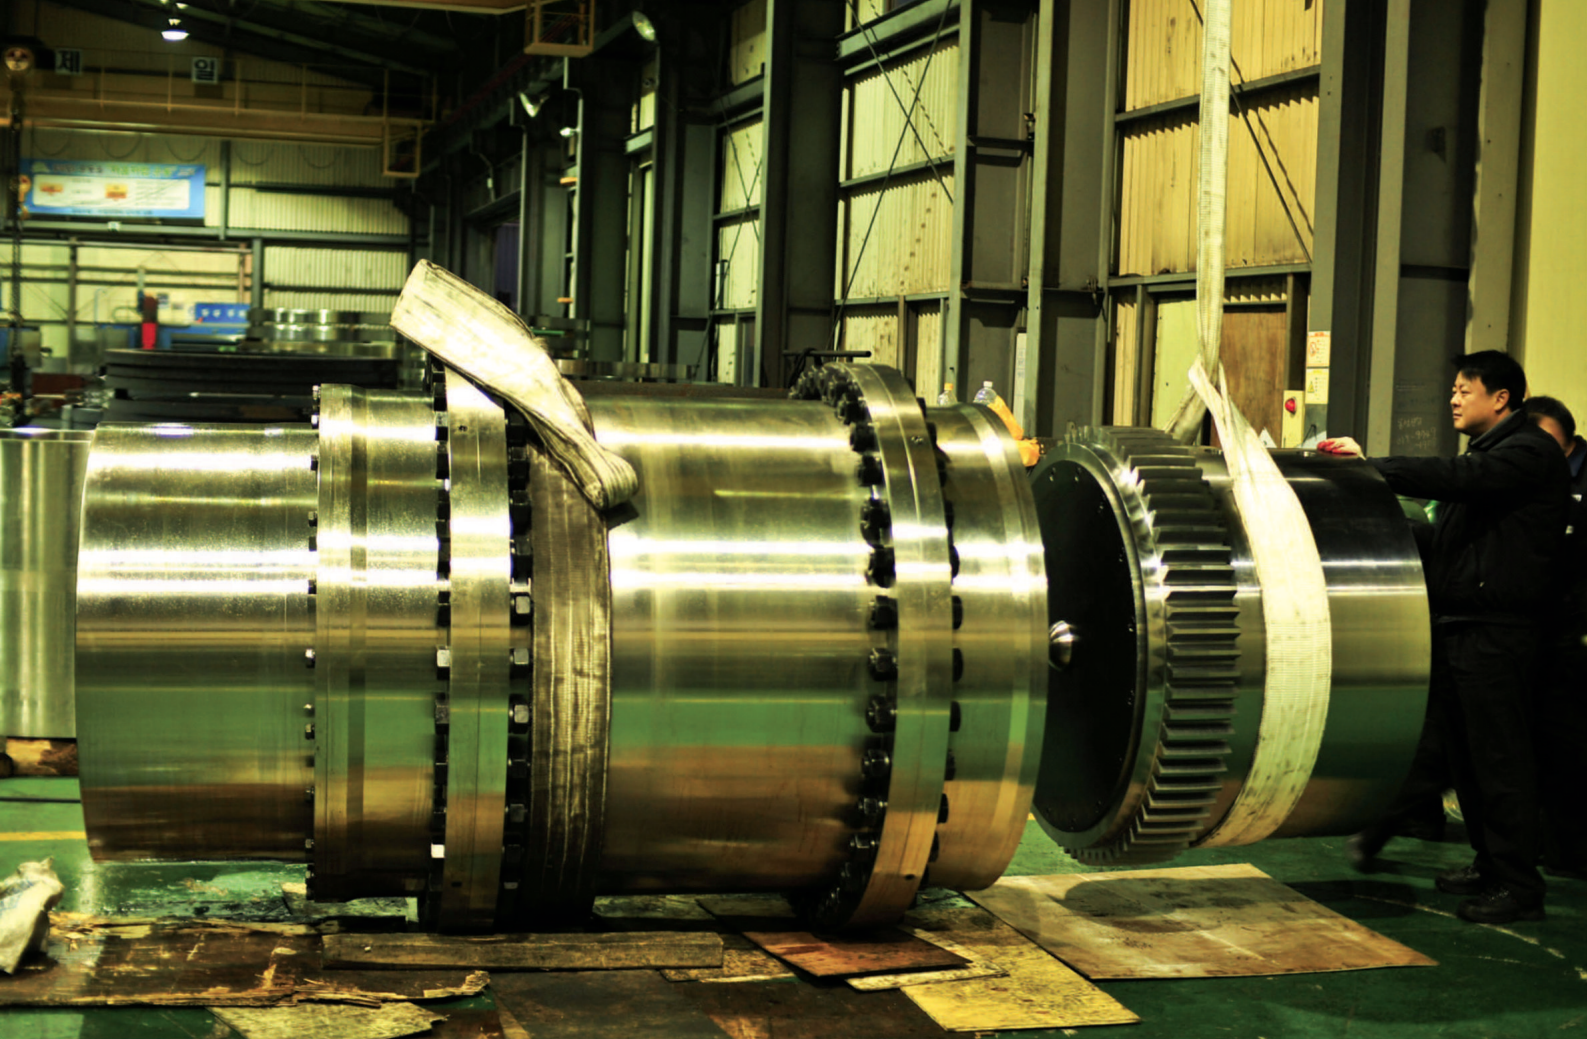

 **Jac coupling**

HOME PAGE [http : // www.jacoup.co.kr](http://www.jacoup.co.kr)

E-mail : jac@jacoup.co.kr