


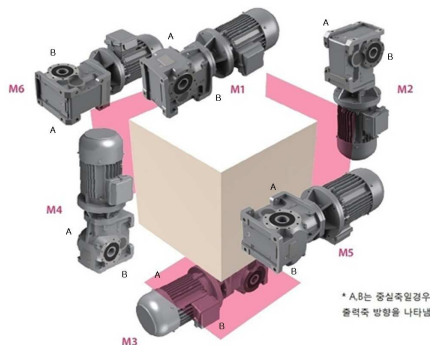
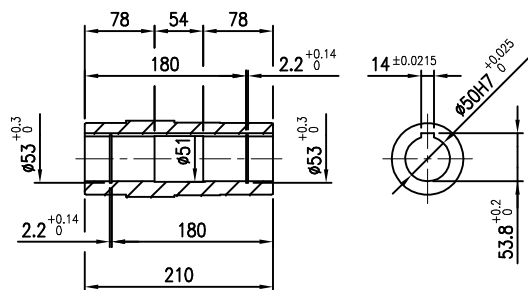
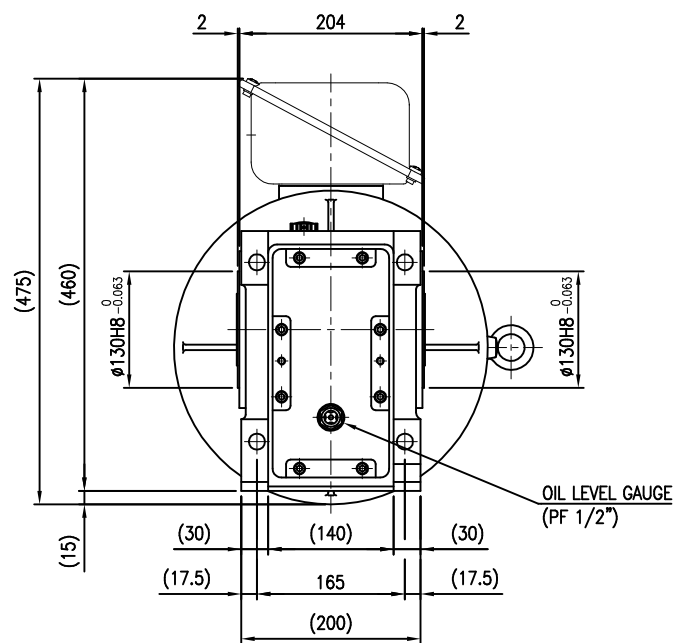


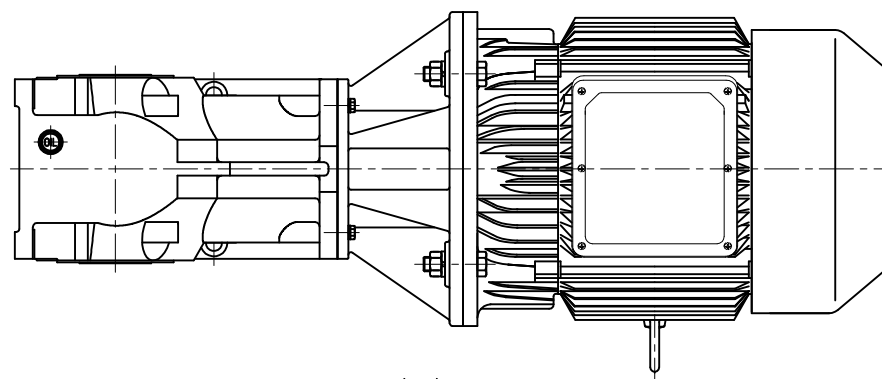

감속기 제원		
모터	효성, 11kW, 60Hz 3Phase, 4P, Fr. No. 160M	
속도 (rpm)	입력	1760
	출력	228.6 ~ 89.3
기어비	1/7.70 ~ 1/19.70	
회전	방식	유역식
	중류	ISO VG 220
	양 (liter)	2.2
페인트	중류	에나멜
	색상	회색 (Munsell No-5.5N5.5/0.1)
	두께 (μm)	60 이상 (하도 포함)
질량 (kg)	약 215 (모터 포함)	
특기사항	설치 방향 M1 기준	

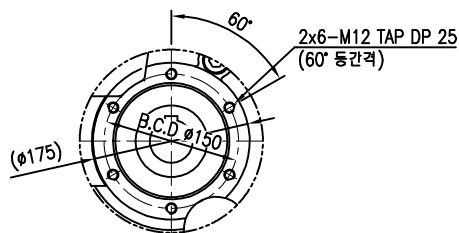


OUTPUT SHAFT(HOLLOW)

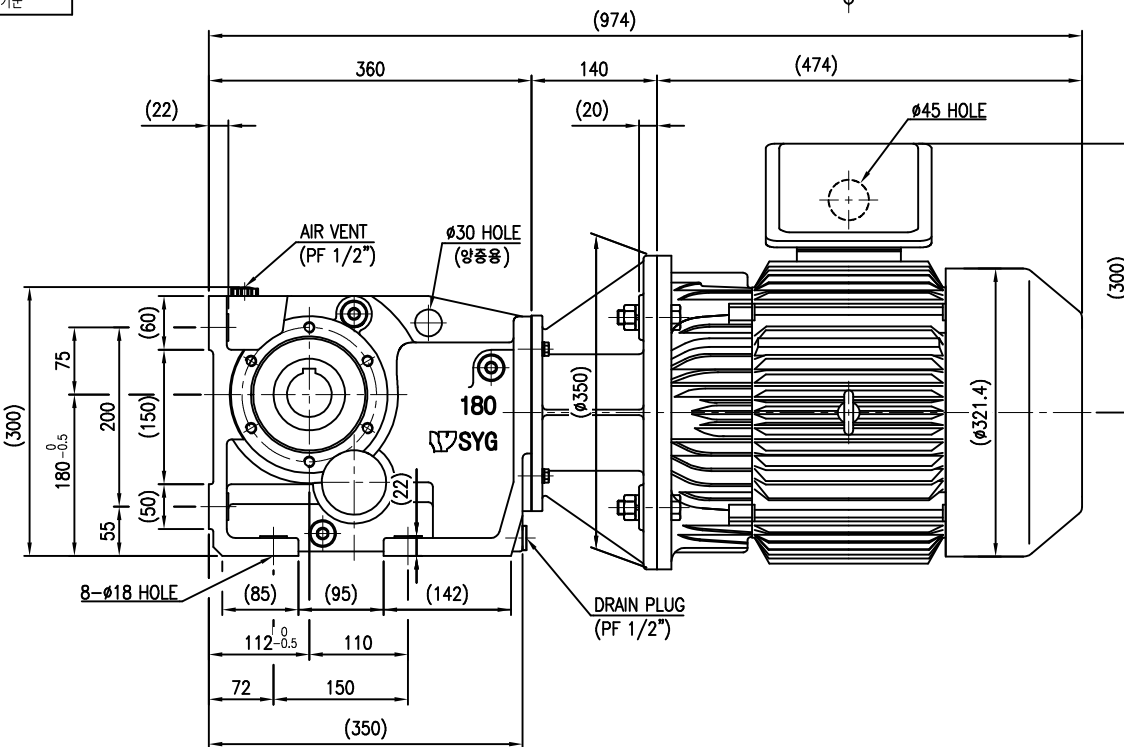

OUTPUT MOUNTING

괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	HB180
설 계(Designed)	검 도(Checked)	승 인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
김철홍	김재한	김경록	HELICAL BEVEL GEARED MOTOR LAYOUT (Fr.No:160M - D Type)			Scale (A3) 1/6
17/09/01			CAD dwg. No.	HB180N110HYD-001-R0		Rev.
 주석회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			Drawing. No.	HB180N110HYD-001		0