

TIRE

COUPLING







TIRE COUPLING

특성

1. 타이어커플링은 고무로 피복된 타이어코트로 동력을 전달하는 것이 주요 특징입니다.
2. 고무의 특성인 충격완화 및 진동흡수로, 회전 중 소음이 전혀 없습니다.
3. 가볍고 내구성도 뛰어나며, 분해 및 조립이 편리하므로 어떤 커플링보다도 우수합니다.
4. 특히 모터와 펌프의 축이음용으로 적합한 커플링입니다.
5. 양 축간의 중심이 다소 어긋나더라도 하기의 범위 내에서 사용이 가능합니다.

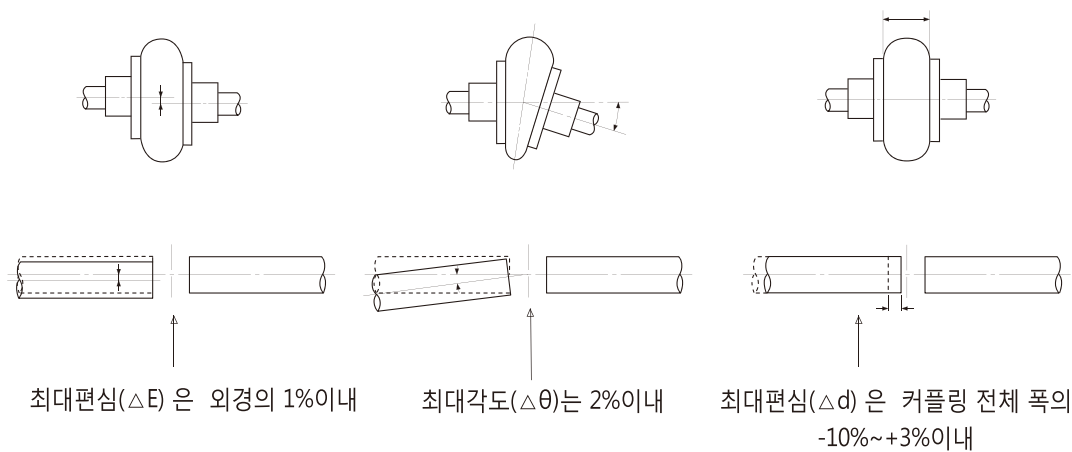


구조

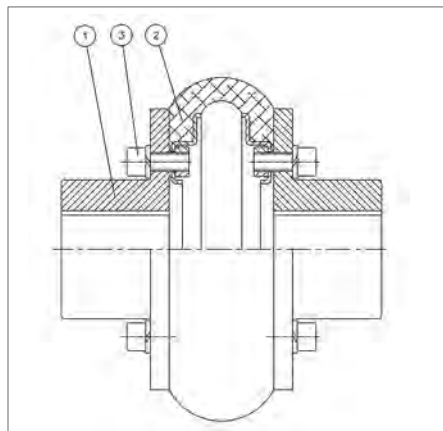


부품명	
①	플랜지
②	타이어
③	볼트

규격표

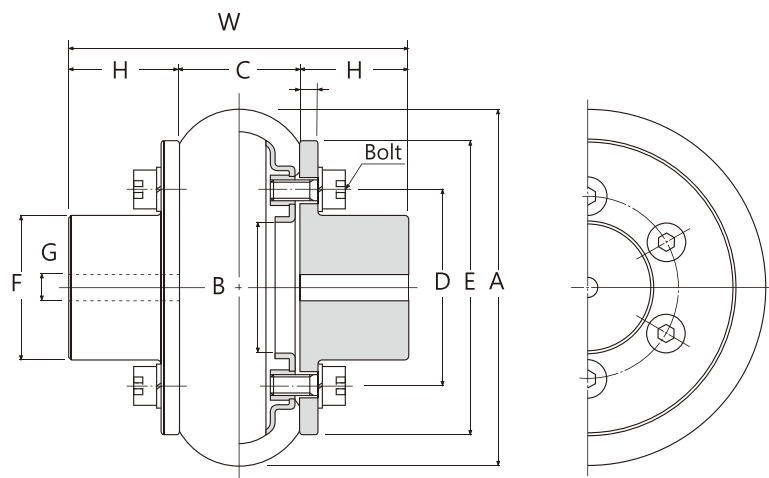

규격	허용 Torque (kgf・m)	최대 회전수 (rpm)	Tire				Flange				G Max. Bore	W	Bolt 2×n-d×p×ℓ	GD ² (kgf・cm)	Weight (kg)
			A	B	C	D	E	F	H	I					
JAC-100	5	5,000	100	35	37	50	82	36	28	6	22	93	2×6-M6×1.0×20	34.9	1.1
JAC-120	10	4,500	120	45	39	65	106	48	35	6	28	109	2×6-M6×1.25×20	78.4	2.0
JAC-140	15	4,200	140	52	45	75	118	55	44	7	35	133	2×6-M10×1.5×25	164.6	3.0
JAC-160	22	4,000	160	62	51	85	132	65	53	8	42	157	2×6-M10×1.5×25	301.8	4.5
JAC-185	30	3,600	185	74	58	100	154	77	60	10	48	178	2×6-M12×1.75×25	568.4	6.6
JAC-220	50	3,200	220	84	67	112	180	89	69	12	55	205	2×6-M12×1.75×30	1,293.6	11.8
JAC-265	100	2,600	265	112	82	140	214	117	94	14	75	270	2×6-M12×1.75×35	3,802.4	21.7
JAC-340	165	2,100	340	142	106	180	272	150	120	18	95	346	2×6-M16×2.0×45	12,544.0	46.5
JAC-445	500	1,600	455	190	139	236	344	202	160	25	128	459	2×6-M18×2.5×55	44,688.0	110.0
JAC-550	1,000	1,200	550	230	173	290	430	246	170	26	170	513	2×8-M24×3.0×70	125,440.0	187.0
JAC-700	2,000	1,000	700	310	220	370	544	326	220	26	220	660	2×12-M24×3.0×70	356,720.0	394.0


응용형 타이어 커플링

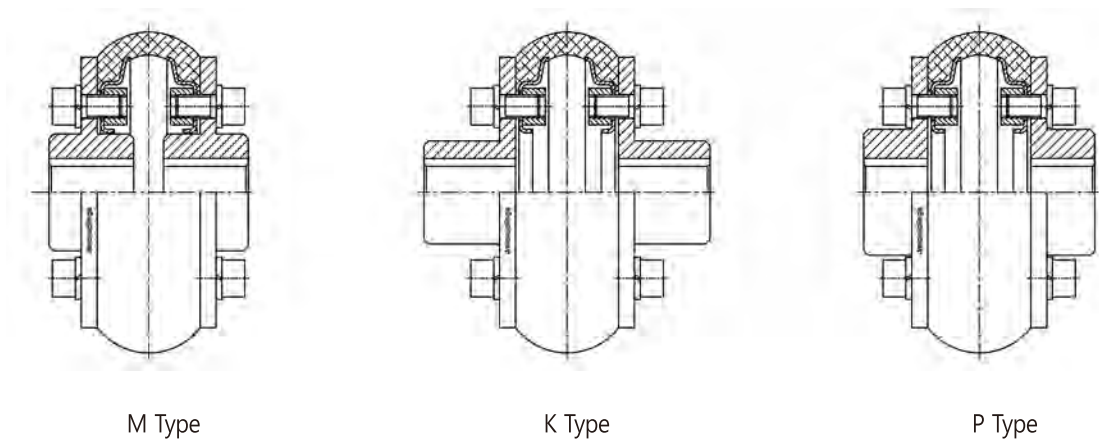

M Type

K Type

P Type

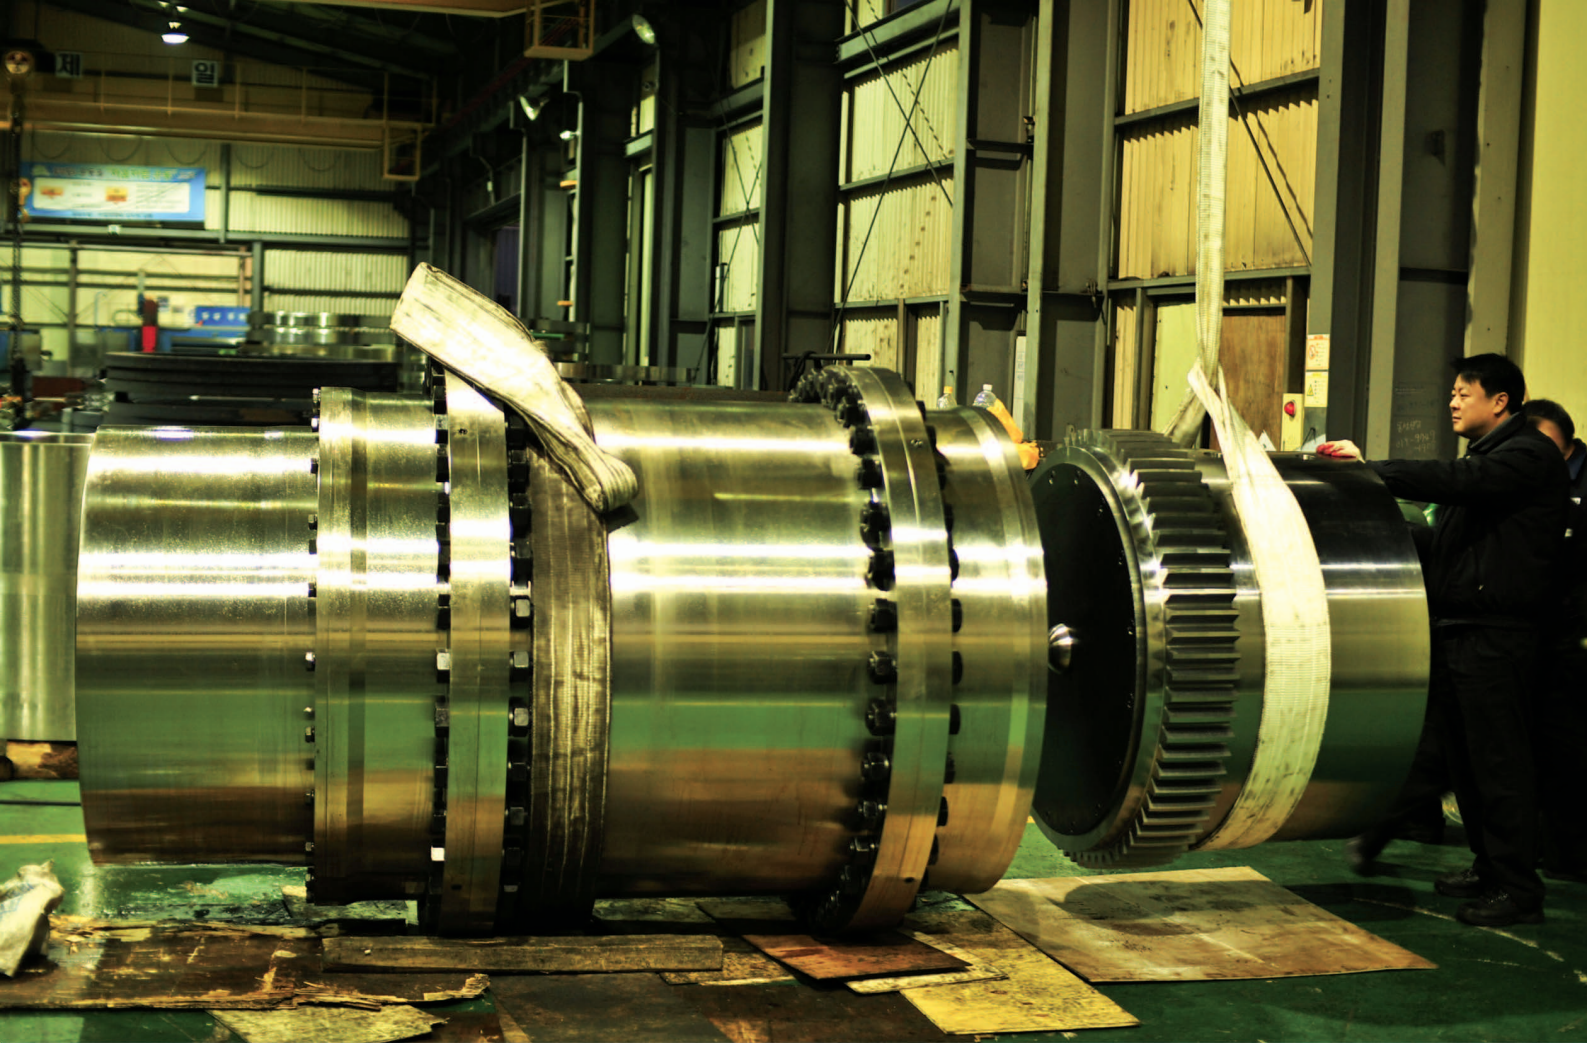

 **Jac coupling**

HOME PAGE [http : // www.jacoup.co.kr](http://www.jacoup.co.kr)
E-mail : jac@jacoup.co.kr