

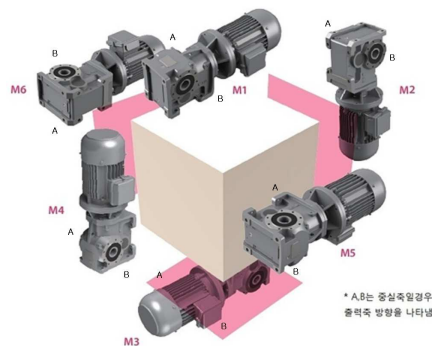
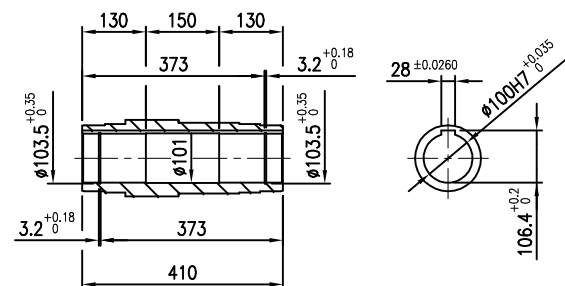


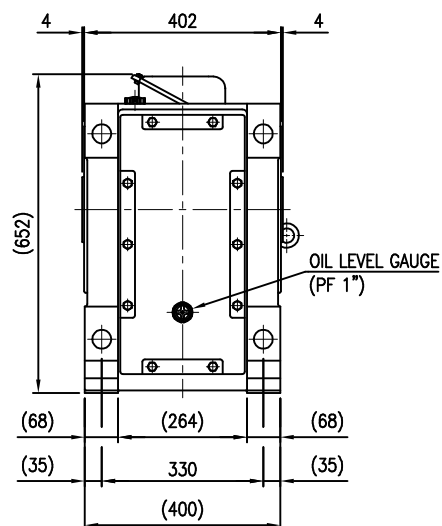


* A,B는 중심속일경우
중력방향 방향을 나타냄

감속기 제원		
모터	호성, 22kW, 60Hz, 고효율 3Phase, 4P, Fr. No. 180M	
속도 (rpm)	입력	1770
	출력	82.5 ~ 20.0
기어비	1/21.46 ~ 1/88.47	
기어 비	연식	유육식
	중류	ISO VG 220
기어 비	os (liter)	22.0
	중류	에나멜
페인트	색상	회색(Munsell No-5.5N5.5/0.1)
	두께(μm)	60 이상 (하도 포함)
질량 (kg)	약 655 (모터 포함)	
특기사항	설치방향 M1 기준	

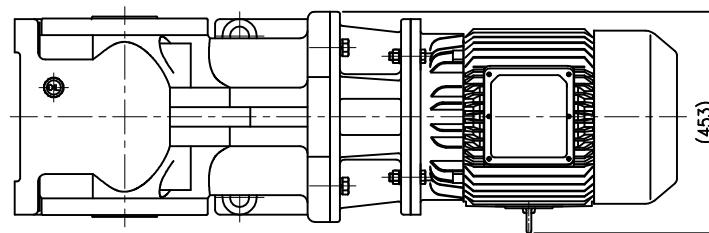

OUTPUT SHAFT(HOLLOW)

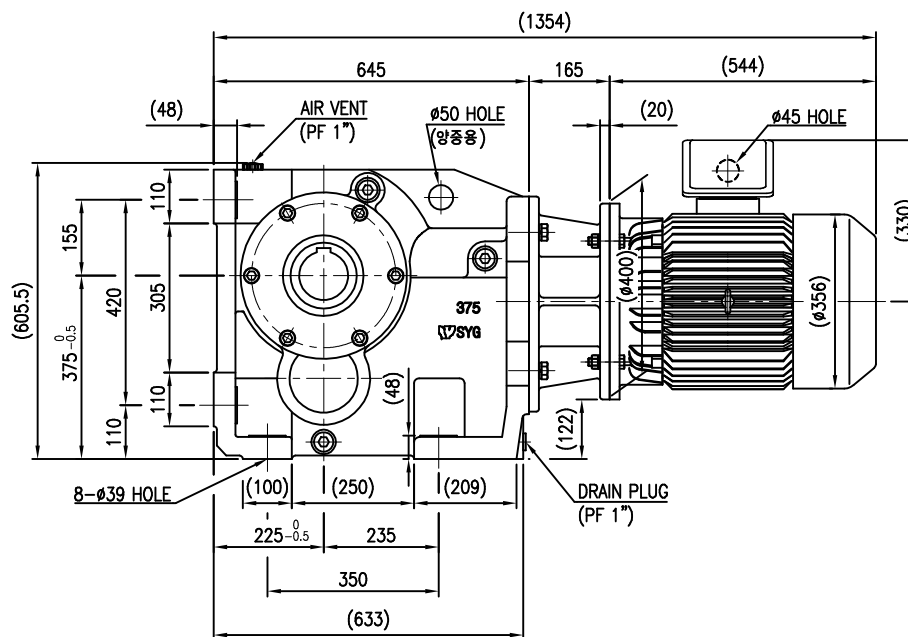

괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	HB375
설 계(Designed)	검 도(Checked)	승 인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
김철홍	한수현	김경록	HELICAL BEVEL GEARED MOTOR LAYOUT(Fr. No: 180M, D-Type)			Scale (A3) 1/11
17/10/30						Rev.
 주식회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	HB375N220HYD-001-R0		0
			Drawing. No.	HB375N220HYD-001		