

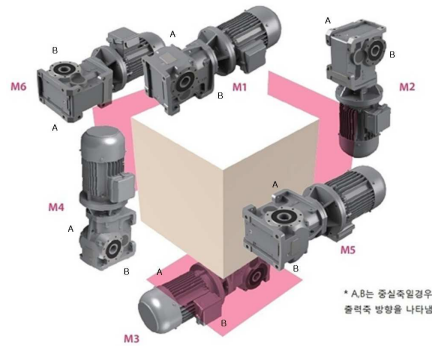
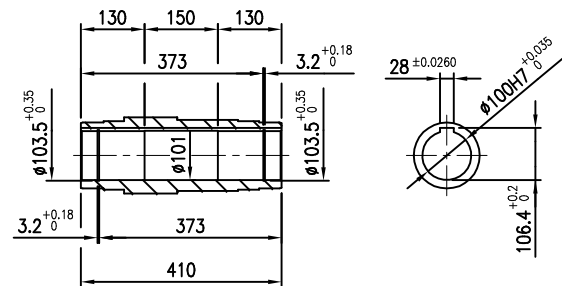


번호	날짜	개정사유	설계	검도	승인
△ -	-	-	-	-	-

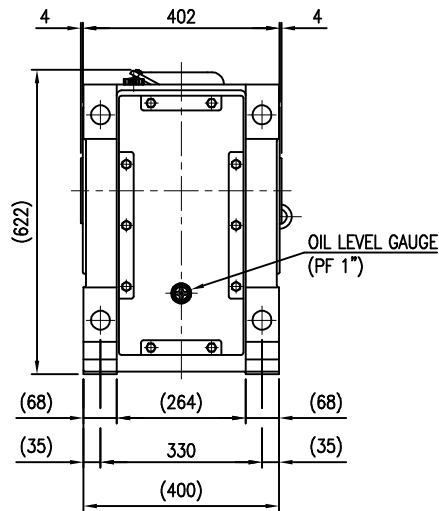


* A,B는 중심축일 경우
출력축 방향을 나타냄

감속기 제원		
모터	효상, 15kW, 60Hz, 고효율 3Phase, 4P, Fr. No. 160L	
속도 (rpm)	입력	1760
	출력	36.6 ~ 13.1
기어비	1/48.06 ~ 1/134.80	
IP 방호	방식	유육식
	중류	ISO VG 220
	용량 (liter)	22.0
페인트	종류	에나멜
	색상	회색 (Munsell No-5.5N5.5/0.1)
	두께 (μm)	60 이상 (하도 포함)
질량 (kg)	약 640 (모터 포함)	
특기사항	설치 방향 M1 기준	

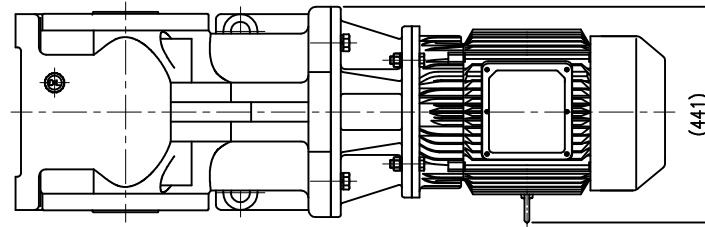

OUTPUT SHAFT(HOLLOW)

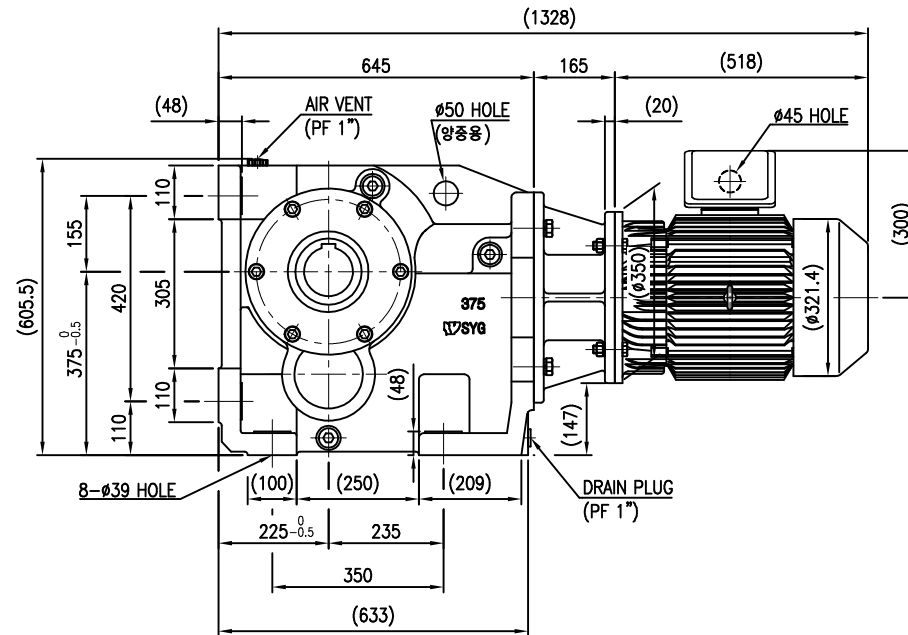

괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	HB375
설 계(Designed)	검 도(Checked)	승 인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
김철홍	한수현	김경록	HELICAL BEVEL GEARED MOTOR LAYOUT(Fr. No: 160L, D-Type)			Scale (A3) 1/11
17/10/30						
 주식회사 나라삼양강속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	HB375N150HYD-001-R0	Rev. 0	
			Drawing. No.	HB375N150HYD-001		

