

2 Pole Motor 40W(□ 90mm)

40W

2 Pole Motor
40W(□ 90mm)

Motor 사양

Model 9IDD*-40-A(T): D-Cut Type Shaft 9IDK*-40-A(T): Key Type Shaft		Output W	Voltage V	Frequency Hz	Poles	Duty	Starting Torque kgfcm N.m		Rated Load			Capacitor μF / VAC
Lead Wire Type	Terminal Box Type								Speed r/min	Current A	Torque kgfcm N.m	
9ID◇1(A)-40-A	9ID◇1(A)-40-AT	40	1φ 110	60	2	Cont.	1.65	0.165	3300	1.00	1.19 0.119	12.0 / 250
9ID◇B-40-A	9ID◇B-40-AT	40	1φ 100	50	2	Cont.	1.35	0.135	2700	1.00	1.44 0.144	12.0 / 250
				60			1.40	0.140	3200	1.10	1.22 0.122	
9ID◇C-40-A	9ID◇C-40-AT	40	1φ 200	50	2	Cont.	1.85	0.185	2700	0.46	1.44 0.144	4.0 / 450
				60			1.70	0.170	3200	0.57	1.22 0.122	
9ID◇2(D)-40-A	9ID◇2(D)-40-AT	40	1φ 220	60	2	Cont.	1.82	0.182	3200	0.63	1.22 0.122	4.0 / 450
9ID◇E-40-A	9ID◇E-40-AT	40	1φ 220	50	2	Cont.	1.75	0.175	2700	0.49	1.44 0.144	4.0 / 450
			1φ 240				2.05	0.205		0.52	1.44 0.144	
9ID◇3(G)-40-A	9ID◇3(G)-40-AT	40	3φ 220	50	2	Cont.	5.16	0.516	2700	0.28	1.44 0.144	-
				60			4.15	0.415	3200	0.28	1.22 0.122	
			3φ 230	50	2	Cont.	5.63	0.563	2700	0.30	1.44 0.144	
				60			4.48	0.448	3200	0.29	1.22 0.122	
9ID◇J-40-A	9ID◇J-40-AT	40	3φ 200	50	2	Cont.	4.65	0.465	2600	0.32	1.50 0.150	-
				60			3.70	0.370	3200	0.27	1.22 0.122	
			3φ 220	50	2	Cont.	5.16	0.516	2700	0.28	1.44 0.144	
				60			4.15	0.415	3200	0.28	1.22 0.122	
9ID◇4(K)-40-A	9ID◇4(K)-40-AT	40	3φ 380	50	2	Cont.	6.27	0.627	2700	0.18	1.44 0.144	-
				60			4.96	0.496	3200	0.19	1.22 0.122	
			3φ 400	50	2	Cont.	6.86	0.686	2700	0.20	1.44 0.144	
				60			5.41	0.541	3200	0.20	1.22 0.122	
9ID◇5(L)-40-A	9ID◇5(L)-40-AT	40	3φ 415	50	2	Cont.	6.12	0.612	2700	0.17	1.44 0.144	-
				60			4.95	0.495	3200	0.17	1.22 0.122	
			3φ 440	50	2	Cont.	6.80	0.680	2700	0.18	1.44 0.144	
				60			5.48	0.548	3200	0.18	1.22 0.122	

1) 모터 모델명 * 자리에는 전압코드가 들어갑니다.

2) 모터 모델명 ◇ 자리에는 모터 출력축 타입명이 들어갑니다. (D: D-Cut Type / K: Key Type)


3) 전압코드 A, B, C, D, E, G, J, K, L은 TP(Thermal Protector) 부착 사양입니다.

4) 삼상 380V~440V 모터에서는 인버터를 사용할 수 없습니다. 인버터 사용 시 권선의 절연이 열화되어 모터가 파손될 수 있습니다.

Dimensions

LEAD WIRE TYPE


● MOTOR MODEL: 9IDD□-40-A (NO FAN)

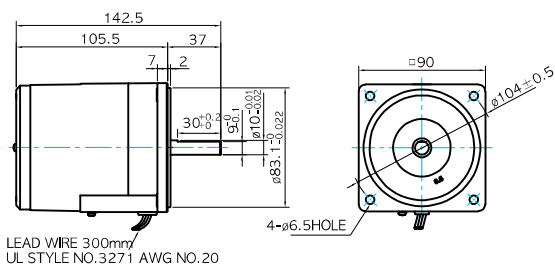

MOTOR OUTPUT SHAFT


MODEL	SPEC
D-CUT TYPE	
KEY TYPE	
9IDK□-40-A	

KEY SPEC



TERMINAL BOX TYPE


● MOTOR MODEL: 9IDD□-40-AT (NO FAN)

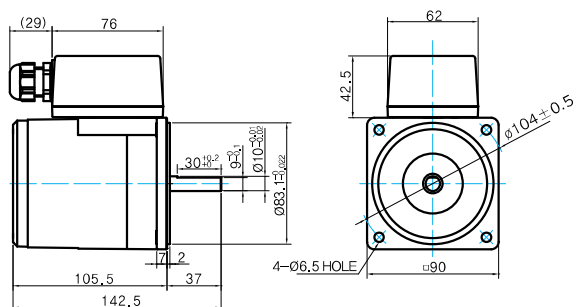


WEIGHT

PART	WEIGHT(kg)
MOTOR	2.45

Motor Images

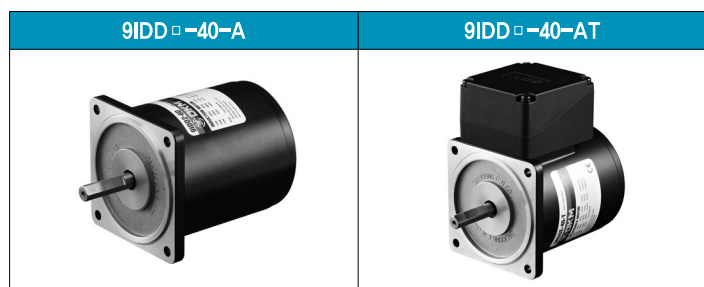

결선도

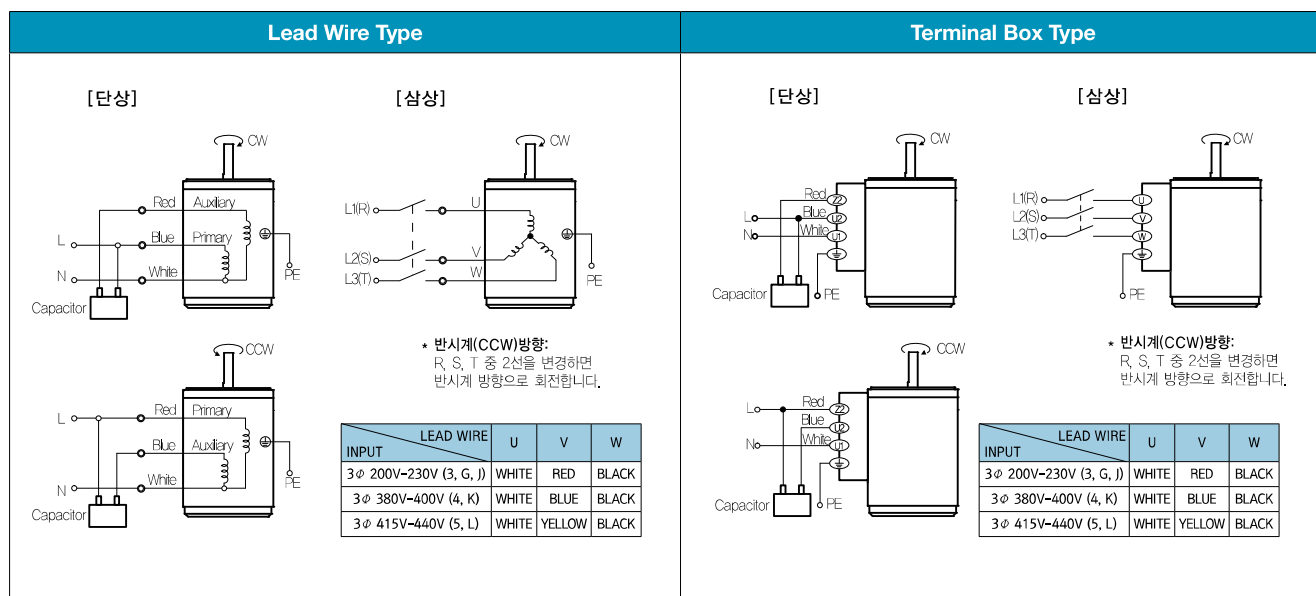

1) 회전방향은 모터 축에서 본 방향을 나타냅니다.

2) CW는 시계방향, CCW는 반시계방향입니다.

3) 단상 모터의 회전방향 전환은 모터 정지 후에 실시하여 주십시오. 모터 회전 중에 회전방향을 전환하면 방향이 전환되지 않거나 시간이 지체되어 전환되는 경우가 있습니다.