


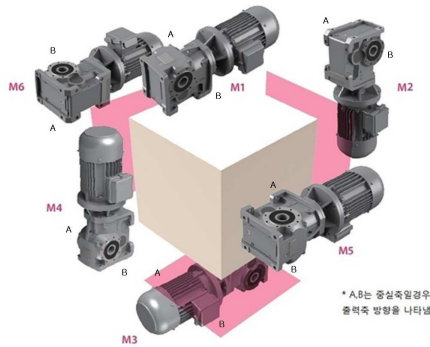
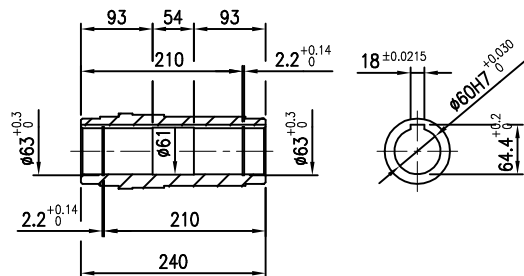


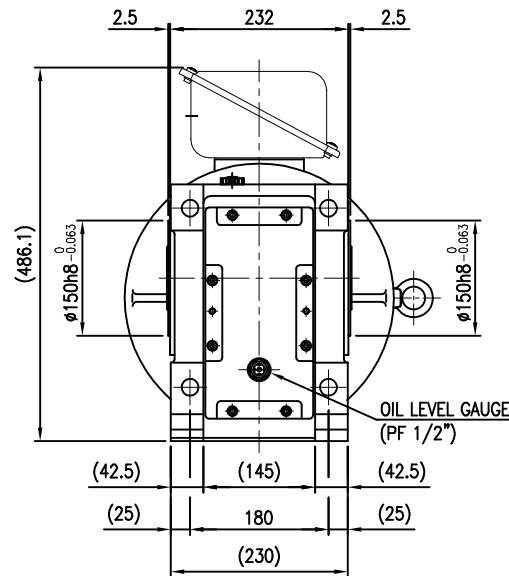

감속기 제원		
모터	효성, 15kW, 60Hz 3Phase, 4P, Fr. No. 160L	
속도 (rpm)	입력	1760
	출력	255.8 ~ 57.4
기어비	1/6.88 ~ 1/30.68	
회전 방식	유역식	
	중류	ISO VG 220
유량 (liter)	중류	에나멜
	색상	회색(Munsell No-5.5N5.5/0.1)
페인트	두께(μm)	60 이상 (하도 포함)
	질량(kg)	약 244 (모터 포함)
특기사항	설치방향 M1 기준	

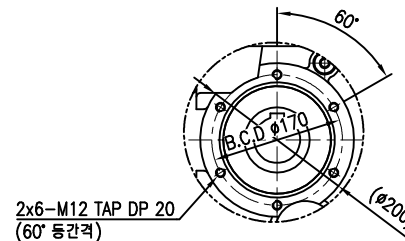

OUTPUT SHAFT(HOLLOW)

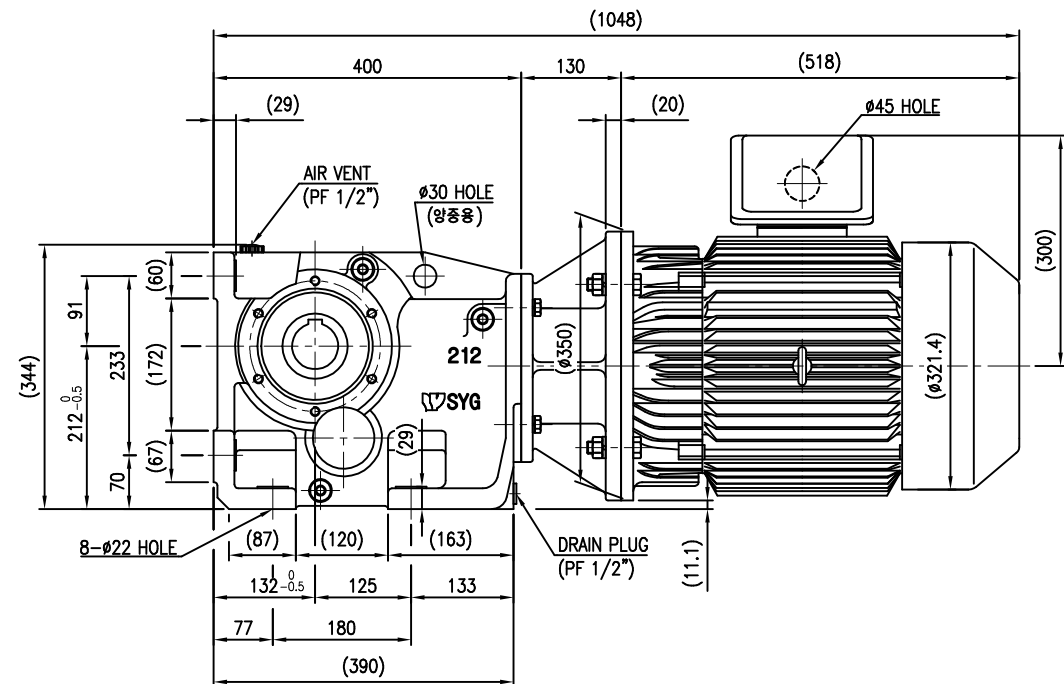

OUTPUT MOUNTING

괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	HB212
설계(Designed)	검도(Checked)	승인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
김철홍	김재한	김경록	HELICAL BEVEL GEARED MOTOR LAYOUT (Fr.No:160L - D Type)			Scale (A3) 1/7
17/09/13						Rev. 0
 주석회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	HB212N150HYD-001-R0	Rev. 0	
			Drawing. No.	HB212N150HYD-001		