

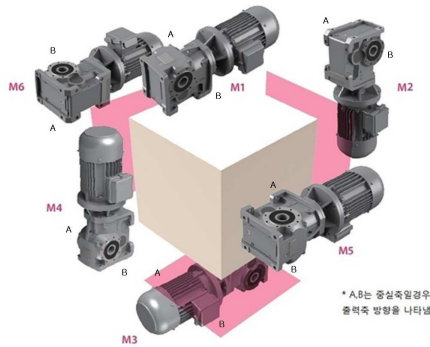
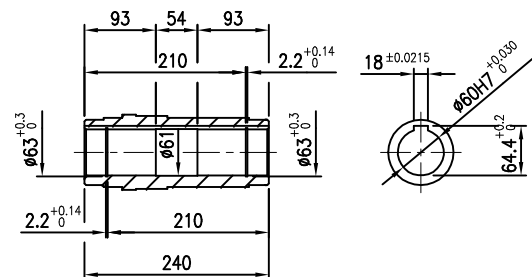



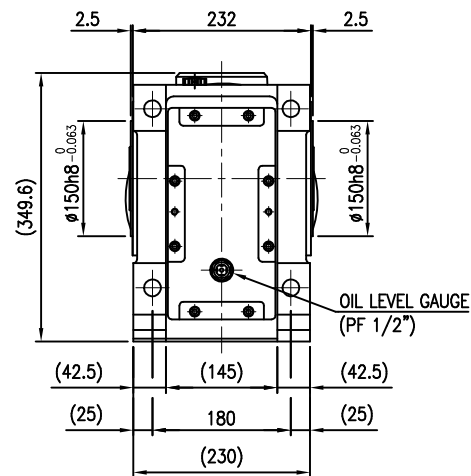


* A/B는 중심축일 경우
출력축 방향을 나타냄

감속기 제원		
모터	삼양, 3.7kW, 60Hz 3Phase, 4P, Fr. No. 112L	
속도 (rpm)	입력	1750
	출력	49.0 ~ 17.2
기어비	1/35.71 ~ 1/101.63	
회전방식	방식	유역식
	중류	ISO VG 220
회전량	양 (liter)	2.7
	중류	에나멜
페인트	색상	회색 (Munsell No-5.5N5.5/0.1)
	두께 (μm)	60 이상 (하도 포함)
질량 (kg)	약 138.7 (모터 포함)	
특기사항	설치 방향 M1 기준	

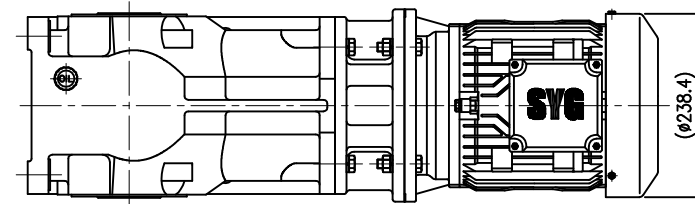

OUTPUT SHAFT(HOLLOW)

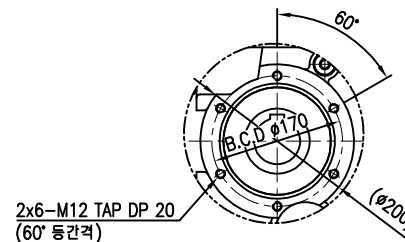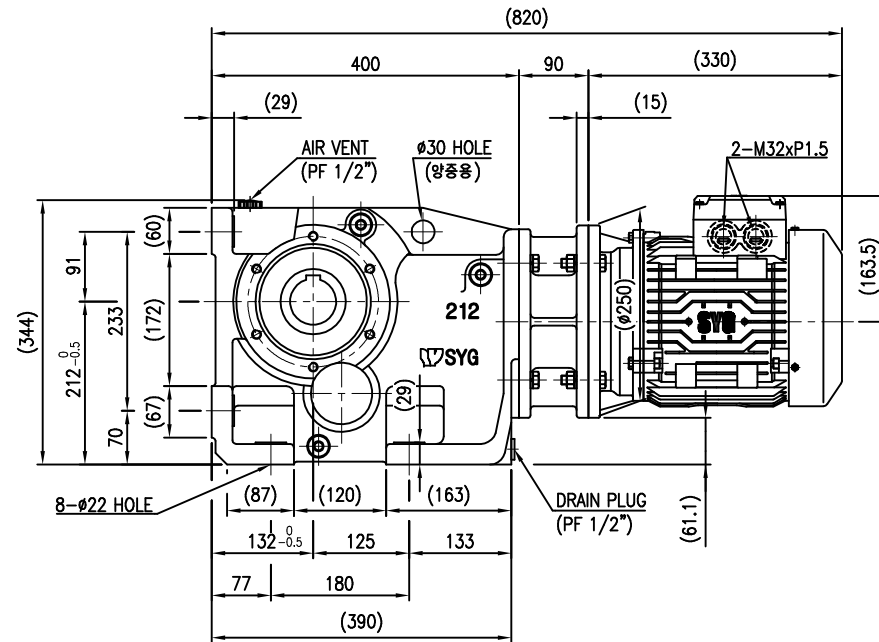

OUTPUT MOUNTING

괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	HB212
설계(Designed)	검도(Checked)	승인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
김철홍	김재한	김경록	HELICAL BEVEL GEARED MOTOR LAYOUT (Fr.No:112L - D Type)			Scale (A3) 1/7
17/09/13						Rev. 0
 주식회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	HB212N037SYD-001-R0	Rev. 0	
			Drawing. No.	HB212N037SYD-001		