



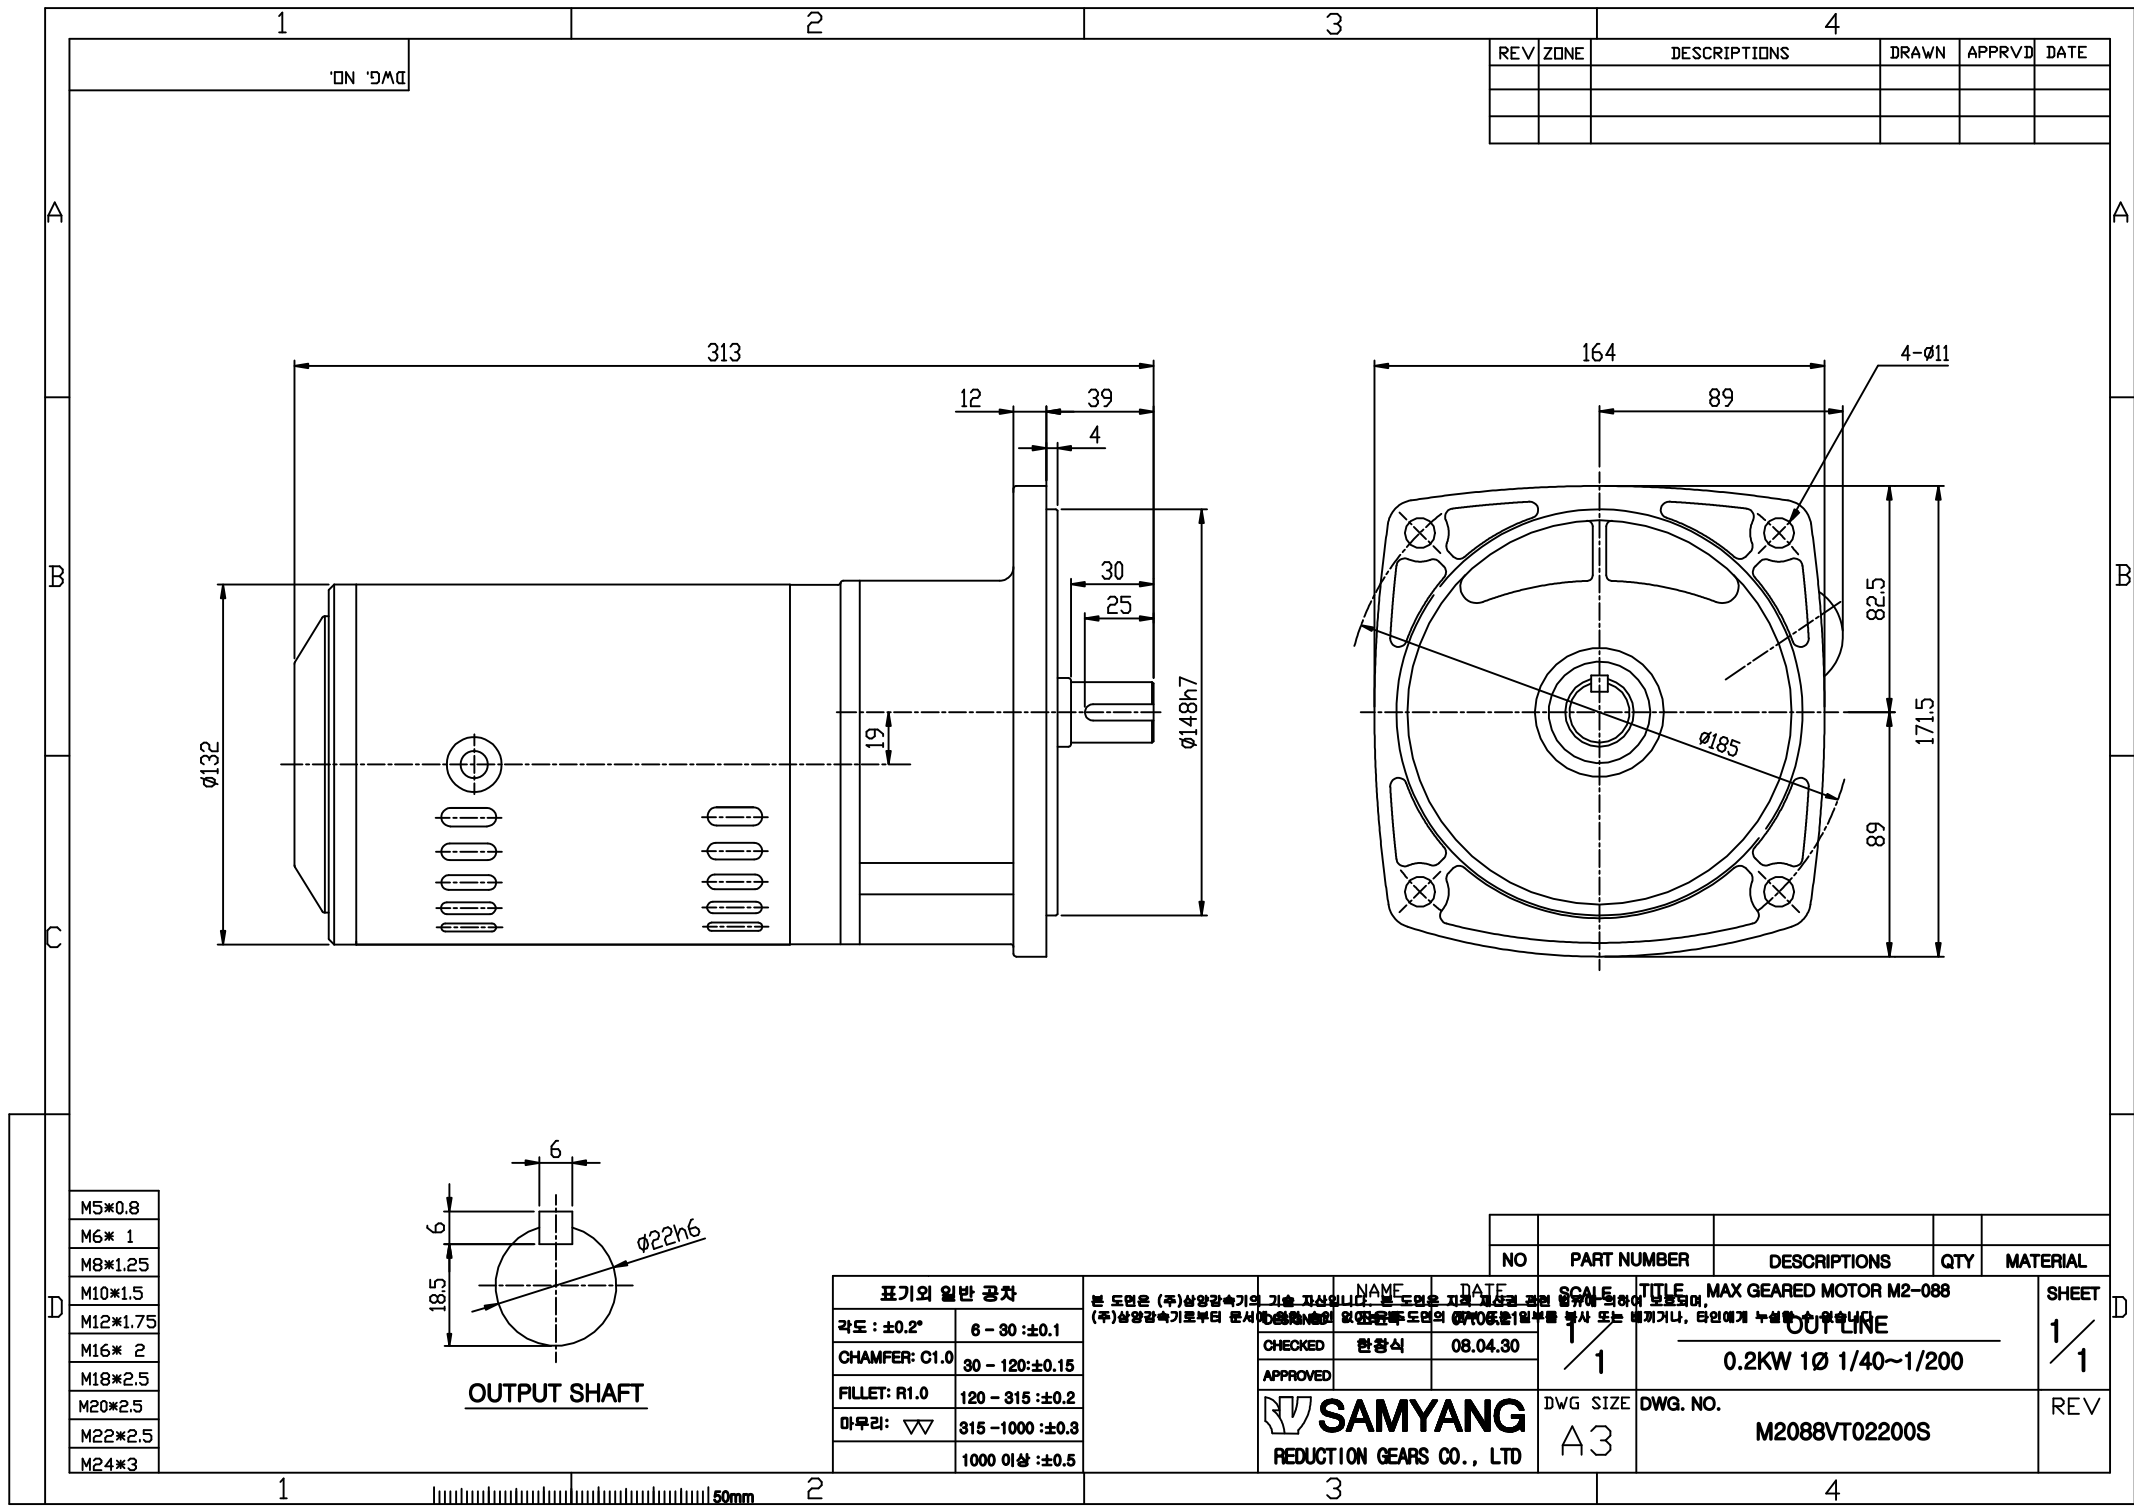

REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRAWN	APPRVD	DATE

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3



OUTPUT SHAFT

표기와 일반 공차	
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 재산입니다. 본 도면을 지체, 복제, 판매, 대여, 또는 기타 방법으로 무단으로 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다. (주)삼양감속기로부터 본 도면의 무단 배포 또는 누설을 방지하기 위하여, 본 도면의 0.1mm 이하의 치수를 0.1mm로 반올림하여 표시합니다.

CHECKED한창식08.04.30

APPROVED

 **SAMYANG**
REDUCTION GEARS CO., LTD

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL

SCALE1/1

TITLEMAX GEARED MOTOR M2-088
OUT LINE
0.2KW 1Ø 1/40~1/200

DWG SIZEA3

DWG. NO.M2088VT02200S

SHEET1/1

REV