

1

2

3

4

REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRAWN	APPRVD	DATE

A



B

C


A

B

C

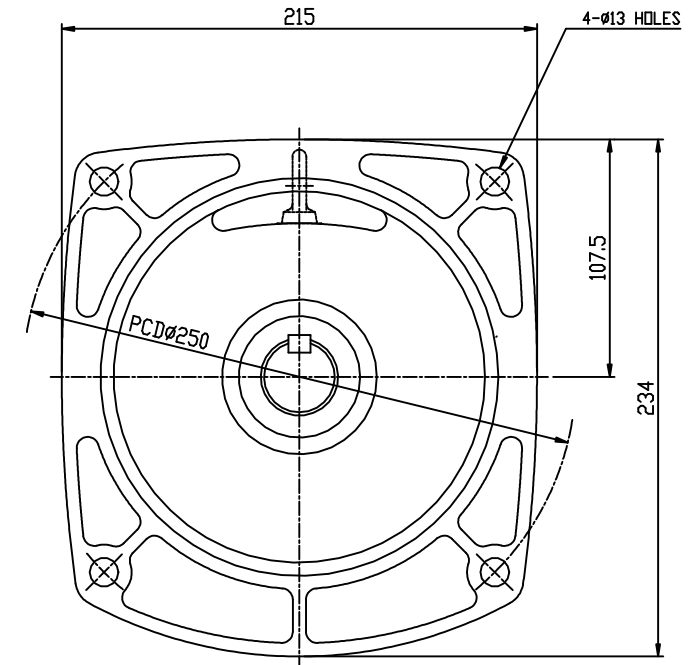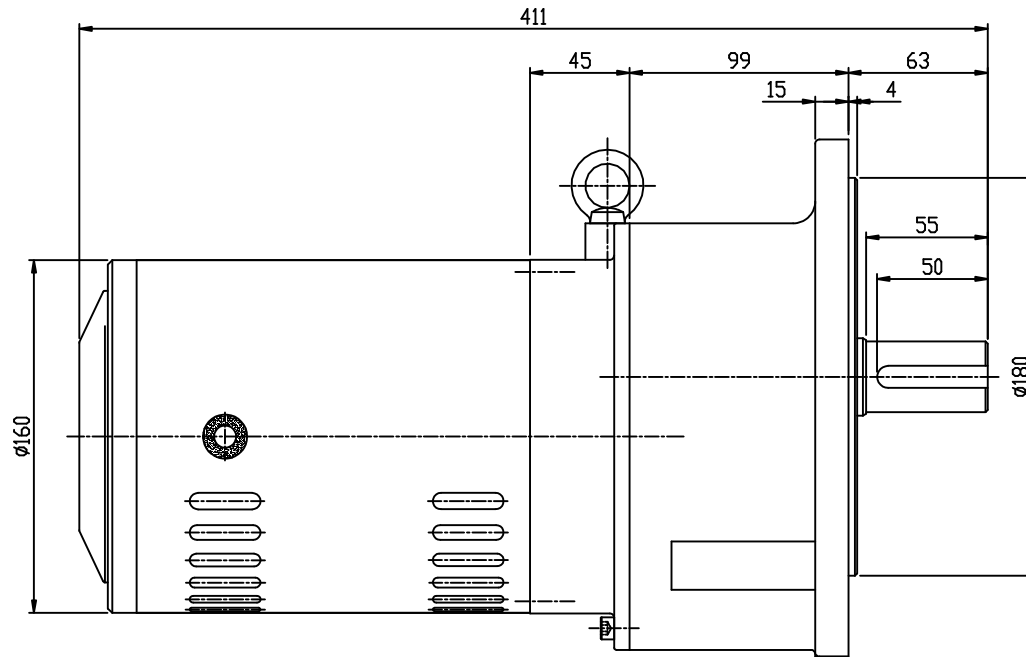

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3



OUTPUT SHAFT

표기와 일반 공차	
각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
마무리: $\nabla \nabla$	315 - 1000 : ± 0.3
	1000 이상 : ± 0.5

본 도면은 (주)상양감속기의 기술 재산입니다. 본 도면을 지체 기밀과 관련 없이도 복제, 배포, 수정, 변형, 또는 기타 방법으로 무단으로 사용하거나, 타인에게 누설하거나, 무단으로 배포하는 행위는 법적으로 처벌받을 수 있습니다. (주)상양감속기로부터 문서화된 동의 없이 무단으로 도면의 일부 또는 전체를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설하거나, 무단으로 배포하는 행위는 법적으로 처벌받을 수 있습니다.

CHECKED	한광식	DATE	08.04.30
APPROVED			
 SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD			

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
		TITLE: MAX GEARED MOTOR M2-135		SHEET
		OUT LINE		1/1
		0.4KW 1Ø 1/90~1/200		REV
		DWG. NO. M2135VT04200S		
		DWG. SIZE A3		

1

2

3

4



D

D