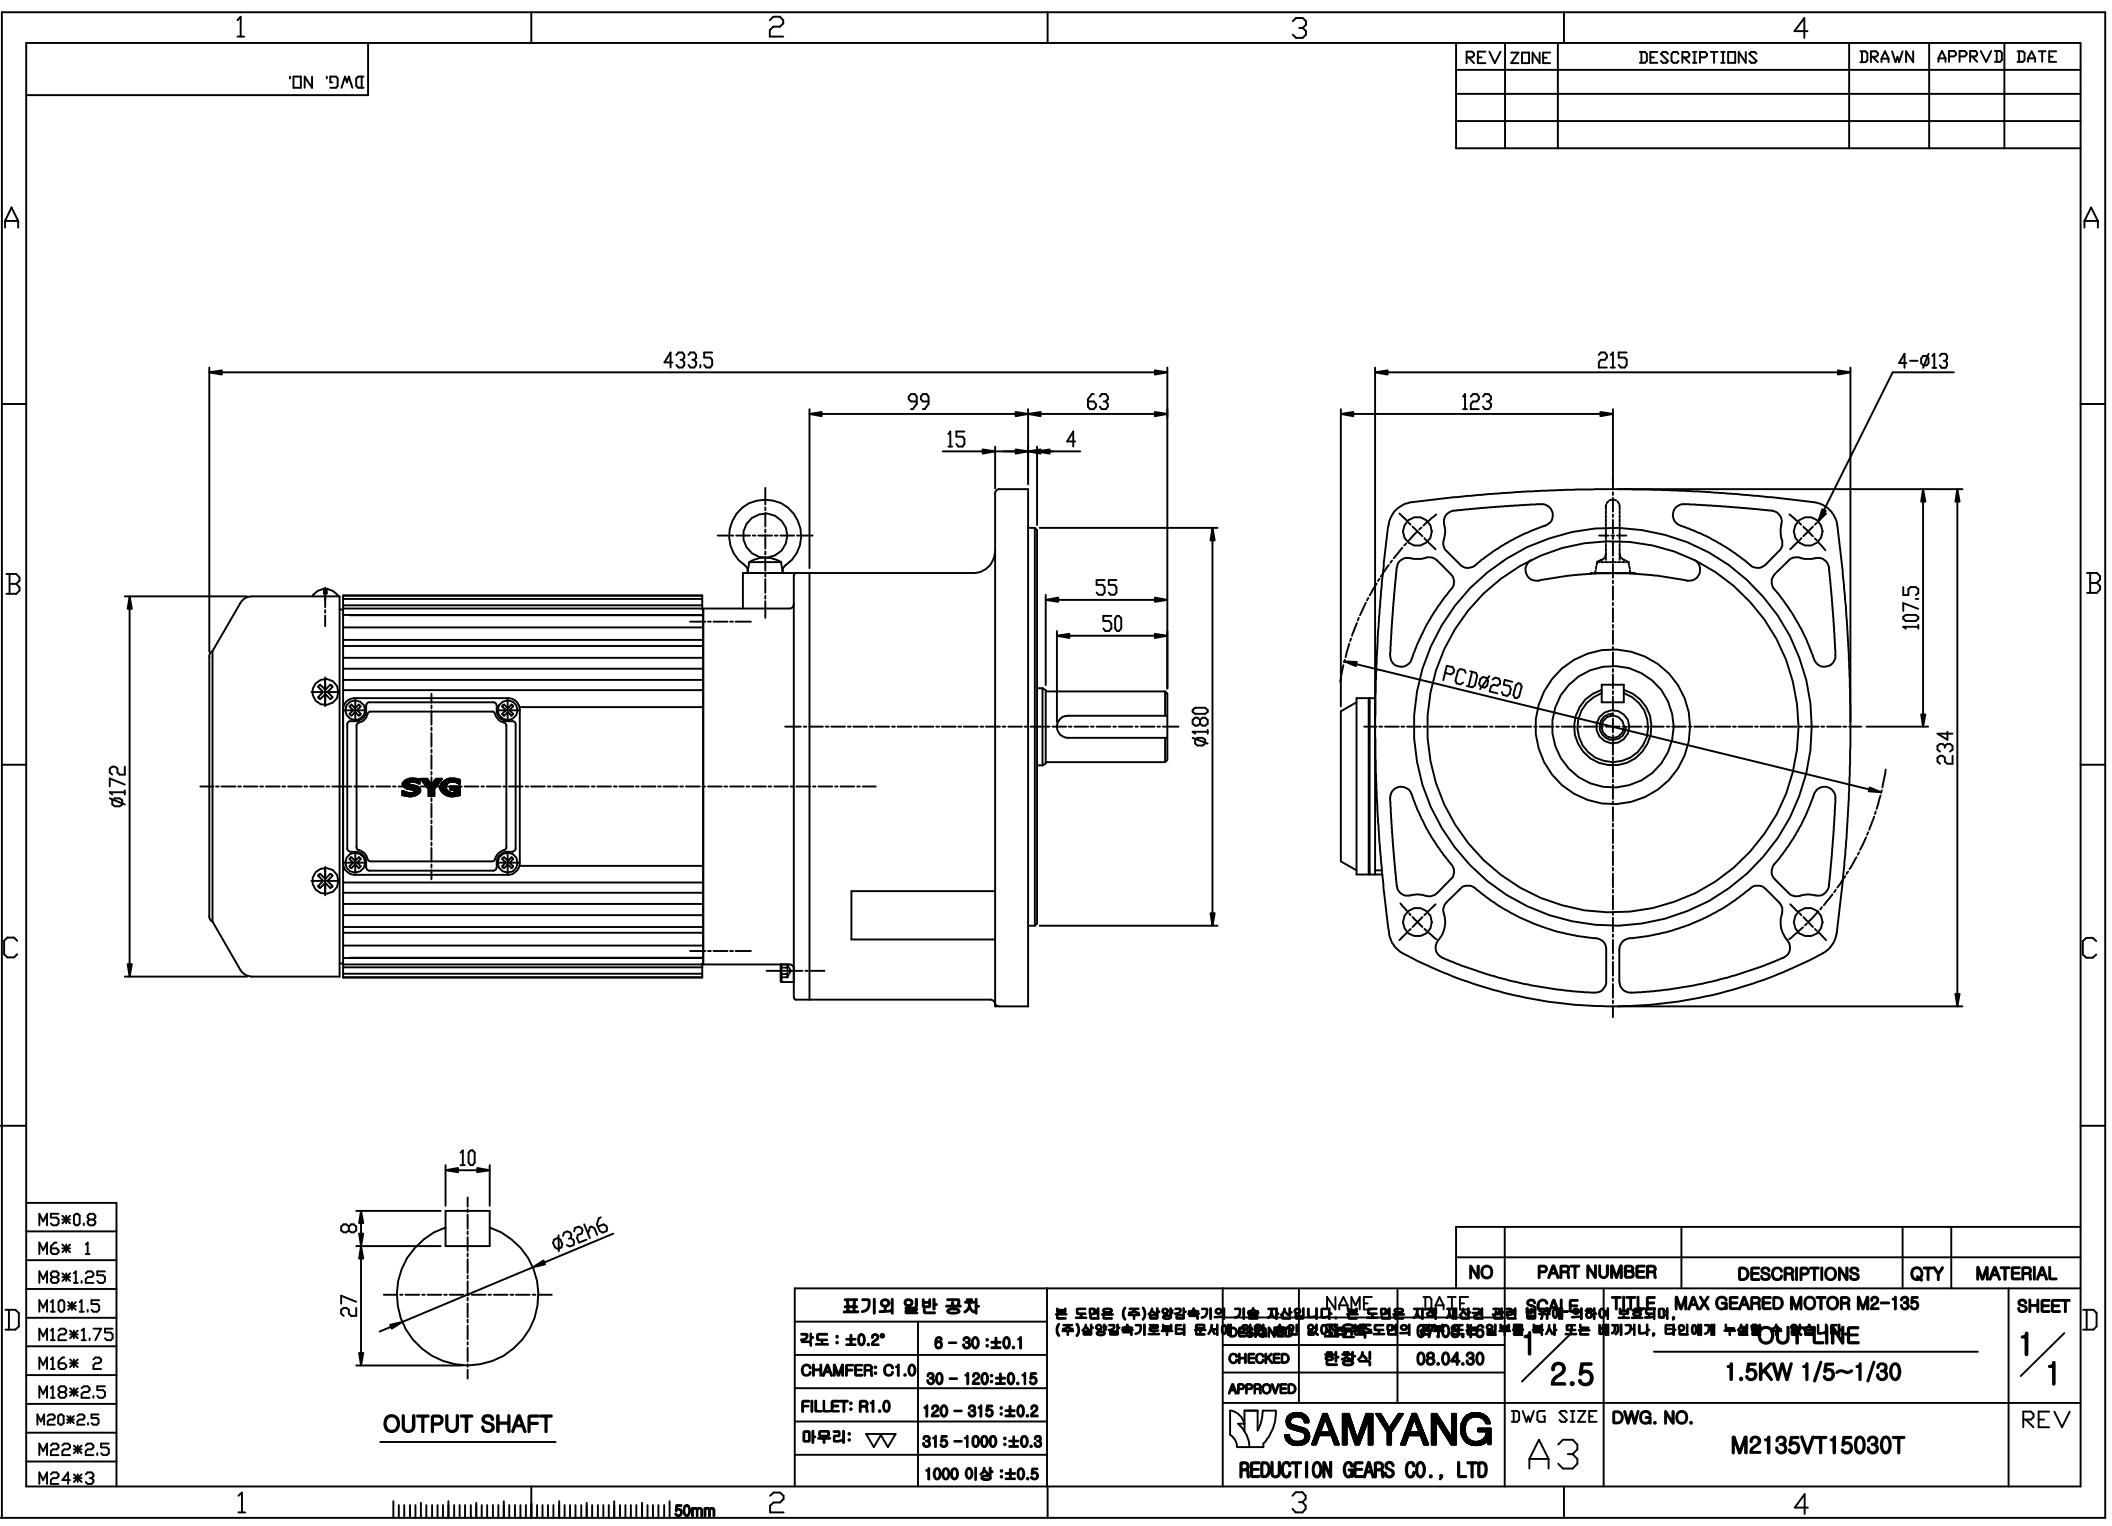


[illegible][illegible]

Technical drawing of a gear motor assembly, showing side and front views with dimensions and a detailed view of the output shaft.

Dimensions:

- Overall width: 433.5
- Overall height: 172
- Motor body width: 99
- Motor body height: 180
- Output shaft diameter: $\phi 32h6$
- Output shaft length: 10
- Output shaft mounting flange diameter: 27
- Front view width: 215
- Front view height: 107.5
- Front view mounting flange diameter: $\phi 250$
- Front view mounting flange thickness: 123
- Front view mounting flange hole diameter: 4- $\phi 13$

Output Shaft Detail:

- Output shaft diameter: $\phi 32h6$
- Output shaft length: 10
- Output shaft mounting flange diameter: 27

Technical Specifications:

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
1	M2135VT15030T	1.5KW 1/5~1/30	1	1

Scale: 2.5

Sheet: 1/1

Company: SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD

Technical drawing of a gear motor assembly, showing side and front views with dimensions and a detailed view of the output shaft.

Dimensions:

- Overall width: 433.5
- Overall height: 172
- Motor body width: 99
- Motor body height: 180
- Output shaft diameter: $\phi 32h6$
- Output shaft length: 10
- Output shaft mounting flange diameter: 27
- Front view width: 215
- Front view height: 107.5
- Front view mounting flange diameter: $\phi 250$
- Front view mounting flange thickness: 123
- Front view mounting flange hole diameter: 4- $\phi 13$

Output Shaft Detail:

- Output shaft diameter: $\phi 32h6$
- Output shaft length: 10
- Output shaft mounting flange diameter: 27

Technical Specifications:

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
1	M2135VT15030T	1.5KW 1/5~1/30	1	1

Scale: 2.5

Sheet: 1/1

Company: SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD

Technical drawing of a gear motor assembly, showing side and front views with dimensions and a detailed view of the output shaft.

Dimensions:

- Overall width: 433.5
- Overall height: 172
- Motor body width: 99
- Motor body height: 180
- Output shaft diameter: $\phi 32h6$
- Output shaft length: 10
- Output shaft mounting flange diameter: 27
- Front view width: 215
- Front view height: 107.5
- Front view mounting flange diameter: $\phi 250$
- Front view mounting flange thickness: 123
- Front view mounting flange hole diameter: 4- $\phi 13$

Output Shaft Detail:

- Output shaft diameter: $\phi 32h6$
- Output shaft length: 10
- Output shaft mounting flange diameter: 27

Technical Specifications:

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
1	M2135VT15030T	1.5KW 1/5~1/30	1	1

Scale: 2.5

Sheet: 1/1

Company: SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD

Technical drawing of a gear motor assembly, showing side and front views with dimensions and a detailed view of the output shaft.

Dimensions:

- Overall width: 433.5
- Overall height: 172
- Motor body width: 99
- Motor body height: 180
- Output shaft diameter: $\phi 32h6$
- Output shaft length: 10
- Output shaft mounting flange diameter: 27
- Front view width: 215
- Front view height: 107.5
- Front view mounting flange diameter: $\phi 250$
- Front view mounting flange thickness: 4
- Front view mounting flange hole diameter: 13

Output Shaft Detail:

- Output shaft diameter: $\phi 32h6$
- Output shaft length: 10
- Output shaft mounting flange diameter: 27

Technical Specifications:

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
1	M2135VT15030T	1.5KW 1/5~1/30	1	1

Notes:

- 본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 재산입니다. 본 도면은 무단으로 복제, 배포, 판매, 대여 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공되어서는 안 됩니다.
- (주)삼양감속기로부터 문서 또는 전자적으로 제공받은 도면의 무단으로의 복제, 배포, 판매, 대여 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공되어서는 안 됩니다.

Company Information:

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD

Scale: 2.5

Sheet: 1/1

1 2 3 4

REV ZONE DESCRIPTIONS DRAWN APPRVD DATE

433.5 99 63 15 4 55 50 180 215 123 107.5 234 4-Ø13 PCDØ250 Ø172 SYG

10 8 27 Ø32h6

OUTPUT SHAFT

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
1	2.5	1.5KW 1/5~1/30		
DWG. NO.		DWG. NO.		REV
A3		M2135VT15030T		

표기와 일반 공차

각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 재산입니다. 본 도면은 기밀 관리에 따라 보호되며, (주)삼양감속기로부터 문서 사용 허락 없이 타사에 무단으로 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

CHECKED 한창식 08.04.30

APPROVED

SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD

SCALE 1/2.5

TITLE MAX GEARED MOTOR M2-135 OUT LINE

SHEET 1/1

1 2 3 4

50mm

1 2 3 4

REV ZONE DESCRIPTIONS DRAWN APPRVD DATE

433.5 99 63 15 4 55 50 180 215 123 107.5 234 4-Ø13 PCDØ250 Ø172 SYG

10 8 27 Ø32h6

OUTPUT SHAFT

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
1	2.5	1.5KW 1/5~1/30		
DWG. NO.		DWG. NO.		REV
A3		M2135VT15030T		

표기와 일반 공차

각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 재산입니다. 본 도면은 기밀 관리에 따라 보호되며, (주)삼양감속기로부터 문서 사용 허락 없이 타사에 무단으로 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

CHECKED 한창식 08.04.30

APPROVED

SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD

SCALE 1/2.5

TITLE MAX GEARED MOTOR M2-135 OUT LINE

SHEET 1/1

1 2 3 4

50mm

1 2 3 4

REV ZONE DESCRIPTIONS DRAWN APPRVD DATE

433.5 99 63 15 4 55 50 180 215 123 107.5 234 4-Ø13 PCDØ250 Ø172 SYG

10 8 27 Ø32h6

OUTPUT SHAFT

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
1	2.5	1.5KW 1/5~1/30		
DWG. NO.		DWG. NO.		REV
A3		M2135VT15030T		

표기와 일반 공차

각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 재산입니다. 본 도면은 기밀 관리에 따라 보호되며, (주)삼양감속기로부터 문서 사용 허락 없이 타사에 무단으로 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

CHECKED 한창식 08.04.30

APPROVED

SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD

SCALE 1/2.5

TITLE MAX GEARED MOTOR M2-135 OUT LINE

SHEET 1/1

1 2 3 4

50mm

1 2 3 4

REV ZONE DESCRIPTIONS DRAWN APPRVD DATE

433.5 99 63 15 4 55 50 180 215 123 107.5 234 4-Ø13 PCDØ250 Ø172 SYG

10 8 27 Ø32h6

OUTPUT SHAFT

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
1	2.5	1.5KW 1/5~1/30		
DWG. NO.		DWG. NO.		REV
A3		M2135VT15030T		

표기와 일반 공차

각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 재산입니다. 본 도면은 기밀 관리에 따라 보호되며, (주)삼양감속기로부터 문서 사용 허락 없이 타사에 무단으로 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

CHECKED 한창식 08.04.30

APPROVED

SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD

SCALE 1/2.5

TITLE MAX GEARED MOTOR M2-135 OUT LINE

SHEET 1/1

1 2 3 4

50mm

1 2 3 4

REV ZONE DESCRIPTIONS DRAWN APPRVD DATE

433.5 99 63 15 4 55 50 180 215 123 107.5 234 4-Ø13 PCDØ250 Ø172 SYG

10 8 27 Ø32h6

OUTPUT SHAFT

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
1	2.5	1.5KW 1/5~1/30		
DWG. NO.		DWG. NO.		REV
A3		M2135VT15030T		

표기와 일반 공차

각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 재산입니다. 본 도면은 기밀 관리에 따라 보호되며, (주)삼양감속기로부터 문서 사용 허락 없이 타사에 무단으로 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

CHECKED 한창식 08.04.30

APPROVED

SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD

SCALE 1/2.5

TITLE MAX GEARED MOTOR M2-135 OUT LINE

SHEET 1/1

1 2 3 4

50mm

1 2 3 4

REV ZONE DESCRIPTIONS DRAWN APPRVD DATE

433.5 99 63 15 4 55 50 180 215 123 107.5 234 4-Ø13 PCDØ250 Ø172 SYG

10 8 27 Ø32h6

OUTPUT SHAFT

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
1	2.5	1.5KW 1/5~1/30		
DWG. NO.		DWG. NO.		REV
A3		M2135VT15030T		

표기와 일반 공차

각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 재산입니다. 본 도면은 기밀 관리에 따라 보호되며, (주)삼양감속기로부터 문서 사용 허락 없이 타사에 무단으로 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

CHECKED 한창식 08.04.30

APPROVED

SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD

SCALE 1/2.5

TITLE MAX GEARED MOTOR M2-135 OUT LINE

SHEET 1/1

1 2 3 4

50mm