

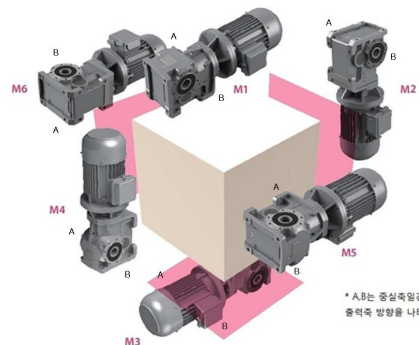



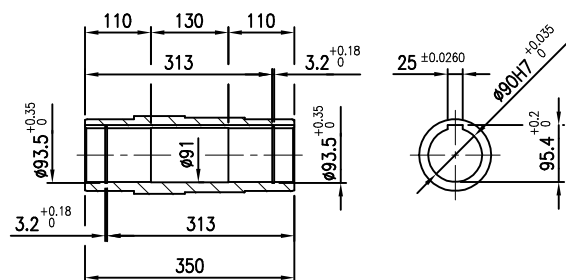


* A/B는 윤활유채우
방향을 나타냄

감속기 제원	
모터	효성, 18.5kW, 60Hz, 고효율 3Phase, 4P, Fr. No. 180M
속도 (rpm)	입력 1760
	출력 87.6 ~ 24.2
기어비	1/20.08 ~ 1/72.70
전원	방식 유육식
	종류 ISO VG 220
량 (liter)	11.0
	종류 에니멜
페인트	색상 회색 (Munsell No-5.5N5.5/0.1)
	두께 (μm) 60 이상 (하도 포함)
질량 (kg)	약 473 (모터 포함)
특기사항	설치 방향 M1 기준

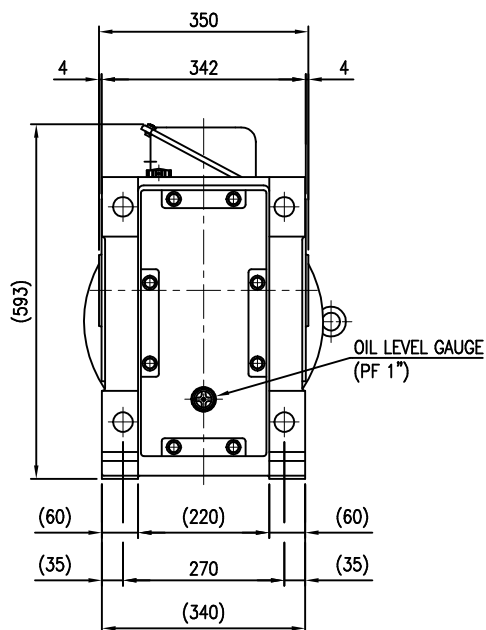

OUTPUT SHAFT(HOLLOW)

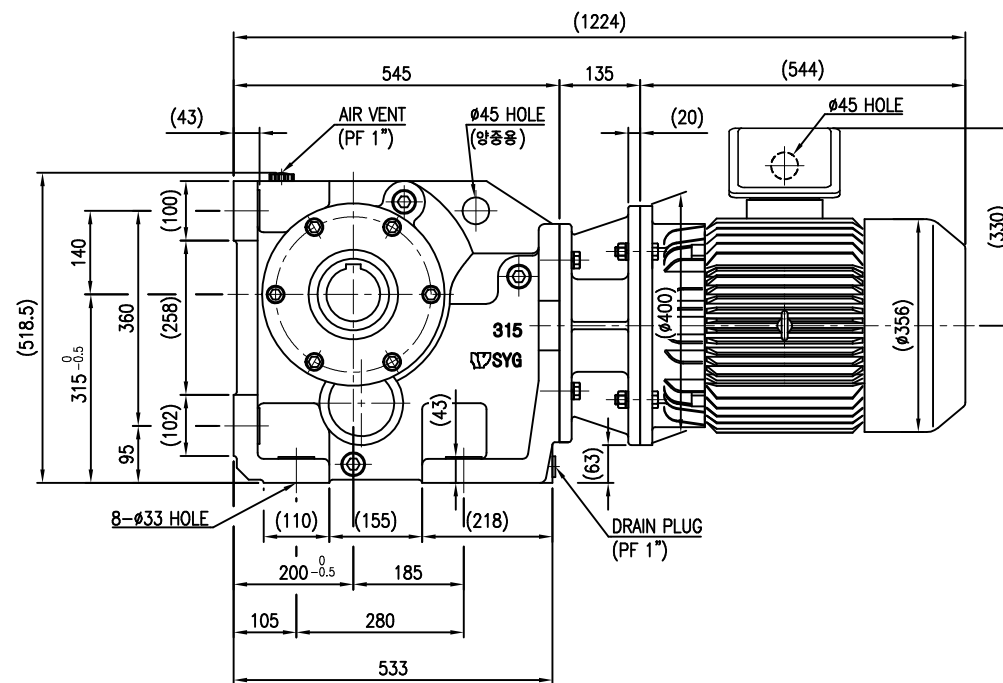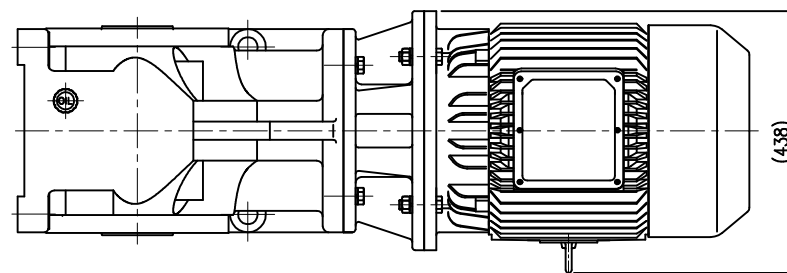

괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	HB315
설 계(Designed)	검 도(Checked)	승 인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
김철홍	김재한	김경록	HELICAL BEVEL GEARED MOTOR LAYOUT(Fr. No: 180M, D-Type)			Scale (A3) 1/9
17/11/08						
 주식회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	HB315N185HYD-001-R0		Rev. 0
			Drawing. No.	HB315N185HYD-001		