

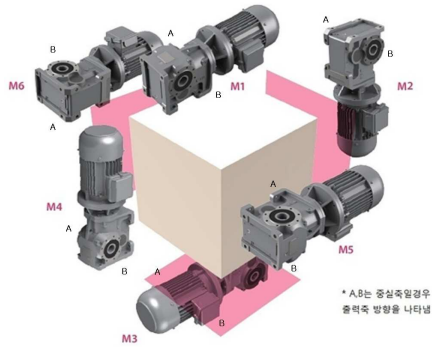
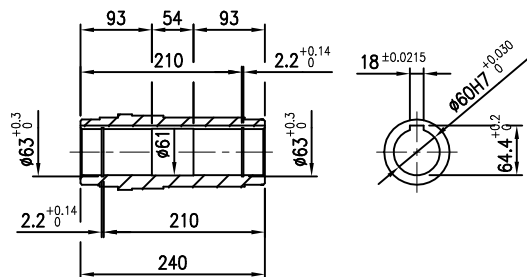




번호	날짜	개정사유	설계	검도	승인
△	-	-	-	-	-

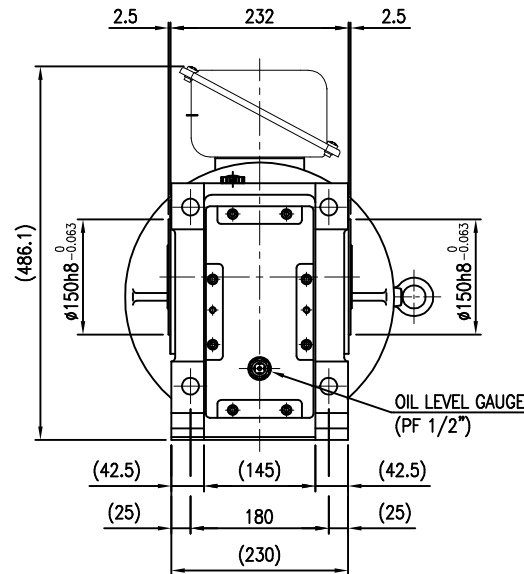

감속기 제원		
모터	효성, 11kW, 60Hz 3Phase, 4P, Fr. No. 160M	
속도 (rpm)	입력	1760
	출력	255.8 ~ 40.9
기어비	1/6.88 ~ 1/43.05	
	방식	유역식
회전	중류	ISO VG 220
	양 (liter)	2.7
페인트	중류	에나멜
	색상	회색 (Munsell No-5.5N5.5/0.1)
질량 (kg)	두께 (μm)	60 이상 (하도 포함)
	약	236 (모터 포함)
특기사항	설치 방향 M1 기준	

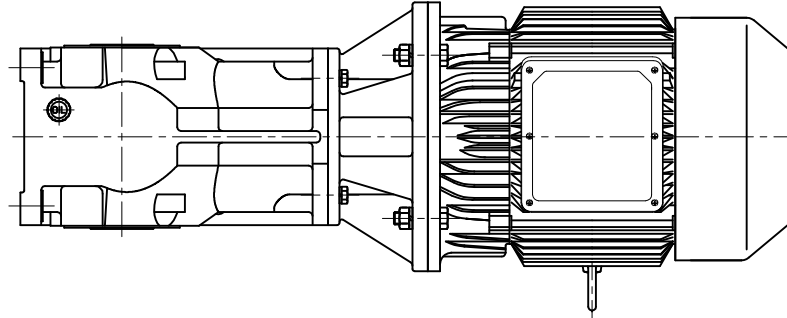

OUTPUT SHAFT(HOLLOW)

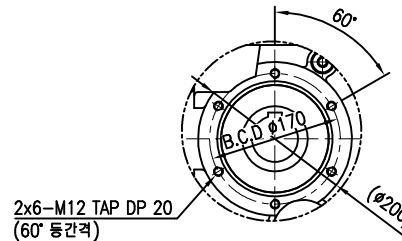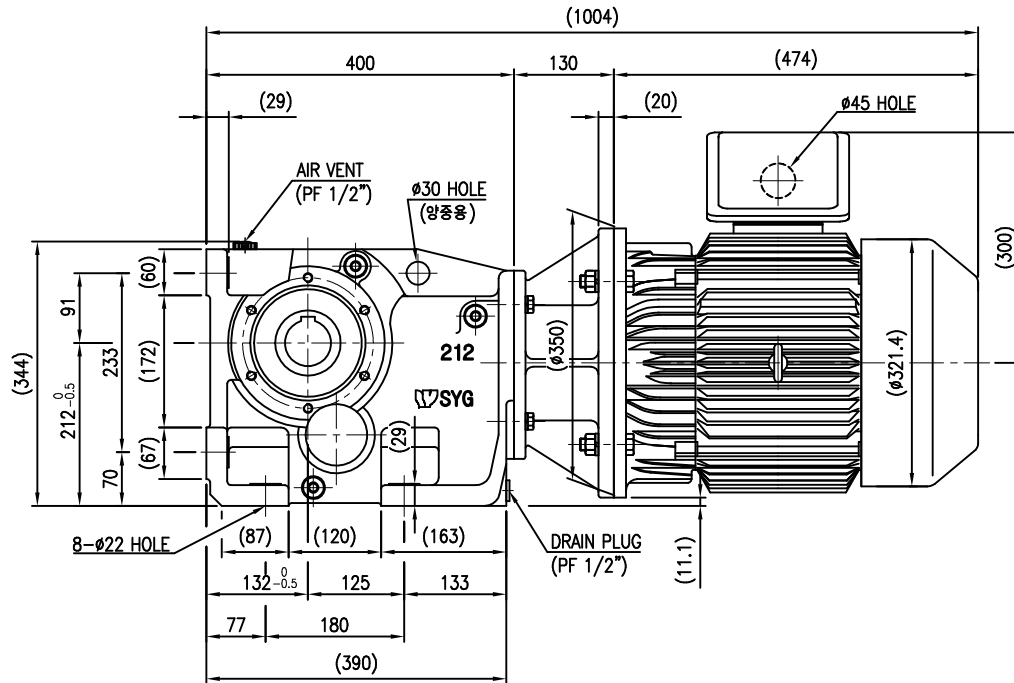

OUTPUT MOUNTING

괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	HB212
설계(Designed)	검도(Checked)	승인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
김철홍	김재한	김경록	HELICAL BEVEL GEARED MOTOR LAYOUT (Fr.No:160M - D Type)			Scale (A3) 1/7
17/09/13						
 주석회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	HB212N110HYD-001-R0	Rev. 0	
			Drawing. No.	HB212N110HYD-001		