



REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRWN	APPVD

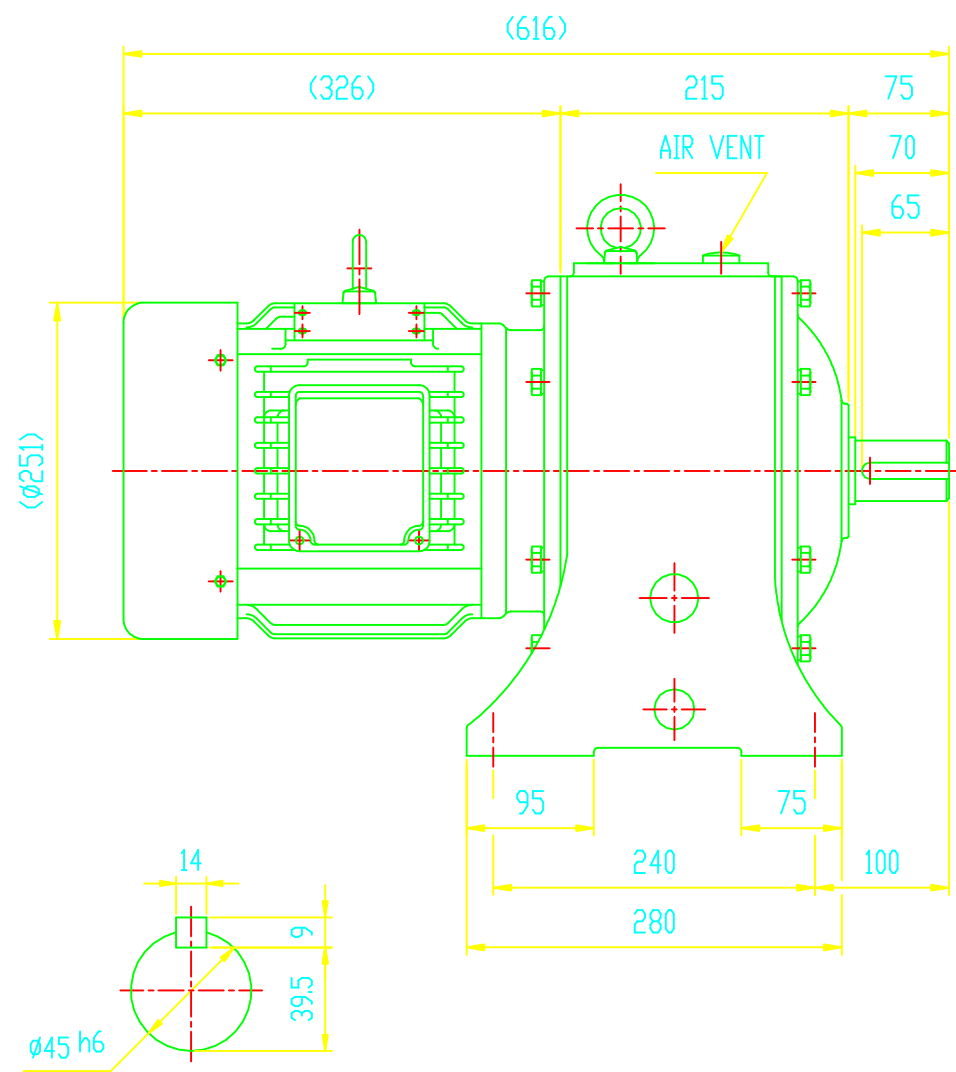

OUTPUT SHAFT

1.5KW 6P i=1/21~1/30과 동일

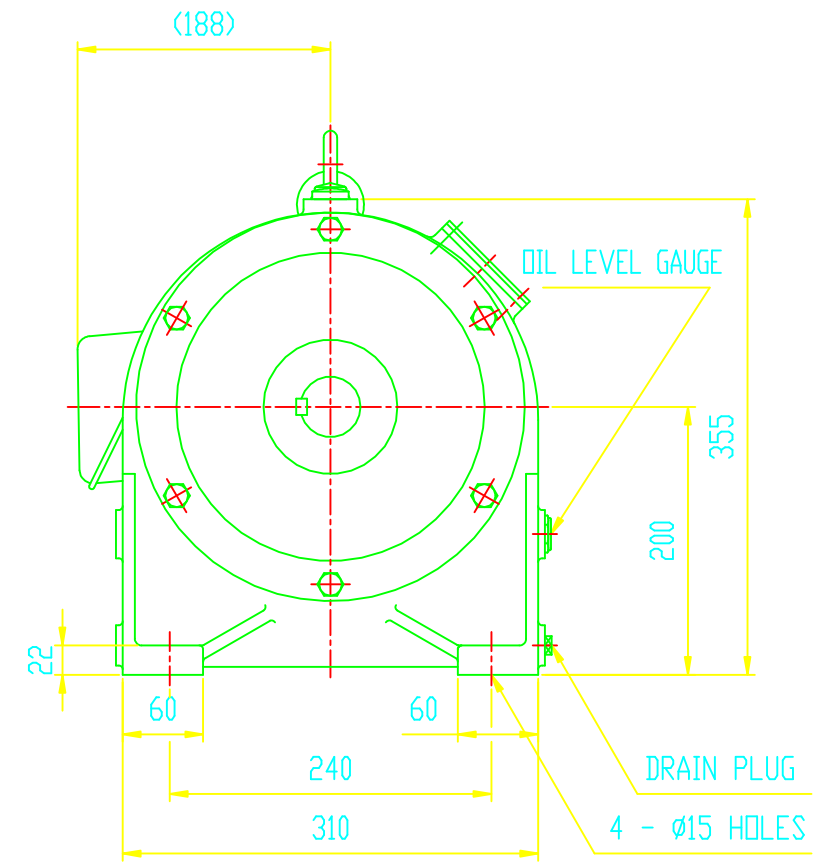

*DC BRAKE부착시 모터部에서 80mm 늘어남.

표기와 표준 가공 및 공차	
각도: ±0.5°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
열처리: HRC	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS		Q'TY	MATERIAL
기술 자살입니다	NAME	DATE	SCALE	SY. SUPER MAX OUT LINE	SG2200-2K
DESIGNED	김 영남	00.10.26	1 / 6	C95 HT 2 STAGE	/
CHECKED				2.2KW 4P i=1/21~1/30	
APPROVED					
 SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD			DWG. SIZE A4	DWG. NO. SG2200-2K	REV