
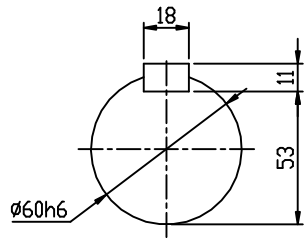
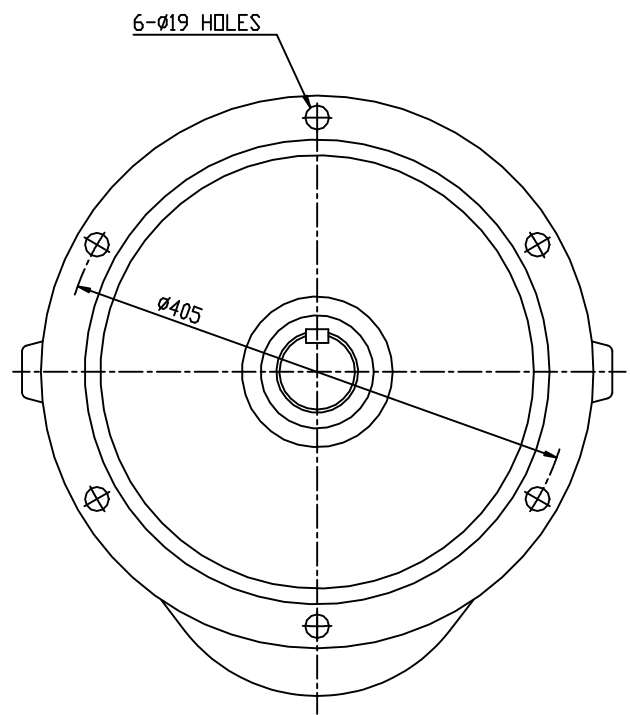


REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRWN	APPVD

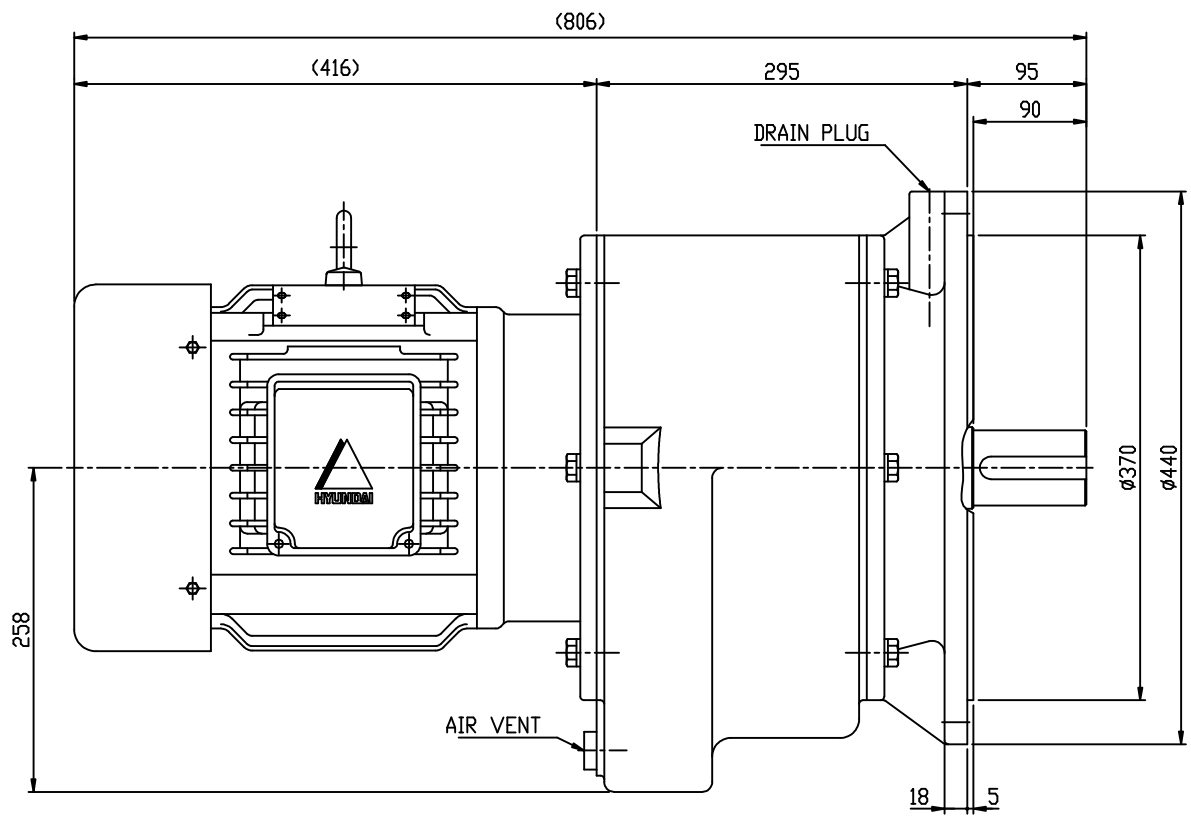

OUTPUT SHAFT

표기외 표준 가공 및 공차	
각도: $\pm 0.5^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
마무리: ∇	315 - 1000 : ± 0.3
열처리: HRC	1000 이상 : ± 0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	Q'TY	MATERIAL
DESIGNED	김영남	00.10.26	1/6	C125 VT 2 STAGE
CHECKED				5.5KW 4P i=1/21~1/30
APPROVED				
SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD		DWG. SIZE A4	DWG. NO. SV2255-5K	REV