REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRWN	APPVD

DWG. NO.

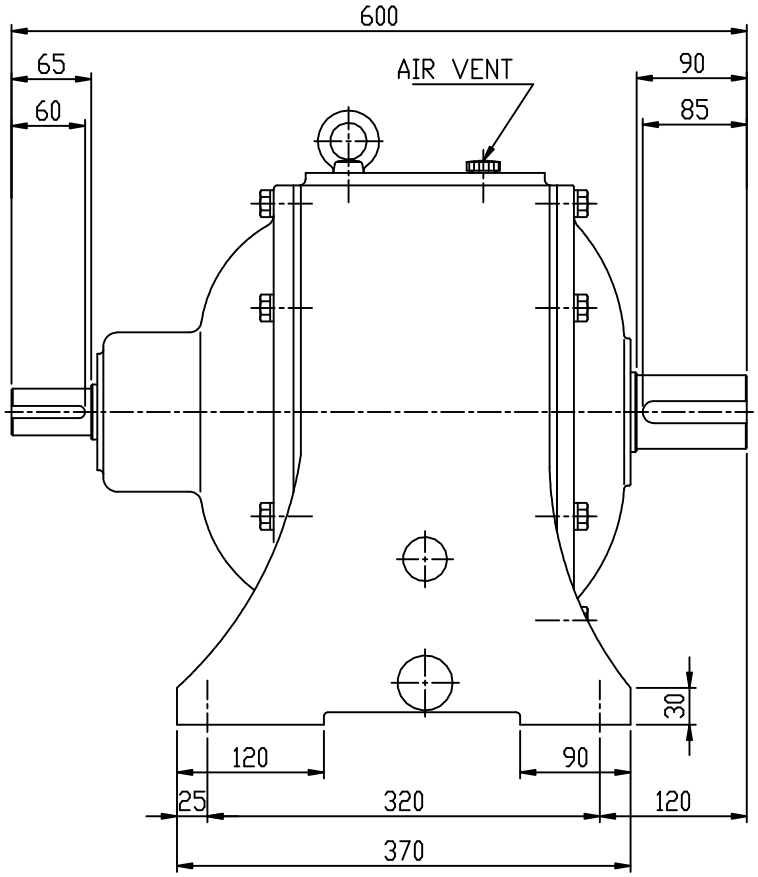



OUTPUT SHAFT



INPUT SHAFT

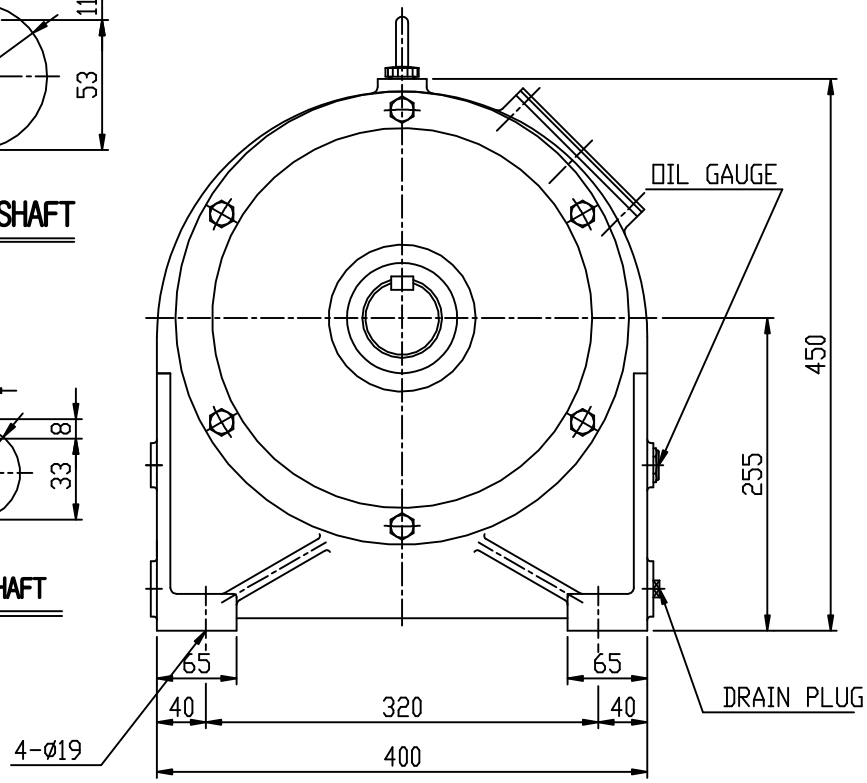

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	Q'TY	MATERIAL

표기외 표준 가공 및 공차	
각도: ±0.5°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽▽	315 - 1000 : ±0.3
열처리:HRC	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 자산입니다. 본 도면을 자료 제공 관련 SAMYANG 의 허가 없이 SUPER WORM GEAR 티타임에 의한 승인 없이는 도면의 전부 또는 일부를 복사

	NAME	DATE
DESIGNED	김 영남	00.10.26
CHECKED		
APPROVED		

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD

SCALE 1/6

DWG SIZE A4

TITLE SUPER WORM GEAR
C125 SL 2 STAGE
5.5KW 4P i=1/21~1/30

DWG. NO. SL2255-5K

SHEET /

REV