


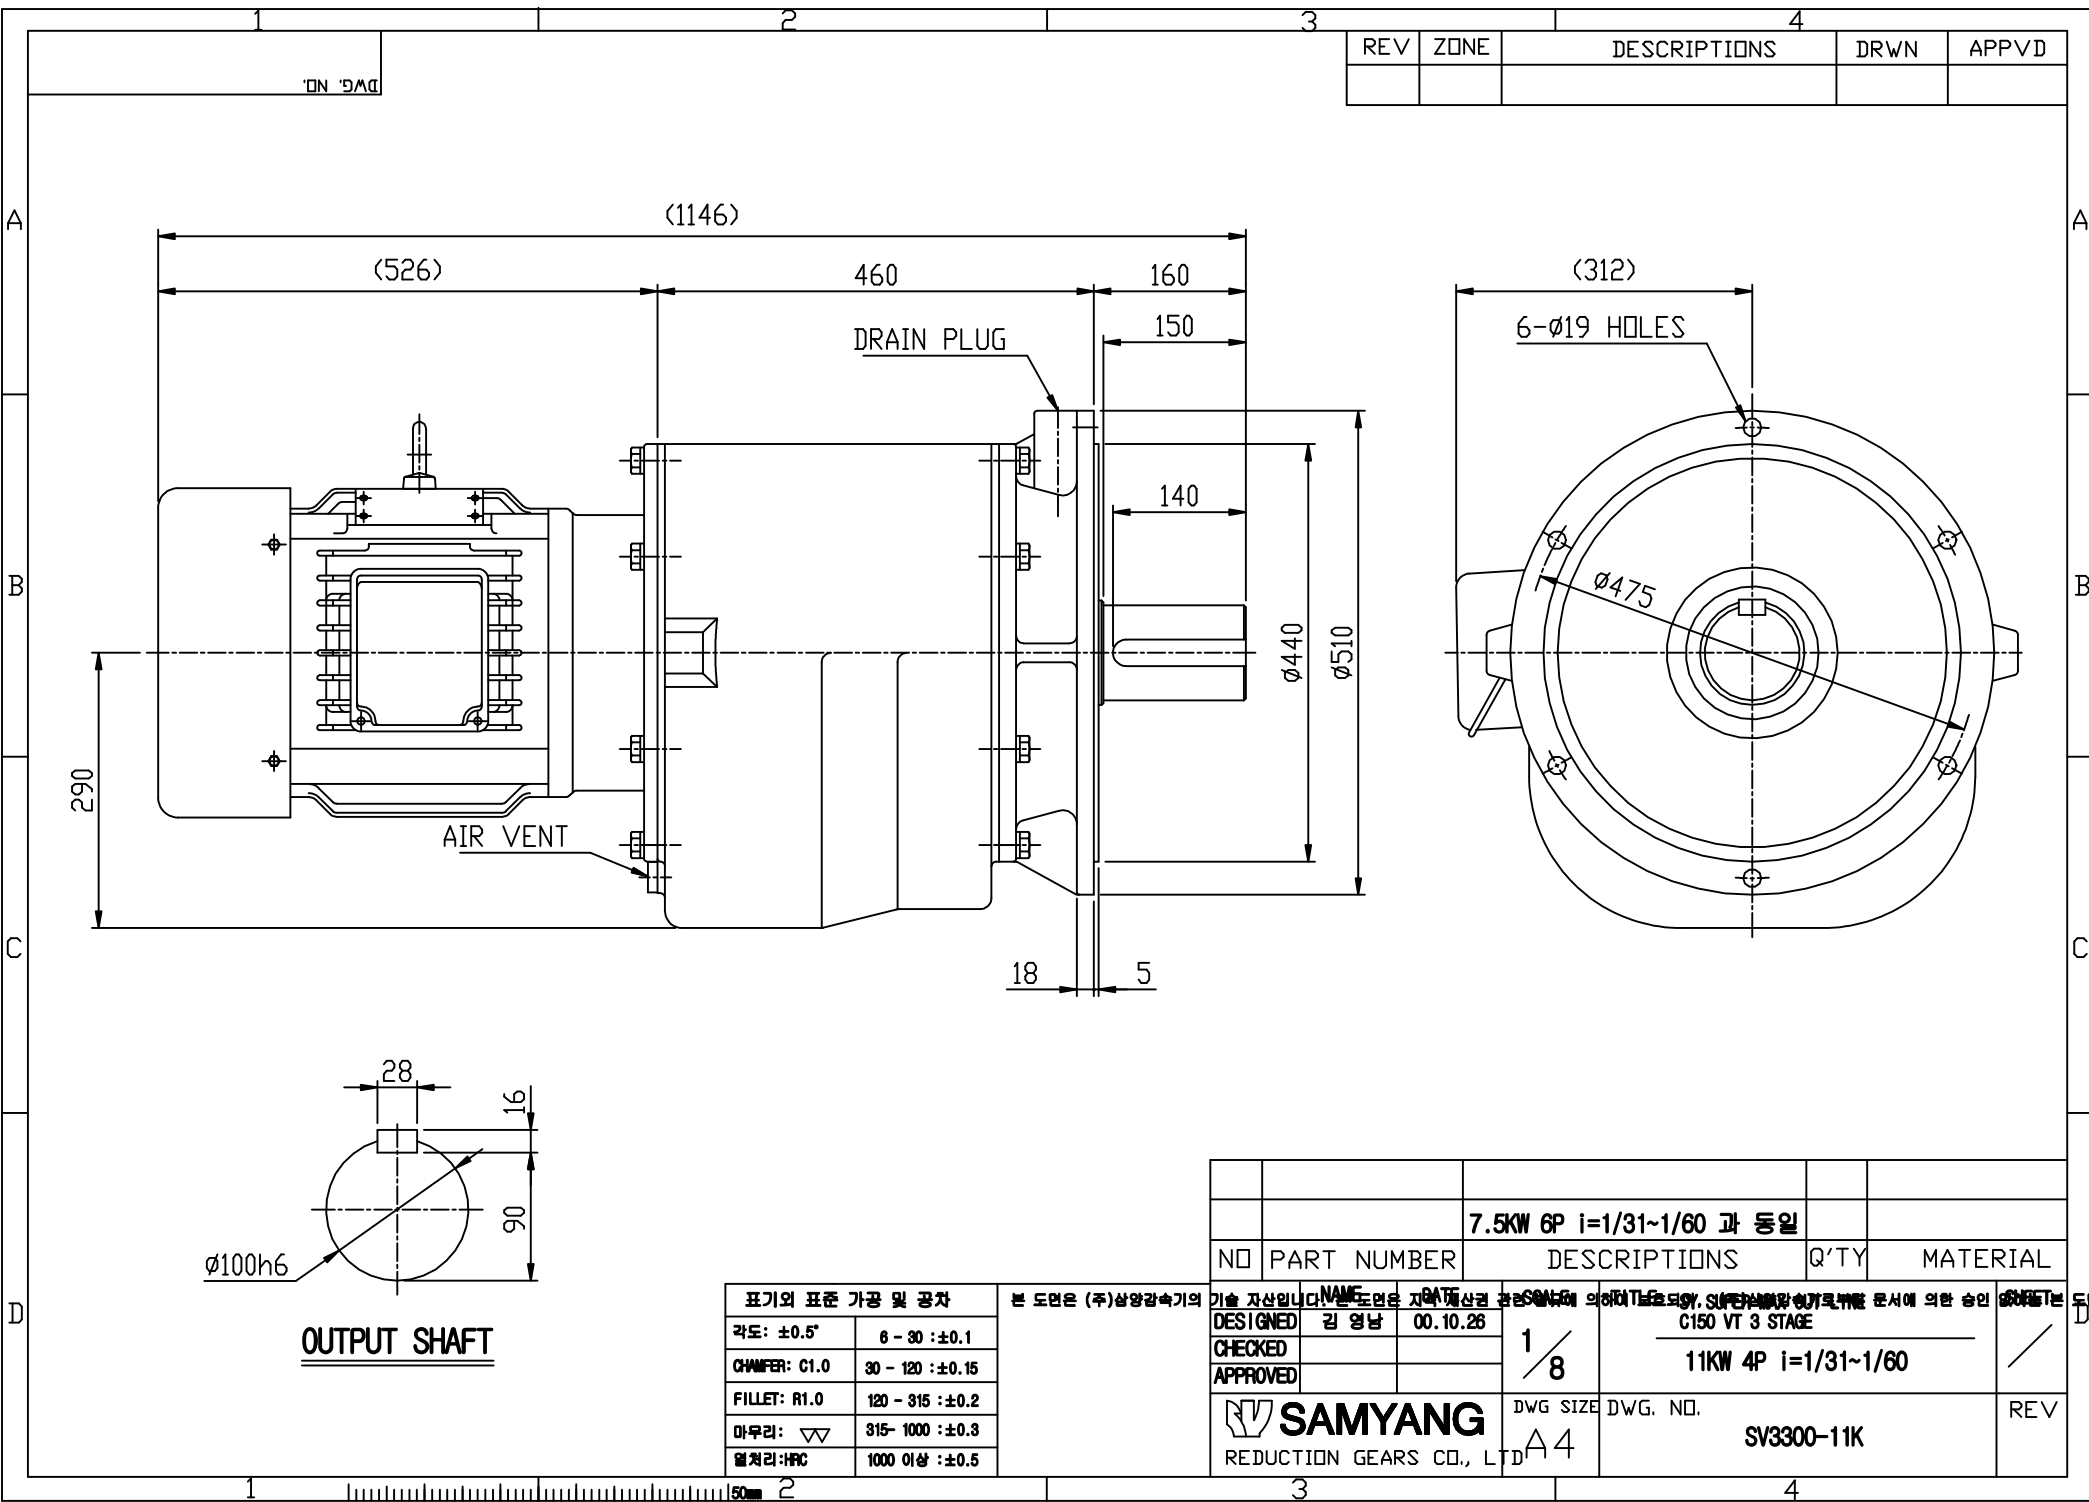

표기와 표준 가공 및 공차	
각도: $\pm 0.5^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
마무리: ∇	315 - 1000 : ± 0.3
열처리: HRC	1000 이상 : ± 0.5

본 도면은 (주)상양감속기의

기술 재산입니다. 본 도면을 무단으로 사용하거나

NAME

DATE

00.10.26

1/8

본 도면은 (주)상양감속기의 기술 재산입니다. 본 도면을 무단으로 사용하거나

DESIGNED 김 영 남
CHECKED
APPROVED

1/8

C150 VT 3 STAGE
11KW 4P i=1/31~1/60

REV

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD.

DWG SIZE
A4

DWG. NO.
SV3300-11K

REV