

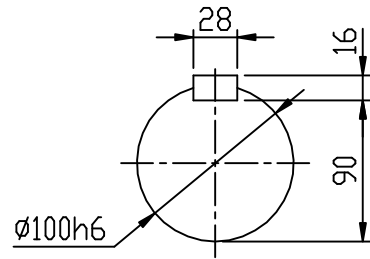



A
B
C
D

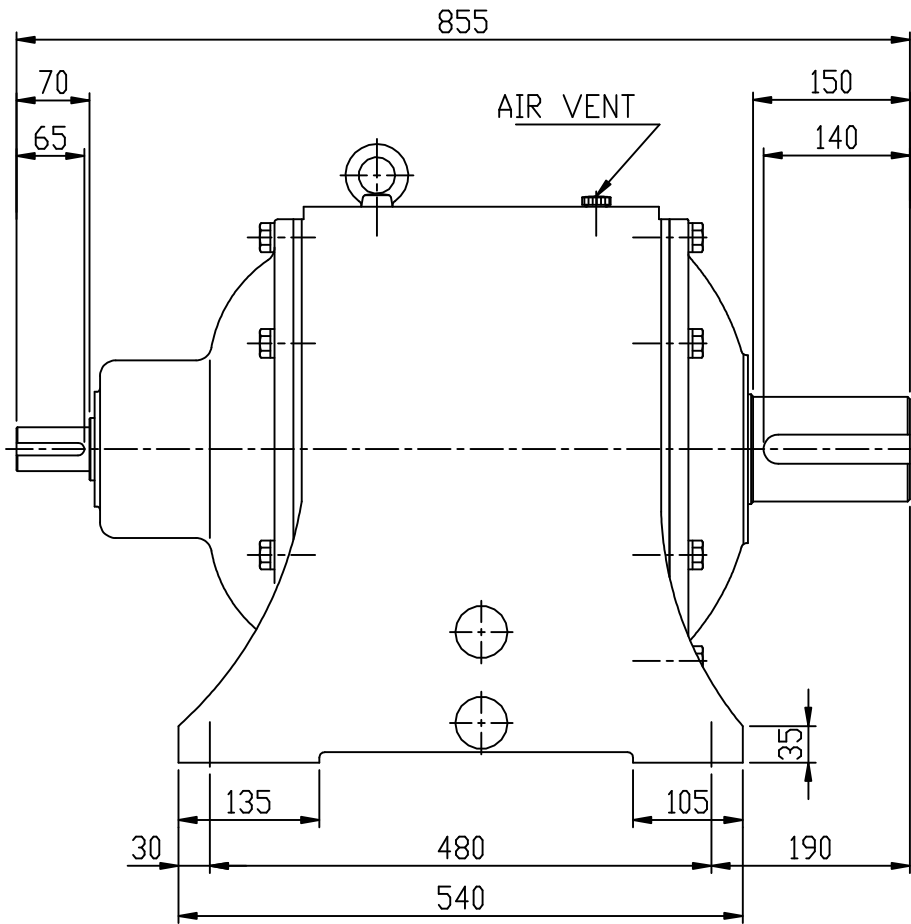

OUTPUT SHAFT



INPUT SHAFT

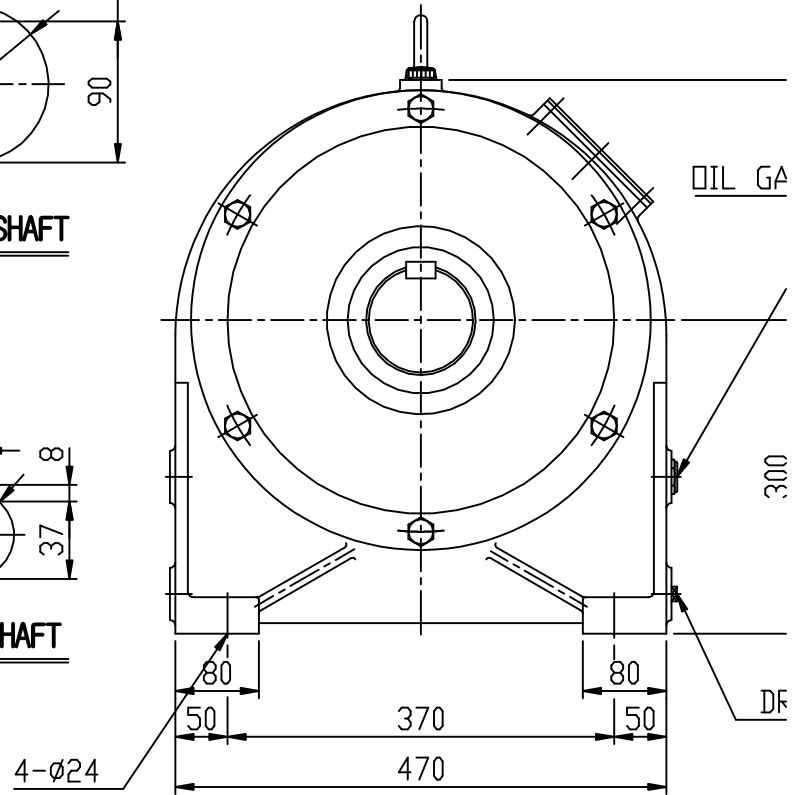

표기의 표준 가공 및 공차	
각도: $\pm 0.5^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
마무리: ∇	315 - 1000 : ± 0.3
열처리: HRC	1000 이상 : ± 0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기밀 자산입니다. 무단으로 제3자에게 제공하거나 외부에 유출하는 행위는 법적 제재를 받습니다.

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	Q'TY
DESIGNED	NAME: 김 영남 DATE: 00.10.26	TITLE: C150 SL 3 STAGE	
CHECKED		11KW 4P i=1/31~1/60	
APPROVED			
DWG SIZE: A4		DWG. NO. SL3300-11K	

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD

1/8

DWG. NO.

SL3300-11K