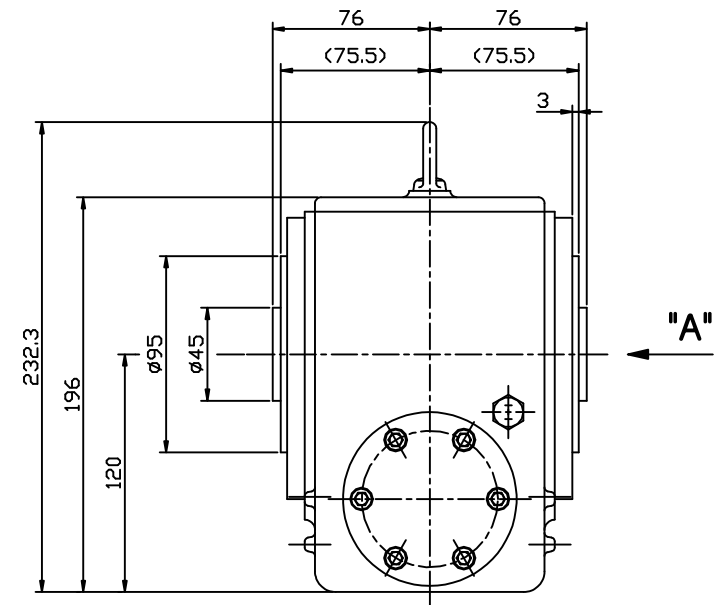
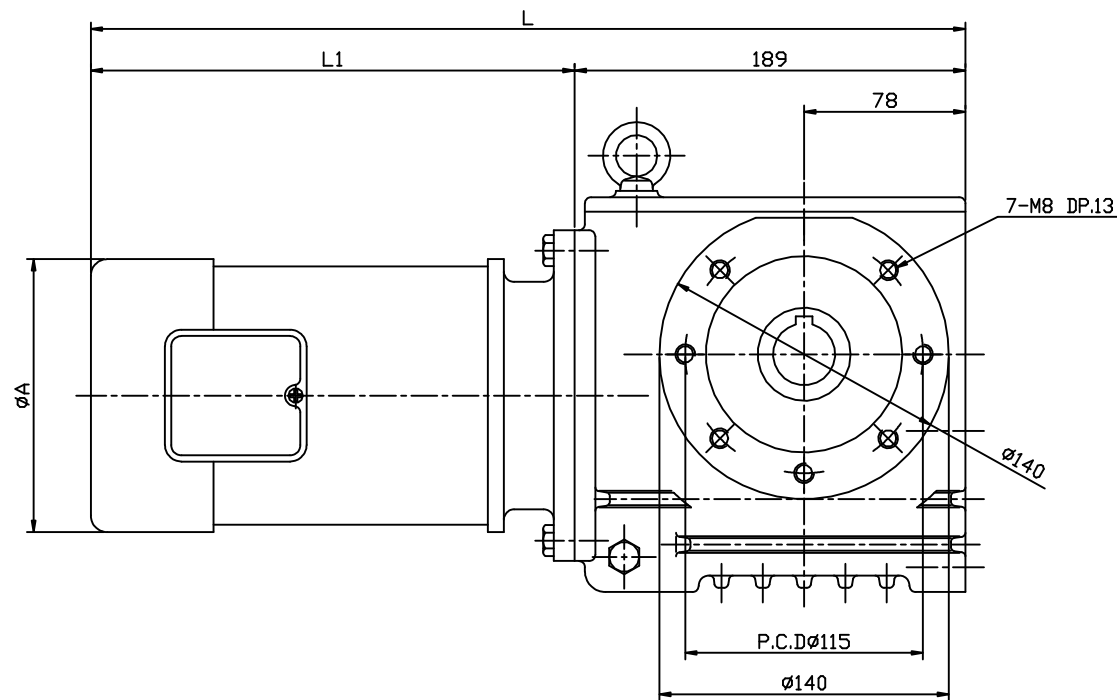


VIEW "A"

*0.4KW MOTOR : DC BRAKE부착시 MOTOR部에서 65mm 늘어남.

TYPE	OUTPUT	RATIO	L1	L	ØA	WEIGHT(Kg)
W30H	0.4KW(1/2HP)	1/75, 90, 120, 150, 180	234	423	145	30
	0.75KW(1HP)	1/40, 50, 60	269	453	158	35
	1.5KW(2HP)	1/10, 20, 30	309	493	192	41

NO	PART NUMBER			DESCRIPTIONS		Q'TY	MATERIAL	
	NAME	DATE	SCALE	TITLE				SHEET
DESIGNED			1 / 1	<u>HELICAL & WORM REDUCER W30</u> W30 HOLLOW SHAFT TYPE				/
CHECKED								
APPROVED								
3	 SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD		DWG. SIZE	DWG. NO. W30H				REV
			A4					

본 도면은 (주)삼양갑속기의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)삼양갑속기로부터 문서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

표기와 표준 가공 및 공차	
각도 : $\pm 5^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
CHAMFER : C1.0	30 - 120 : ± 0.15
FILLET : R1.0	120 - 315 : ± 0.2
마무리 : ∇	315 - 1000 : $\pm 0.$
열처리 : HRC	1000이상 : ± 0.5

	NAME	DATE	SCALE
DESIGNED			$\frac{1}{1}$
CHECKED			
APPROVED			
3	 SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD		DWG SIZE A4

TITLE		SHEET
HELICAL & WORM REDUCER W30 W30 HOLLOW SHAFT TYPE		／
DWG. NO.		REV
W30H		