

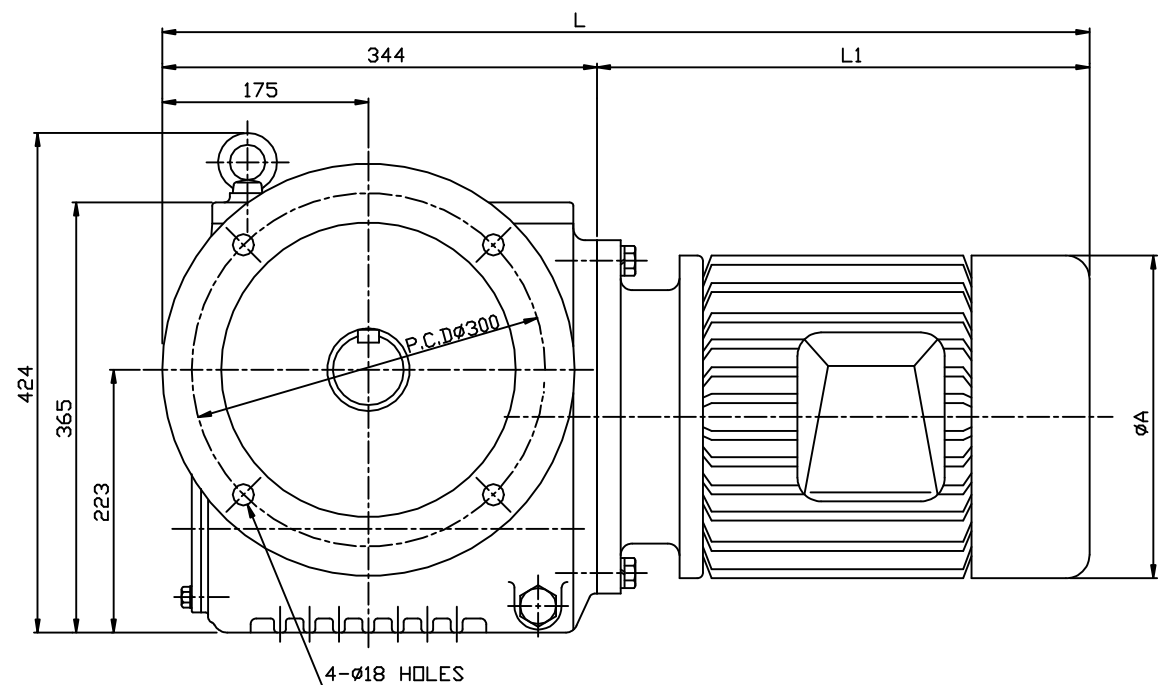


W60F

D.W.G. NO.

REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRWN	APPVD

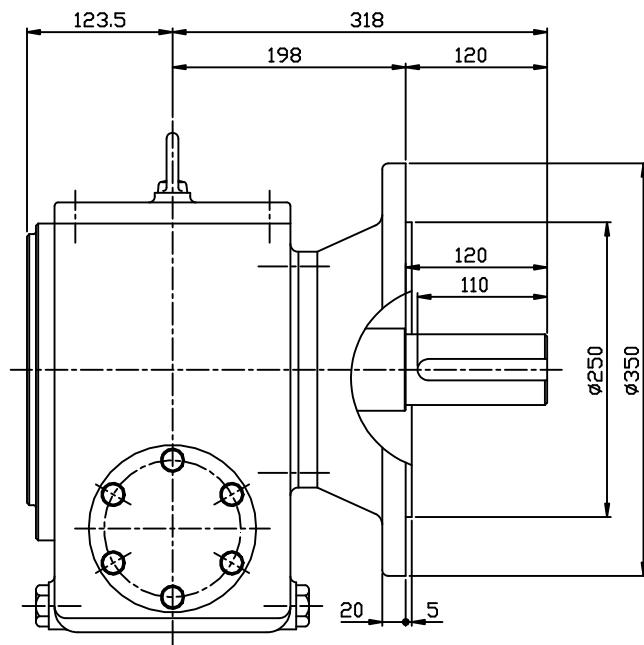

OUTPUT SHAFT

TYPE	OUTPUT	RATIO	L1	L	ØA	WEIGHT(Kg)
W60F	2.2KW(3HP)	1/75, 90, 120, 150, 180	295	639	229	154
	3.7KW(5HP)	1/40, 50, 60	325	669	229	162
	5.5KW(7.5HP)	1/10, 20, 30	418	762	248	179

표기외 표준 가공 및 공차	
각도 : ±5°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER : C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET : R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리 : ∇	315 - 1000 : ±0.3
열처리 : HRC	1000이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의
기술 재산입니다. 본 도면은
지적 재산권 관련 법규에 의
하여 보호되며, (주)삼양감속
기로부터 문서에 의한 승인
없이 본 도면의 전부 또는
일부를 복사 또는 배포거나,
타인에게 누설할 수 없습니다.

NO		PART NUMBER		DESCRIPTIONS		Q'TY	MATERIAL
		NAME	DATE	SCALE	TITLE	SHEET	
DESIGNED				1 / 1	HELICAL & WORM REDUCER W60 W60 VERTICAL TYPE	/	
CHECKED							
APPROVED							
3	 SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD			DWG. SIZE	DWG. NO.	REV	
				A4	W60F		

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD

DWG. NO.
A4

W60F