
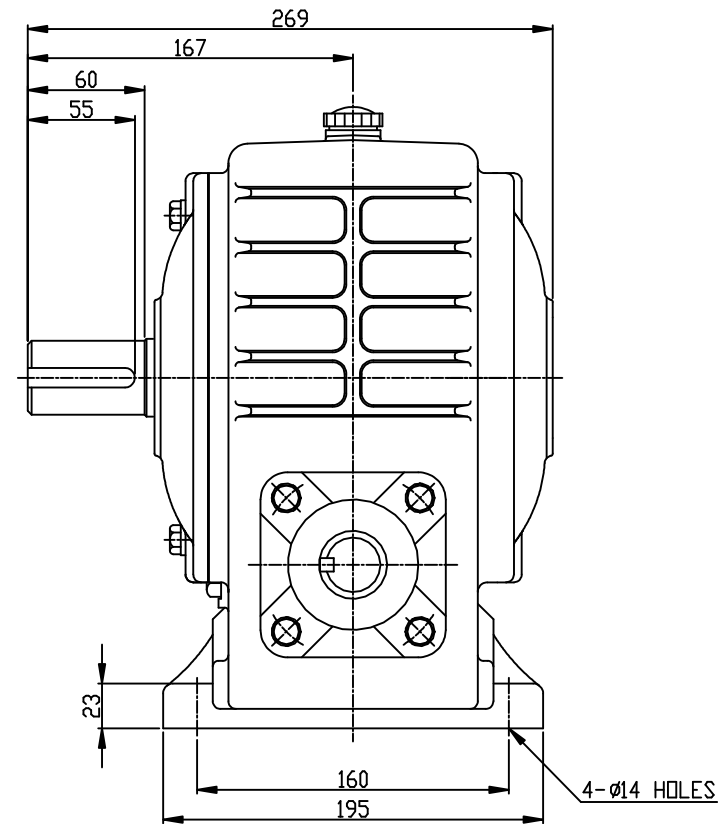
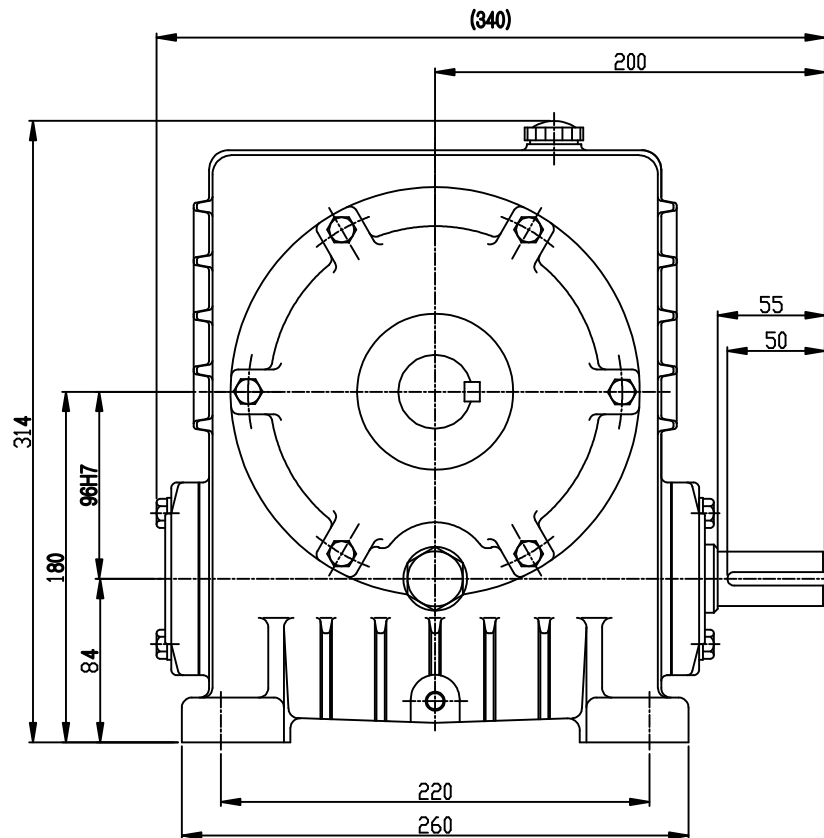


INPUT SHAFT

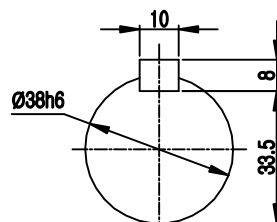

OUTPUT SHAFT

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

오일 량: 1.51ℓ

표기와 일반 공차	
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ∇	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기기의 기술 재산입니다. 본 도면을 무단으로 복제, 배포, 판매, 대여, 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공하거나, 무단으로 누설할 수 없습니다. (주)삼양감속기로부터 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 열거하거나, 무단으로 누설할 수 없습니다.

NO	PART NUMBER		DESCRIPTIONS		QTY
	NAME	DATE	SCALE	TITLE	
CHECKED			1/1	OUTLINE DWG.	
APPROVED				STANDARD WORM REDUCER WB9	
				i=1/10~1/60 B-TYPE	
SAMYANG			DWG SIZE	DWG. NO.	
REDUCTION GEARS CO., LTD			A1	SYWB96	