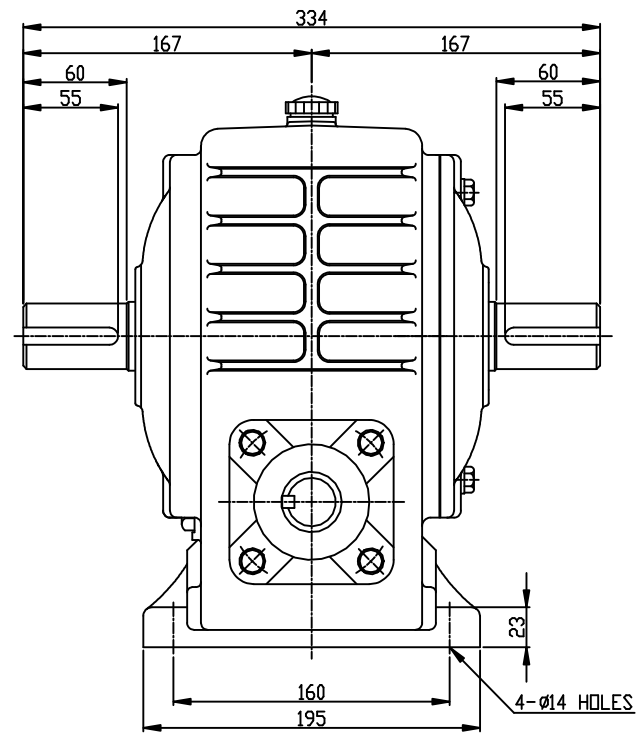


| 표기와 일반 공차            |                        |
|----------------------|------------------------|
| 각도 : $\pm 0.2^\circ$ | 6 - 30 : $\pm 0.1$     |
| CHAMFER: C1.0        | 30 - 120 : $\pm 0.15$  |
| FILLET: R1.0         | 120 - 315 : $\pm 0.2$  |
| 마무리: $\nabla$        | 315 - 1000 : $\pm 0.3$ |
|                      | 1000 이상 : $\pm 0.5$    |

|                                                                                                                                  |             |                       |                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------|
| NO                                                                                                                               | PART NUMBER | DESCRIPTIONS          | QTY                | MATERIAL |
| NAME                                                                                                                             | DATE        | SCALE                 | TITLE              |          |
| 기어 기술 작성합니다. 모든 도면을 기어 기술로 작성하며, 기어 기술 외의 다른 기술은 사용하지 않습니다. 모든 도면의 경우 또는 일부만 해당하는 경우는 표기합니다. (예외: 기어 기술이 없는 경우)                  |             | OUTLINE DWG.          |                    |          |
| CHECKED                                                                                                                          | 1/1         | STANDARD WORM REDUCER |                    | WB96 1/1 |
| APPROVED                                                                                                                         |             | i=1/10~1/60 C-TYPE    |                    |          |
|  <b>SAMYANG</b><br>REDUCTION GEARS CO., LTD |             | DWG. SIZE<br>A1       | DWG. NO.<br>SYWB96 |          |