


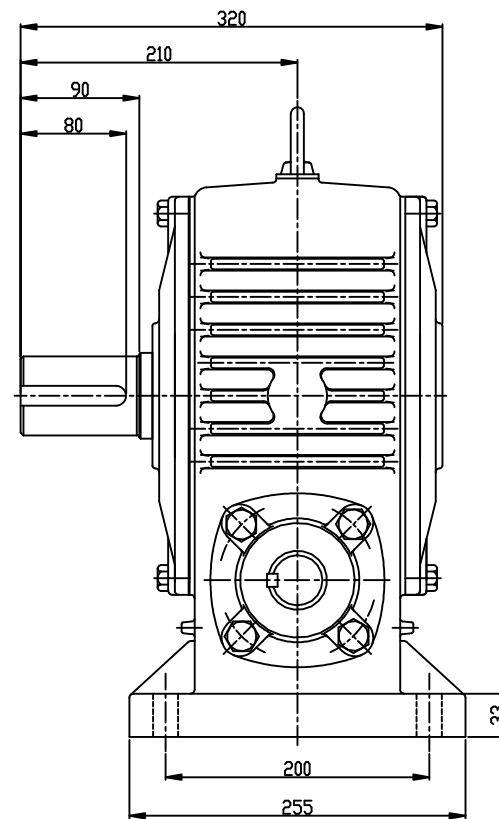


SYMB140

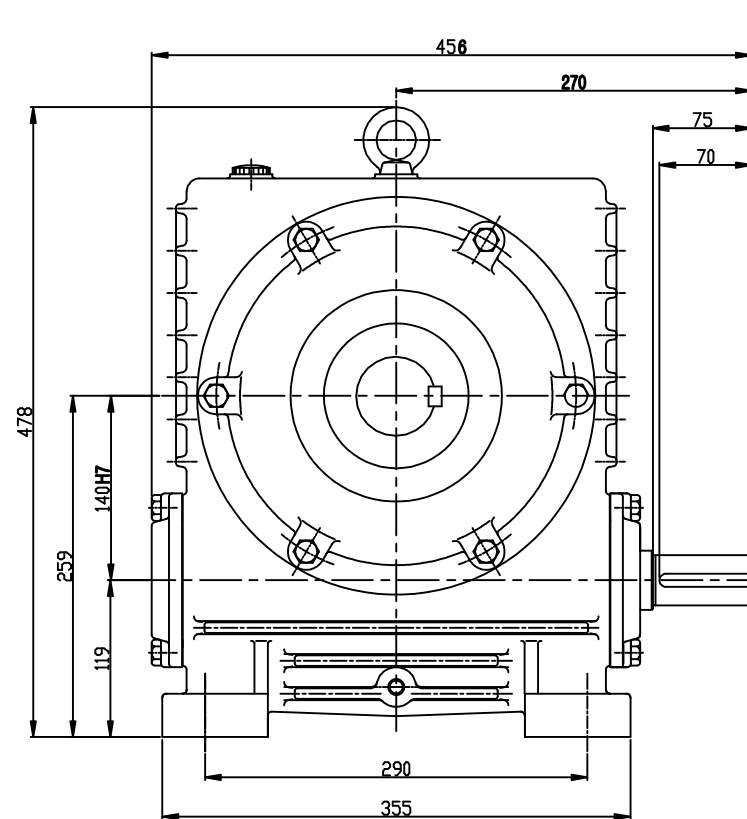

INPUT SHAFT

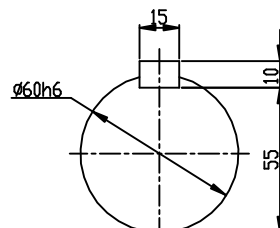

OUTPUT SHAFT

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

오일 량: 3.15 l

표기의 일반 공차	
각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
마무리: ∇	315 - 1000 : ± 0.3
	1000 이상 : ± 0.5

본 도면은 (주)삼양감속기용 기어 자사설계(CAD)로 도면을 그리는 방법과 관련 규격에 의해서 작성되며, (주)삼양감속기로부터 본 도면을 그리는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하는 것은 금지됩니다.

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
NAME	DATE	SCALE	TITLE	SHEET
CHECKED		1/1	OUTLINE DWG.	1/1
APPROVED			STANDARD WORM REDUCER WB140	
			i=1/10~1/60 B-TYPE	
			DWG. NO.	REV
			SYWB140	

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD

DWG. SIZE
A1