
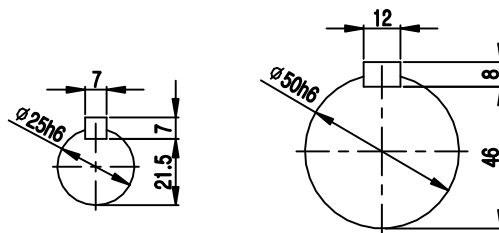


[illegible]

OUTPUT SHAFT

표기와 일반 공차	
각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.1
FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.1
마무리: ∇	315 - 1000 : ± 0.1
	1000 이상 : ± 0.1

본 도면은 (주)삼양칼슘의 기술 재산입니다. 본 도면을 자의 무단으로 복제, 배포, 판매, 대여, 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공하여서는 안 됩니다. (주)삼양칼슘으로부터 본 도면을 수령한 자는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 제거하여, 본 도면의 내용을 무단으로 복제, 배포, 판매, 대여, 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공하여서는 안 됩니다.

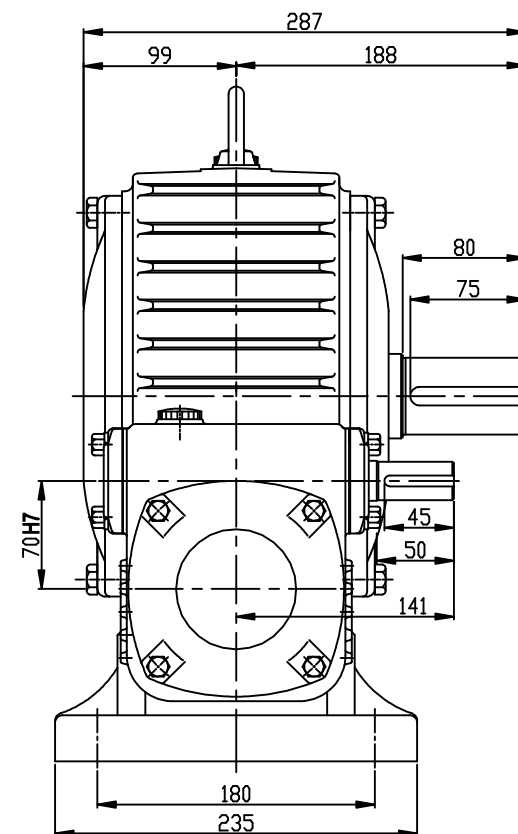

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD.

표준 기호	SYDWB	외형 기호	TITLE OUTLINE DWG.
제1 기호	1/1	제2 기호	STANDARD WORM REDUCER DWB125 i=1/200~1/600 C-TYPE
제3 기호	△1	제4 기호	DWG. NO. SYDWB125

SHEET	1 / 1
REV	