



NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
NAME	DATE	SCALE	TITLE	SHEET
1. 이 도면은 기어 조립도이며, 기어 조립의 외양은 참조하여 2. 기어 외경은 본 도면의 경우 또는 일부를 해서 또는 변경거나, 단면에서 눈으로 측정한다.		OUTLINE DWG. STANDARD WORM REDUCER DWG125 i=1/200~1/600 C-TYPE		1/1
DWG SIZE A1		DWG. NO. SYDW125		REV



표기와 일반 공차	
각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.1
FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.1
마무리: ∇	315 - 1000 : ± 0.1
	1000 이상 : ± 0.1

본 도면은 (주)삼양칼슘의 기술 재산입니다. 본 도면을 자의 무단으로 복제, 배포, 판매, 대여, 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공하여서는 안 됩니다. (주)삼양칼슘으로부터 본 도면의 원본을 수령한 후, 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 변경하여, 본 도면의 내용을 무단으로 제3자에게 제공하여서는 안 됩니다.

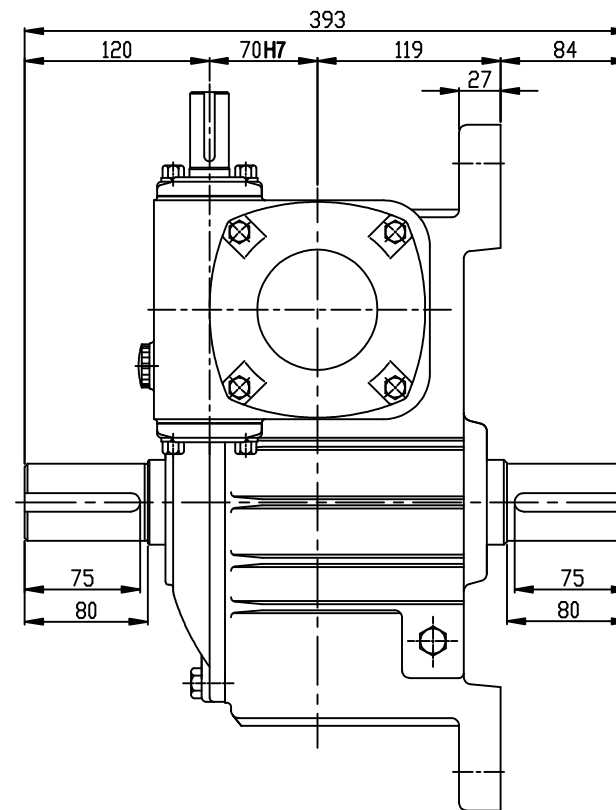

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD.

표준형 외경 1/1	TYPE OUTLINE DWG. STANDARD WORM REDUCERD DWV125 i=1/200~1/600 C-TYPE
DWG SIZE A1	DWG. NO. SYDWV125

SHEET
1 / 1

REF	
-----	--