
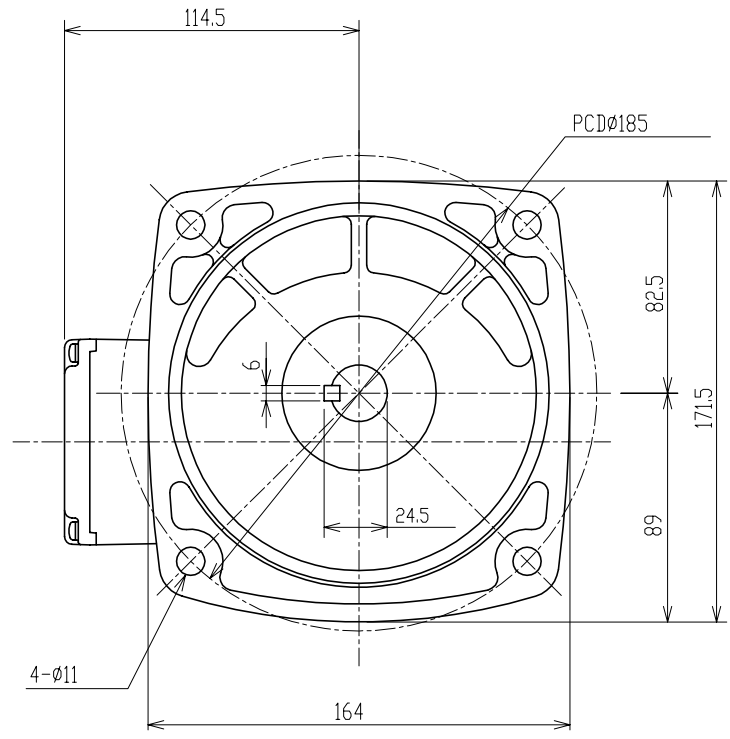


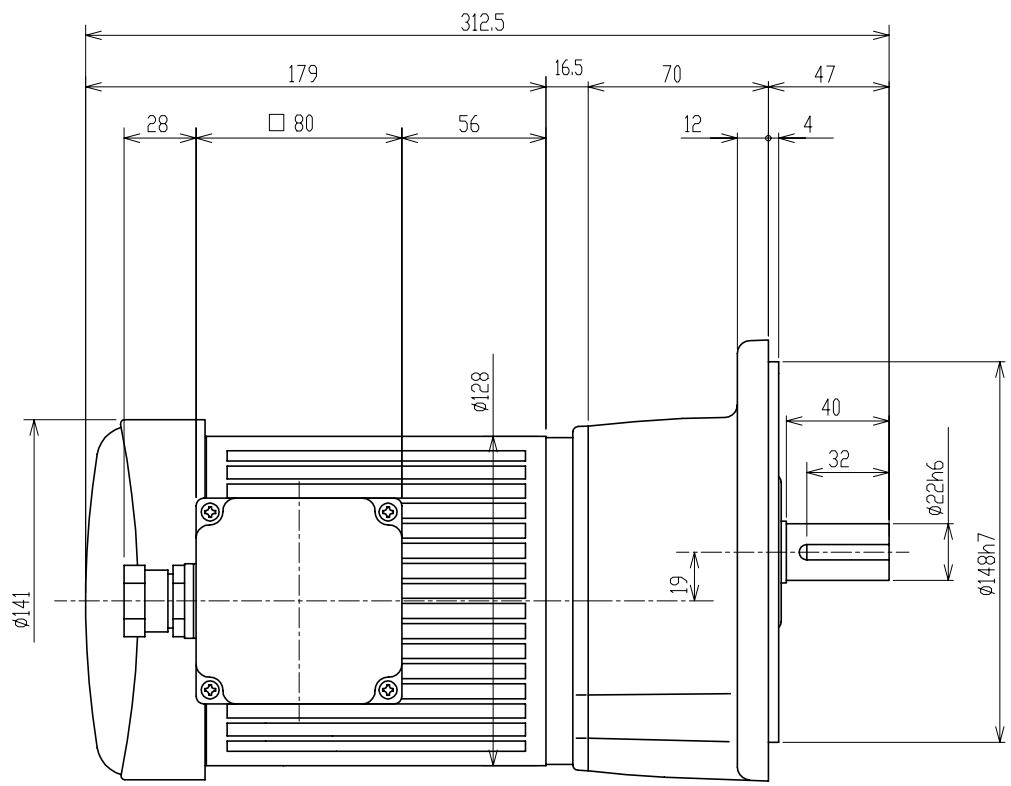

モータ仕様	
名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 TETA12
出 力	0.4 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50/ 60/ 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様	
名 称	GTR
枠 番	22
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は、IEC規格のIP65です。
注。適合コードはφ8～φ12です。
注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。
注。ねじ類は銅製となっています。
注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE

G3FW-22-5~25-T040E
外形寸法図

DRAWING NO.

G-2302251

USER

NOTICE

APPROVE

CHECK

DESIGN

SCALE

UNIT

DATE

海野

北村

鈴木

Free

mm

2004. 4. 5

NISSEI CORPORATION