
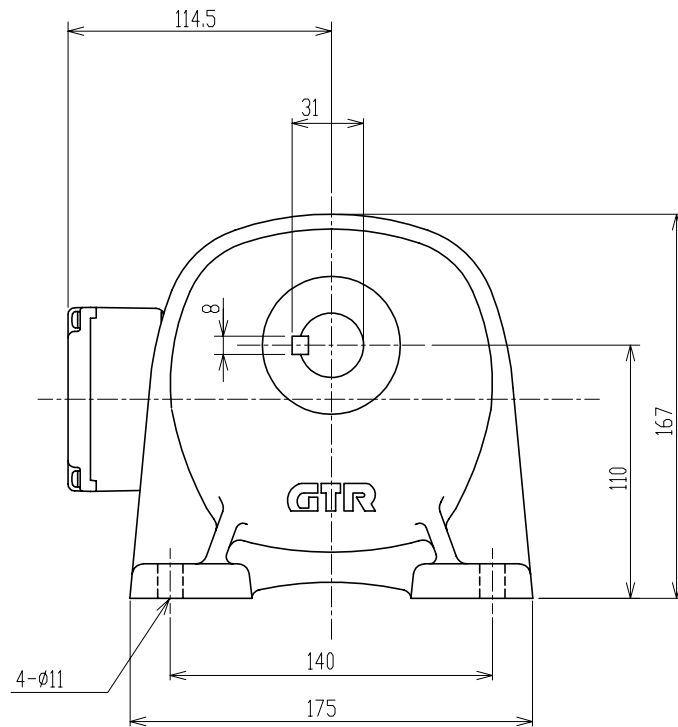


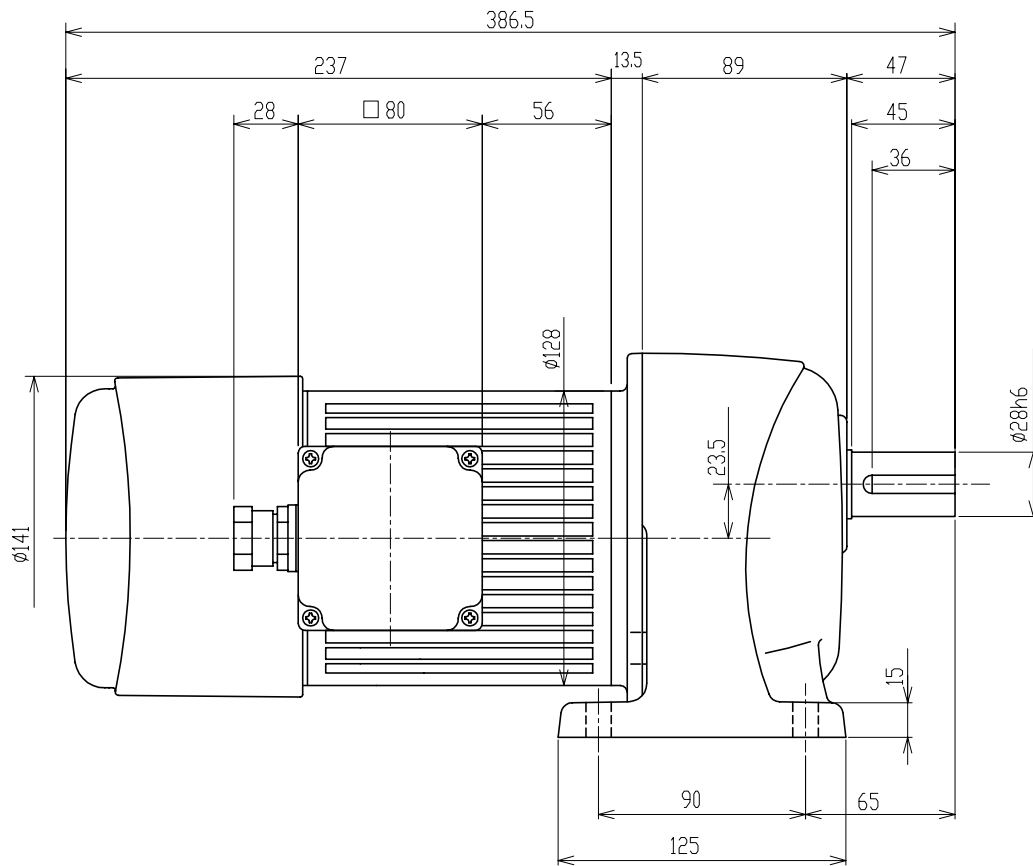

ブレーキ仕様

型 式	BSV-04
方 式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容 量	18W (於75°C)
静摩擦トルク	3.92N・m (0.40kgf・m)
動摩擦トルク	3.14N・m (0.32kgf・m)


モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 TETA12
出 力	0.4 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50 / 60 / 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	GTR
枠 番	28
減速比	1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は、IEC規格のIP65です。
注。適合コードはφ8~φ12です。
注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。
注。ねじ類は銅製となっています。
注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		G3LV-28-30~100-T040E 外形寸法図					
DRAWING NO.		G-2303211					
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5	
					NISSEI CORPORATION		