
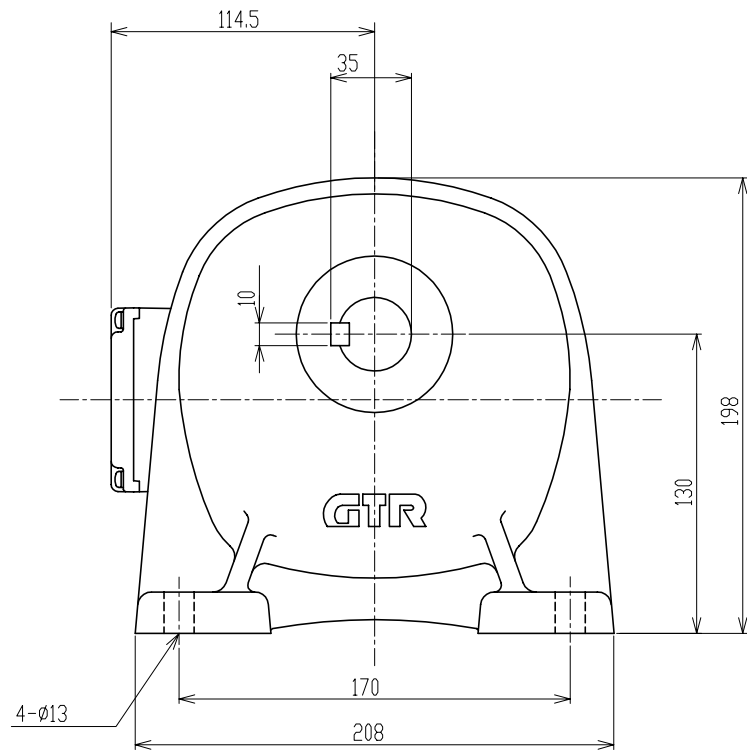


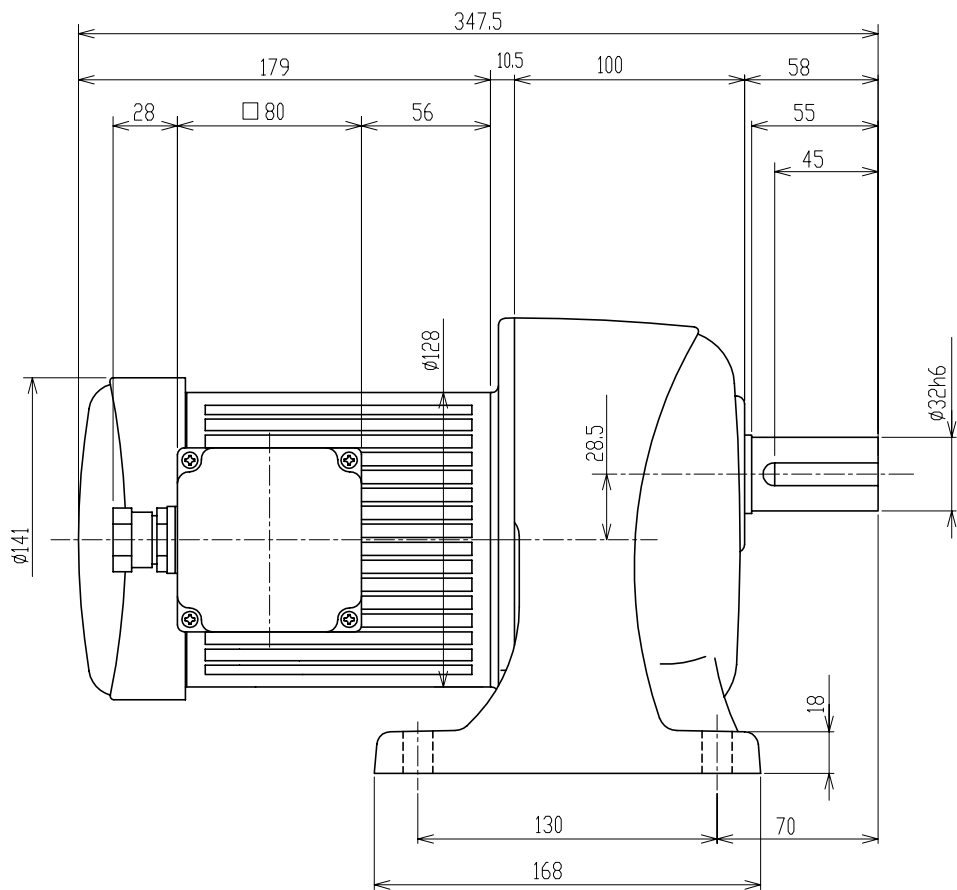

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA 12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B 種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	32
減速比	1/100 1/120 1/160 1/200
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)


注。保護等級は、IEC規格のIP65です。

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。

注。ねじ類は銅製となっています。

注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE					G3LW-32-100~200-T040E		
					外形寸法図		
DRAWING NO.					G-2304201		
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5	
NISSEI CORPORATION							