
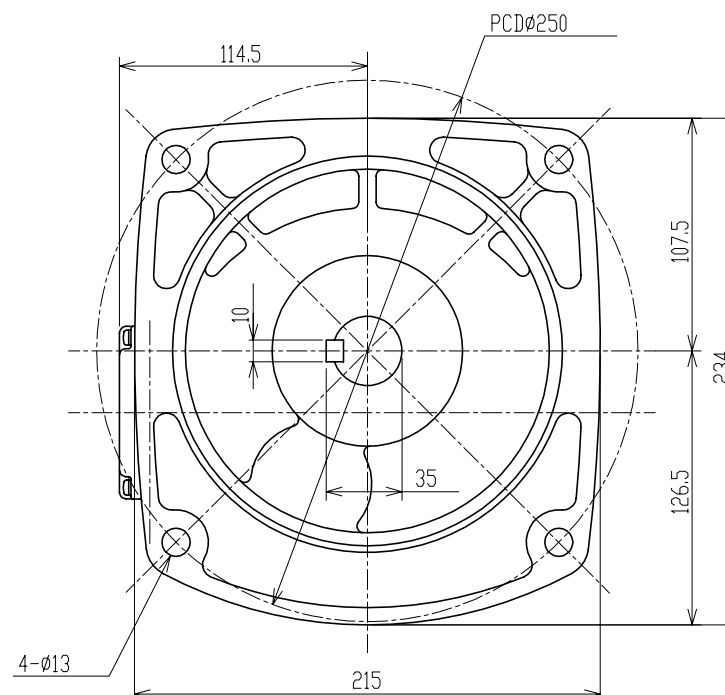


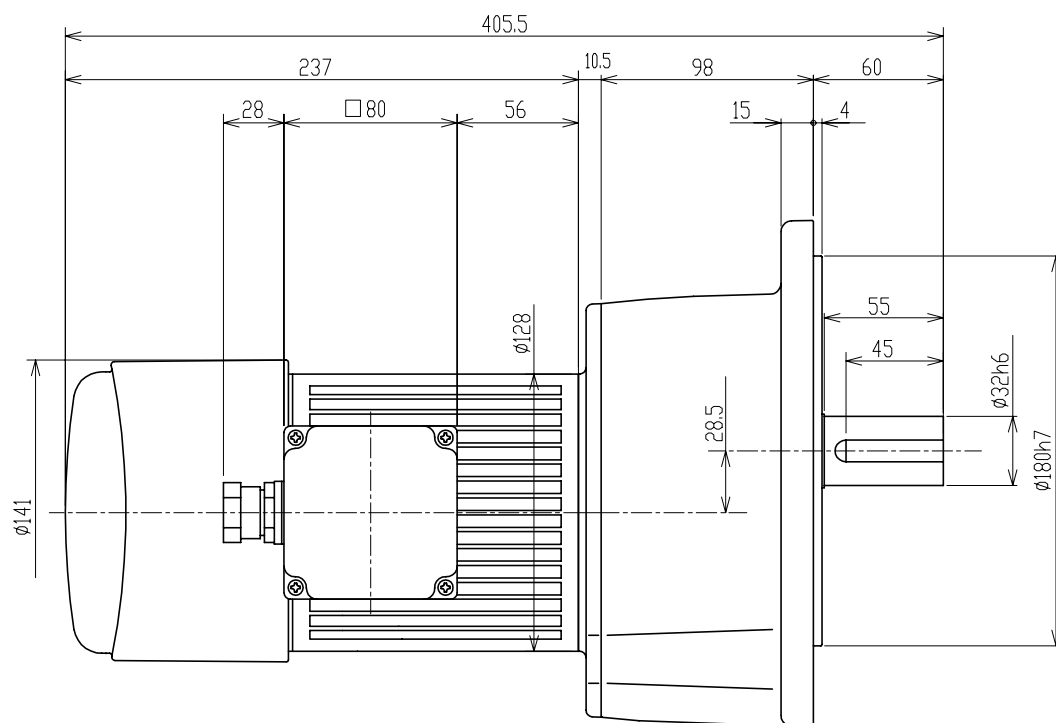

ブレーキ仕様

型 式	BSV-04
方 式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容 量	18W （於75℃）
静摩擦トルク	3.92N・m {0.40kgf・m}
動摩擦トルク	3.14N・m {0.32kgf・m}

モ一ツ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 T E T A 1 2
出 力	0.4 k W
電 压	200/200/220 V
周波数	50/ 60/ 60 H z
極 数	4
回 轉 速 度	1500/1800/1800 r p m
定 格	連 続
絕 緣	B 種

減速機仕様

名 称	G T R
枠 番	32
減速比	1/100 1/120 1/160 1/200
潤 滑	グリース
塗 色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）


注。保護等級は、IEC規格のIP65です。

注。適合コードはφ8~φ12です。

注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		G3FV-32-100~200-T040E			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		G-2304261			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT mm
海野	北村	鈴木	Free	DATE 2004. 4. 5	
NISSEI CORPORATION					