


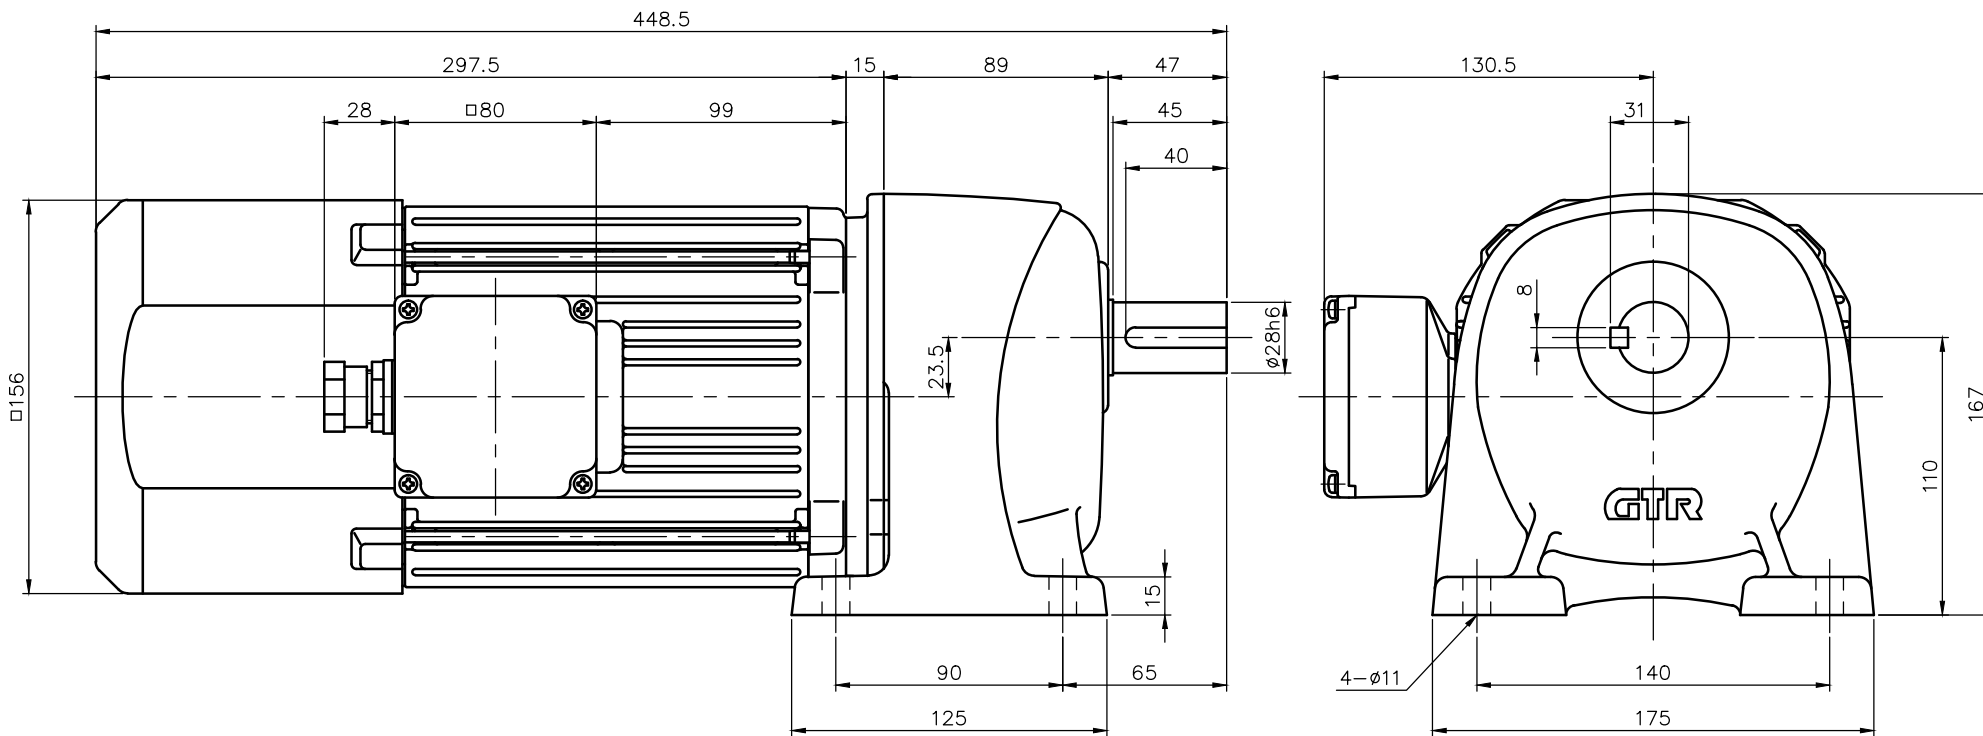

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

型式	BSV-08
方式	無励磁動作形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	22 W（於75℃）
静摩擦トルク	7.35N・m（0.75kgf・m）
動摩擦トルク	5.88N・m（0.60kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P08
出力	0.75 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-30準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

TITLE						G3L28N5~25-WP08TNKEV2	
外形寸法図							
DRAWING NO. G3L28N-WP08TNKEV2							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
池田	三浦	飯島	1:3		mm	2015.06.15	
				NISSEI CORPORATION			