
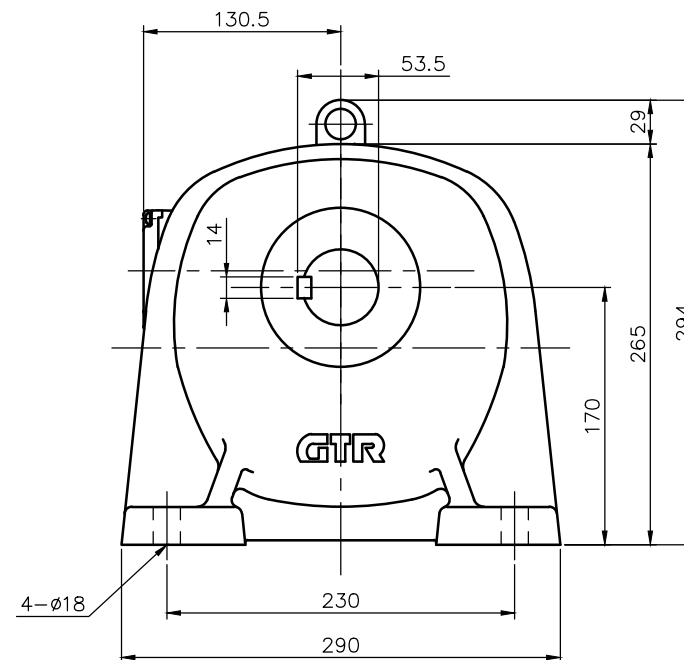


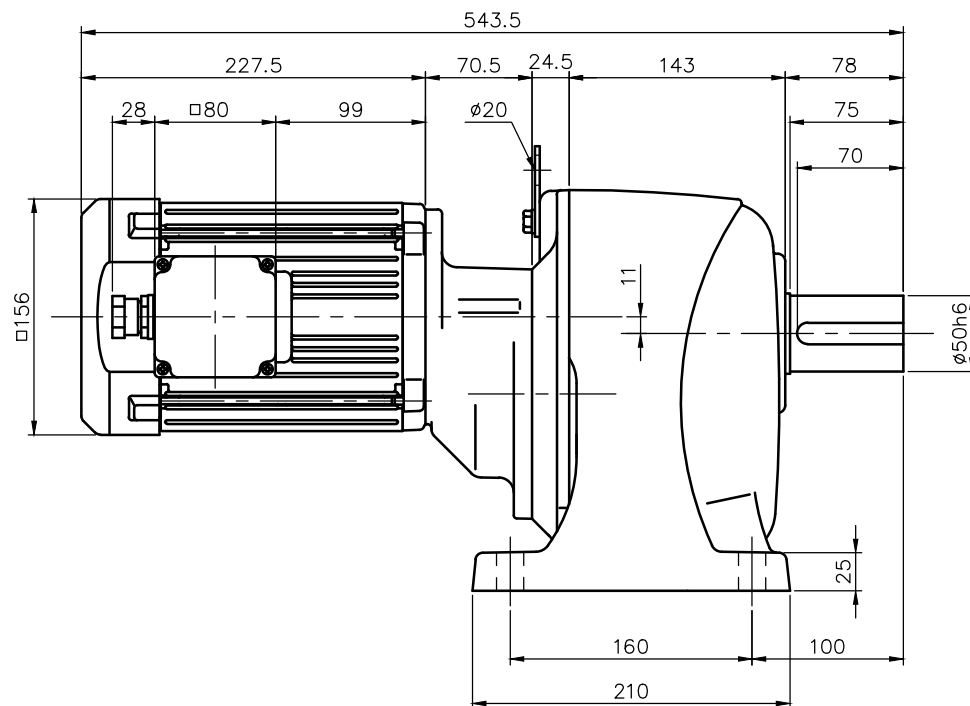

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。  
 注。本モータはCEマーキング品です。  
 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

モータ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機              |
| 型式    | 全閉外扇形 P08            |
| 出力    | 0.75 kW              |
| 電圧    | 200/200/220 V        |
| 周波数   | 50/60/60 Hz          |
| 極数    | 4                    |
| 回転速度  | 1500/1800/1800 r/min |
| 効率クラス | IE3 EN60034-30準拠     |
| 定格    | S1 CONT.             |
| 耐熱クラス | B種                   |

減速機仕様

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 名称  | GTR                 |
| 枠番  | 50                  |
| 減速比 | 1/300 1/375 1/450   |
| 潤滑  | グリース                |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5) |

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。  
 注。適合コードは  $\phi 8 \sim \phi 12$  です。  
 注。出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。  
 注。ねじ類は鋼製となっています。  
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

TITLE G3L50N300~450-WP08TNKEN

外形寸法図

DRAWING NO. G3L50N-WP08TNKEN

USER

NOTICE

|                    |       |        |       |      |            |
|--------------------|-------|--------|-------|------|------------|
| APPROVE            | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE       |
| 池田                 | 三浦    | 飯島     | 1:5   | mm   | 2015.06.15 |
| NISSEI CORPORATION |       |        |       |      |            |