



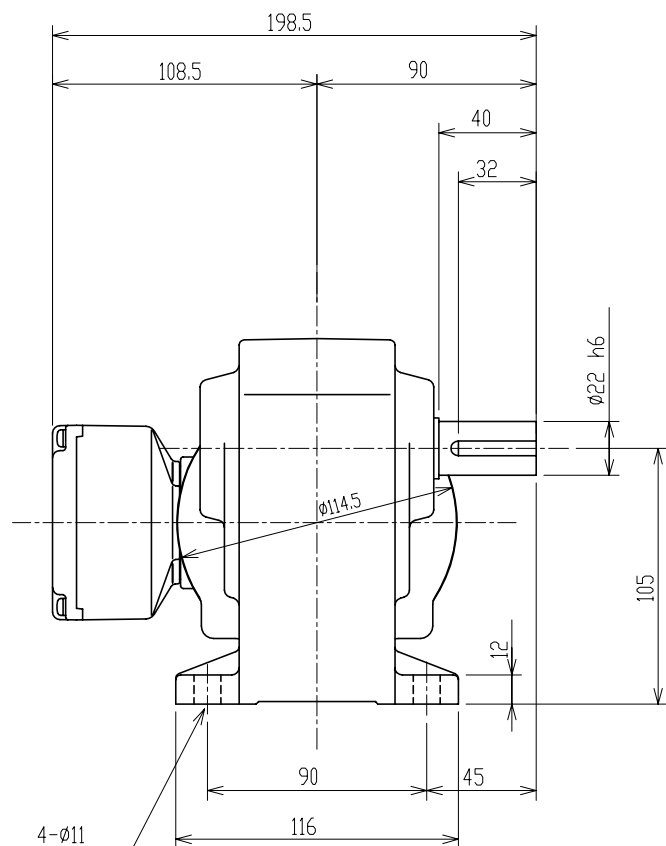

モ - 夕仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉形 T E T A 1 0
出 力	0.1 k W
電 压	200/200/220 V
周波数	50/ 60/ 60 H z
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 r p m
定 格	連 続
絶 縁	B 種

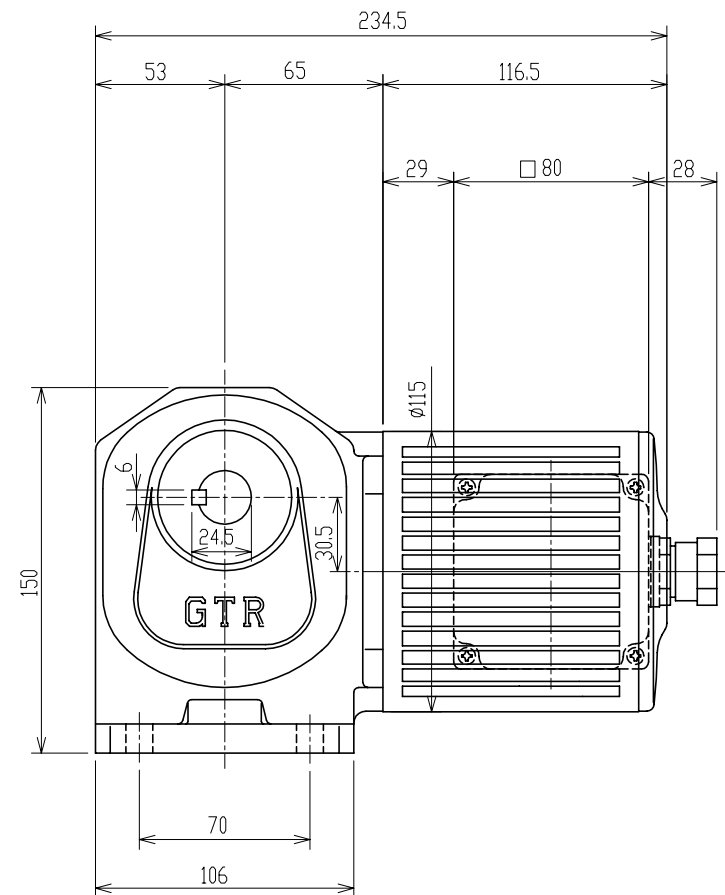

減速機仕様

名 称	G T R
枠 番	22L
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20
	1/25 1/30 1/40 1/50
	1/60 1/80 1/100
	1/120 1/160 1/200
	1/240
潤 滑	グリース
塗 色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）


注。保護等級は、IEC規格のIP65です。

注。適合コードはφ8～φ12です。

注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		H2LW-22L-5~240-T010E				
		外形寸法図				
DRAWING NO.		H-2402001				
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT mm	DATE 2004. 4. 5
海野	北村	鈴木	Free	NISSEI CORPORATION		