DRAWING NO. H-0443101

REVISIONS

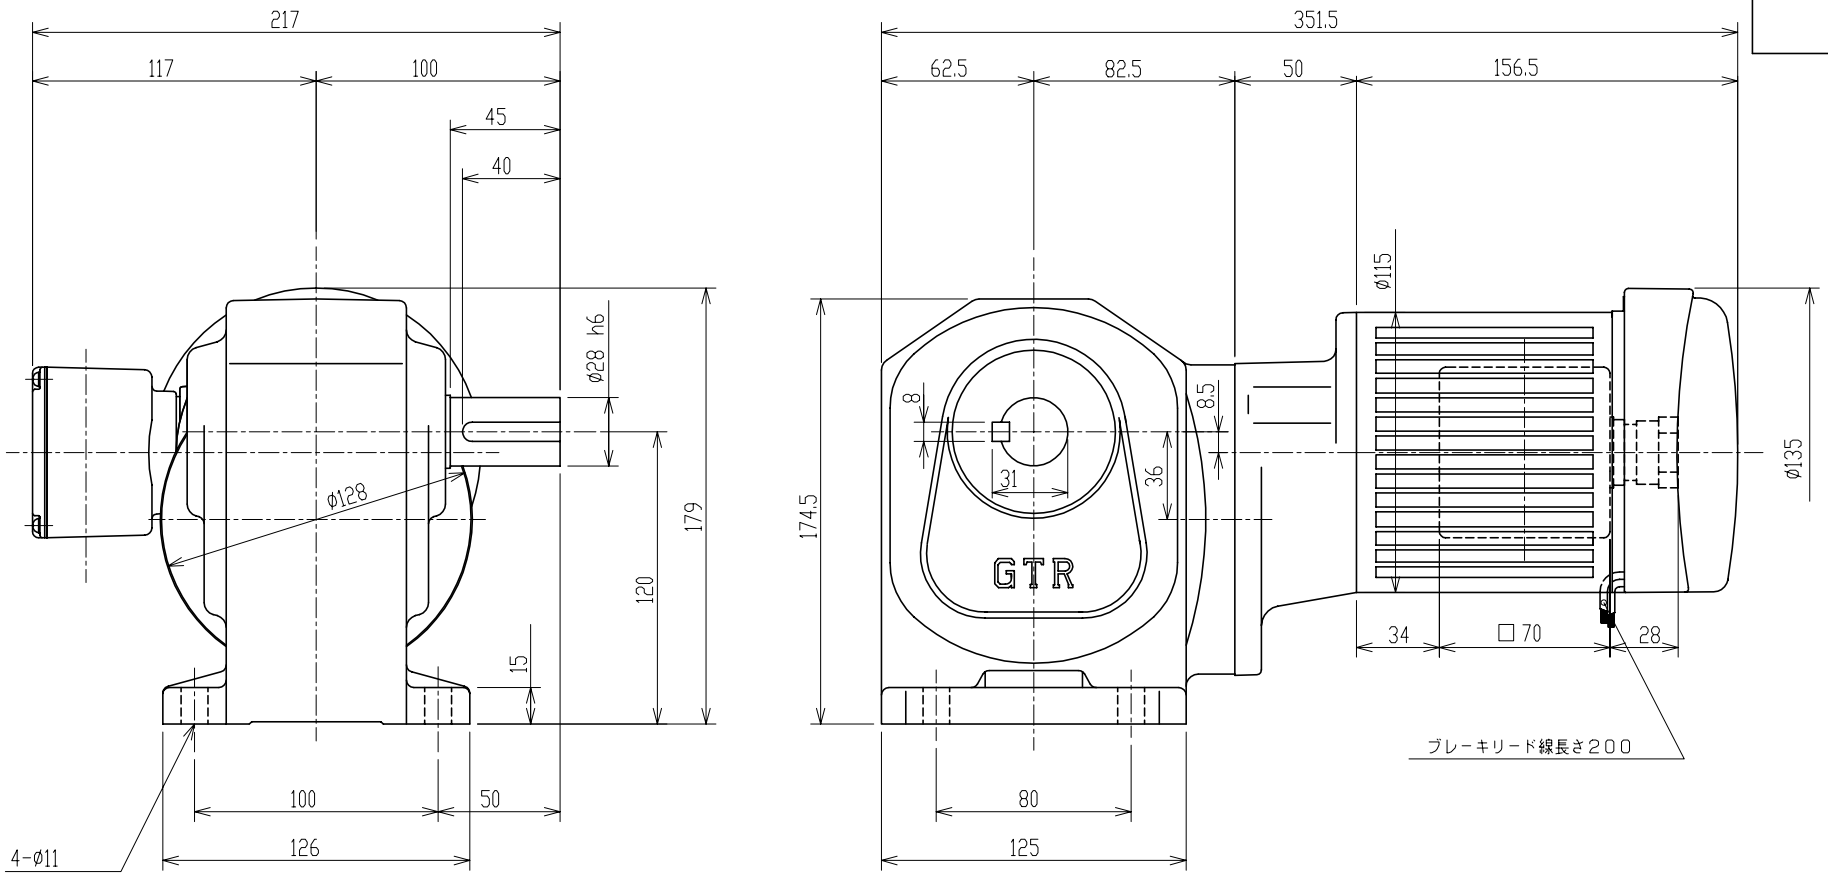

ブレーキ仕様

型　式	BS3−01
方　式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC　90V
容　量	14W　（於75°C）
静摩擦トルク	0.98N・m{0.10kgf・m}
動摩擦トルク	0.78N・m{0.08kgf・m}

モータ仕様

名　称	三相誘導電動機
型　式	全閉外扇形 TETA10
出　力	0.1　kW
電　圧	200／200／220　V
周波数	50／　60／　60　Hz
極　数	4
回転速度	1500／1800／1800rpm
定　格	連　続
絶　縁	B　種

減速機仕様

名　称	GTR
枠　番	28L
減速比	1/300　1/375　1/450
潤　滑	グリース
塗　色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キーはＪＩＳ　Ｂ　１３０１−１９７６平行キーに依ります。

TITLE	H2LB-28L-300~450-T010A 外　形　寸　法　図				
DRAWING NO.	H-0443101				
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free	mm	2005. 3.22
NISSEI CORPORATION					