


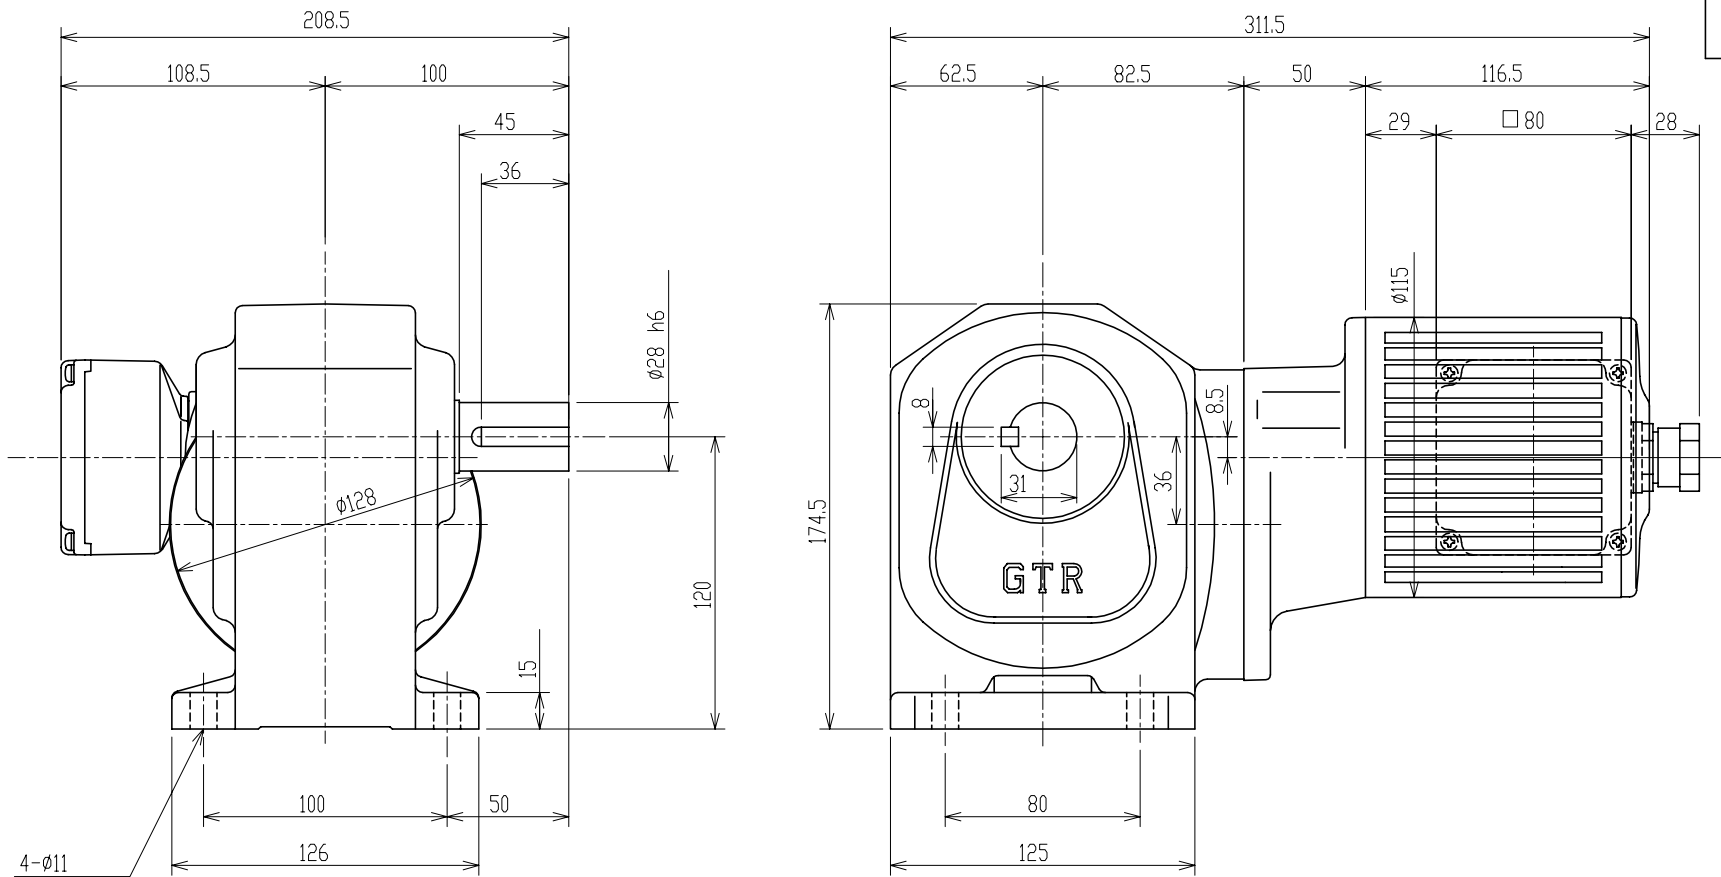

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉形 TETA10
出力	0.1 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/ 60/ 60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B 種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28L
減速比	1/300 1/375 1/450
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は、IEC規格のIP65です。
注。適合コードはφ8～φ12です。
注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。
注。ねじ類は銅製となっています。
注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE					H2LW-28L-300~450-T010E		
					外形寸法図		
DRAWING NO.					H-2403001		
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5	
					NISSEI CORPORATION		