
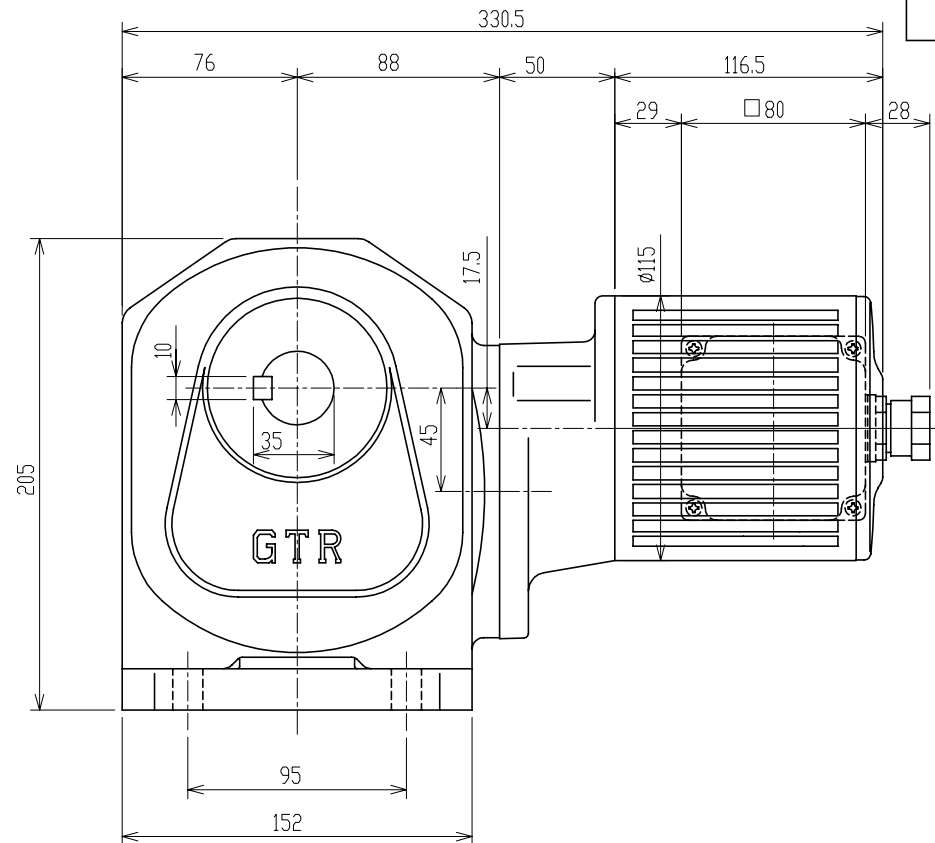


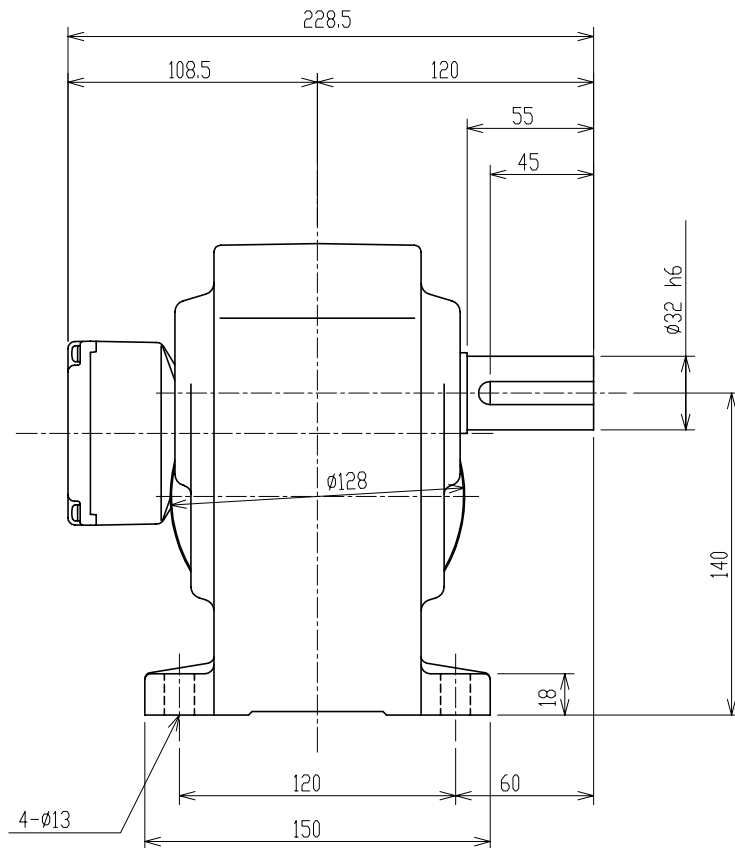

モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉形 TETA 10
出 力	0.1 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	GTR
枠 番	32L
減速比	1/600 1/750 1/900 1/1200 1/1500
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は、IEC規格のIP65です。

注。適合コードはφ8～φ12です。

注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。

注。ねじ類は銅製となっています。

注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		H2LW-32L-600~1500-T010E 外形寸法図				
DRAWING NO.		H-2404001				
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5
NISSEI CORPORATION						