
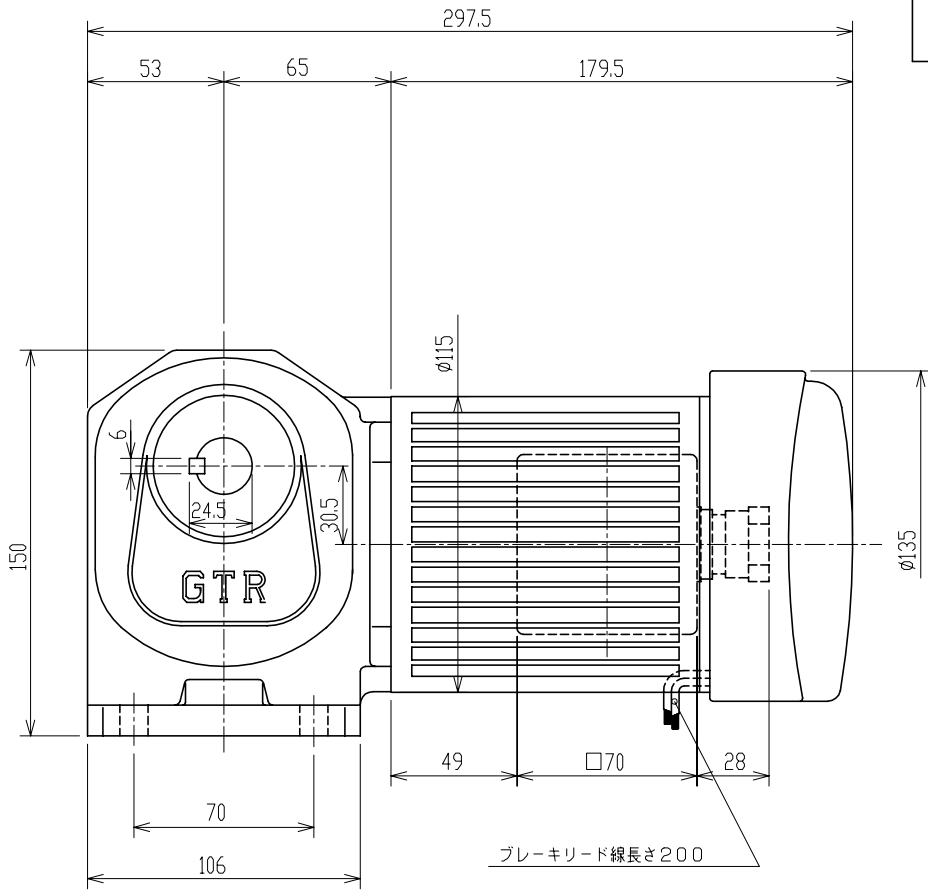


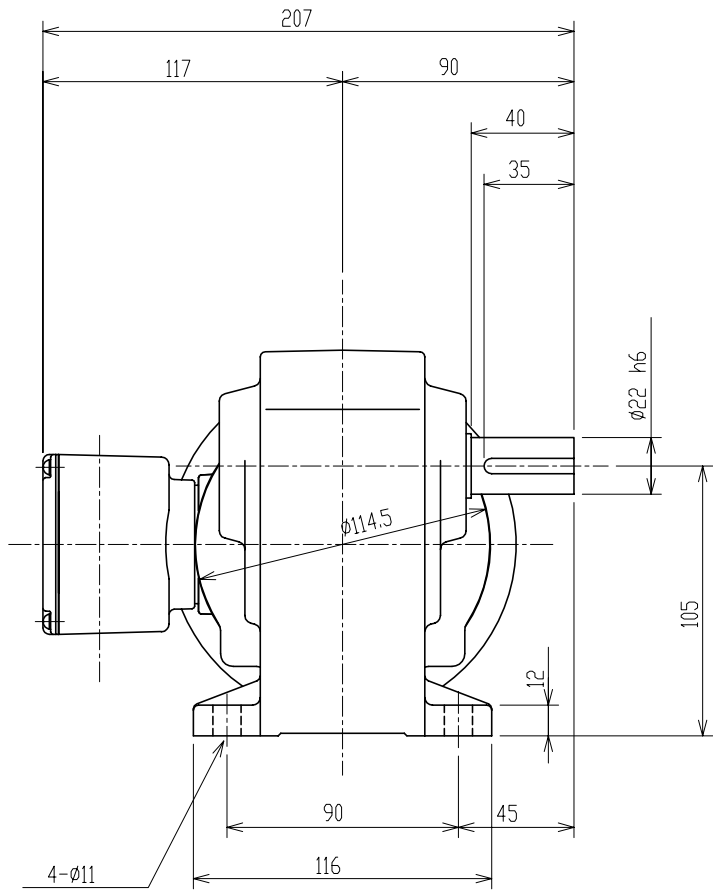

ブレーキ仕様

型 式	BS3-02
方 式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容 量	14W (於75°C)
静摩擦トルク	1.96N・m (0.20kgf・m)
動摩擦トルク	1.57N・m (0.16kgf・m)


モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 TETA10
出 力	0.2 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50 / 60 / 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	GTR
枠 番	22L
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE					H2LB-22L-5~60-T020A		
					外形寸法図		
DRAWING NO.					H-0442121		
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
海野	北村	鈴木	Free		mm	2005. 3.22	
					NISSEI CORPORATION		