
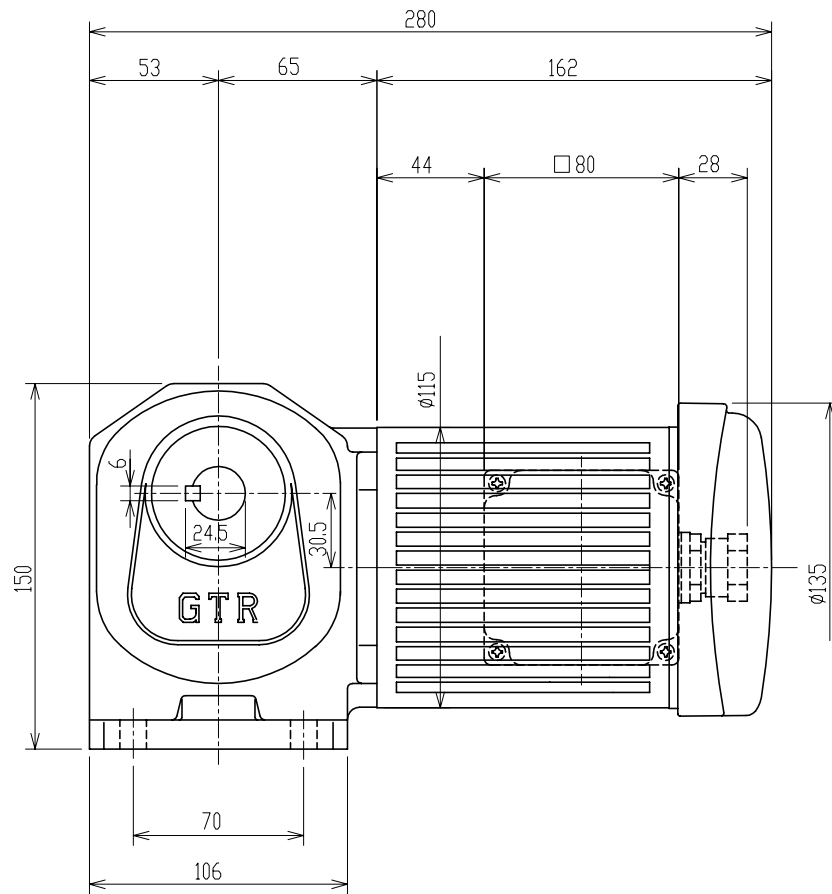


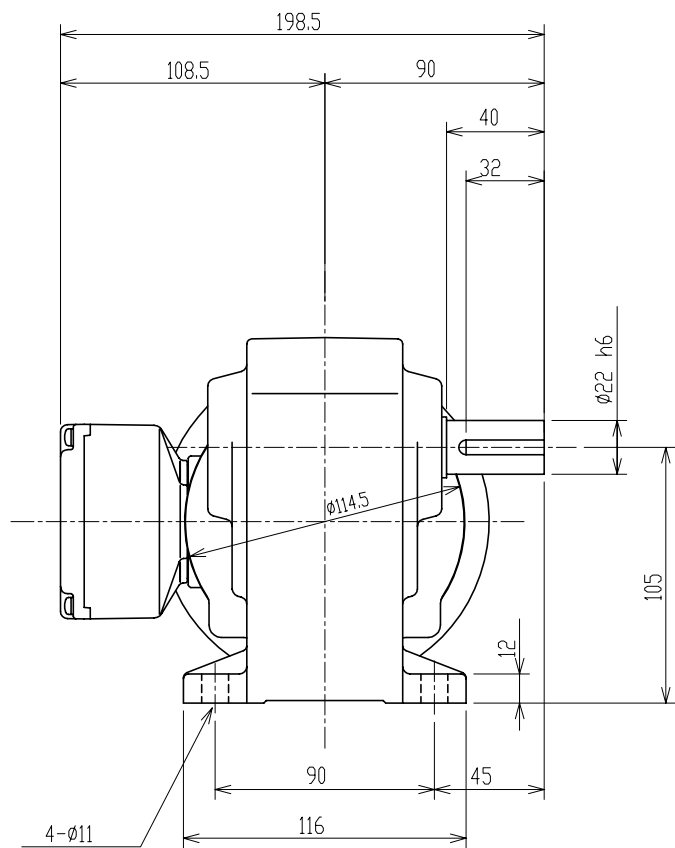


モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 T E T A 1 0
出 力	0.2 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50/ 60/ 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	G T R
枠 番	22L
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20
	1/25 1/30 1/40 1/50
	1/60
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は、I E C規格の I P 6 5です。
注。適合コードはφ8～φ12です。
注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。
注。ねじ類は銅製となっています。
注。出力軸キーはJ I S B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		H2LW-22L-5~60-T020E 外形寸法図				
DRAWING NO.		H-2402101				
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5
NISSEI CORPORATION						