


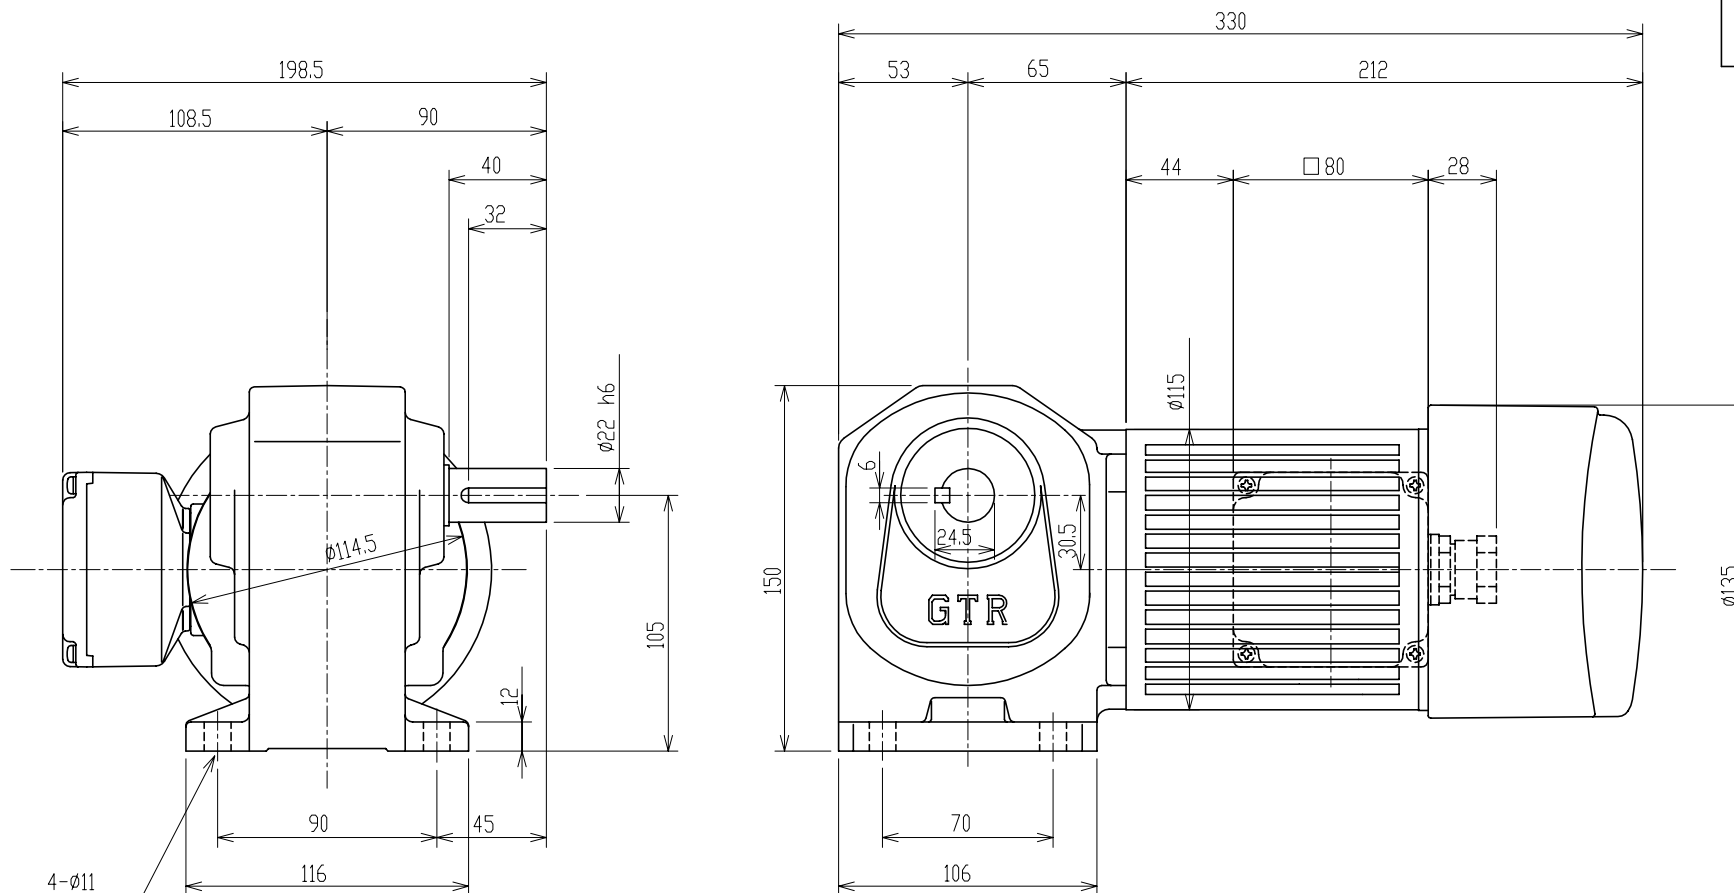

ブレーキ仕様

型 式	BSV-02
方 式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容 量	16W (於75°C)
静摩擦トルク	1.96N・m (0.20kgf・m)
動摩擦トルク	1.57N・m (0.16kgf・m)

モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 T E T A 1 0
出 力	0.2 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50 / 60 / 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	GTR
枠 番	22L
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20
	1/25 1/30 1/40 1/50
	1/60
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)


注。保護等級は、IEC規格のIP65です。

注。適合コードはφ8～φ12です。

注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。

注。ねじ類は銅製となっています。

注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		H2LV-22L-5~60-T020E					
		外形寸法図					
DRAWING NO.		H-2402111					
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5	
					NISSEI CORPORATION		