


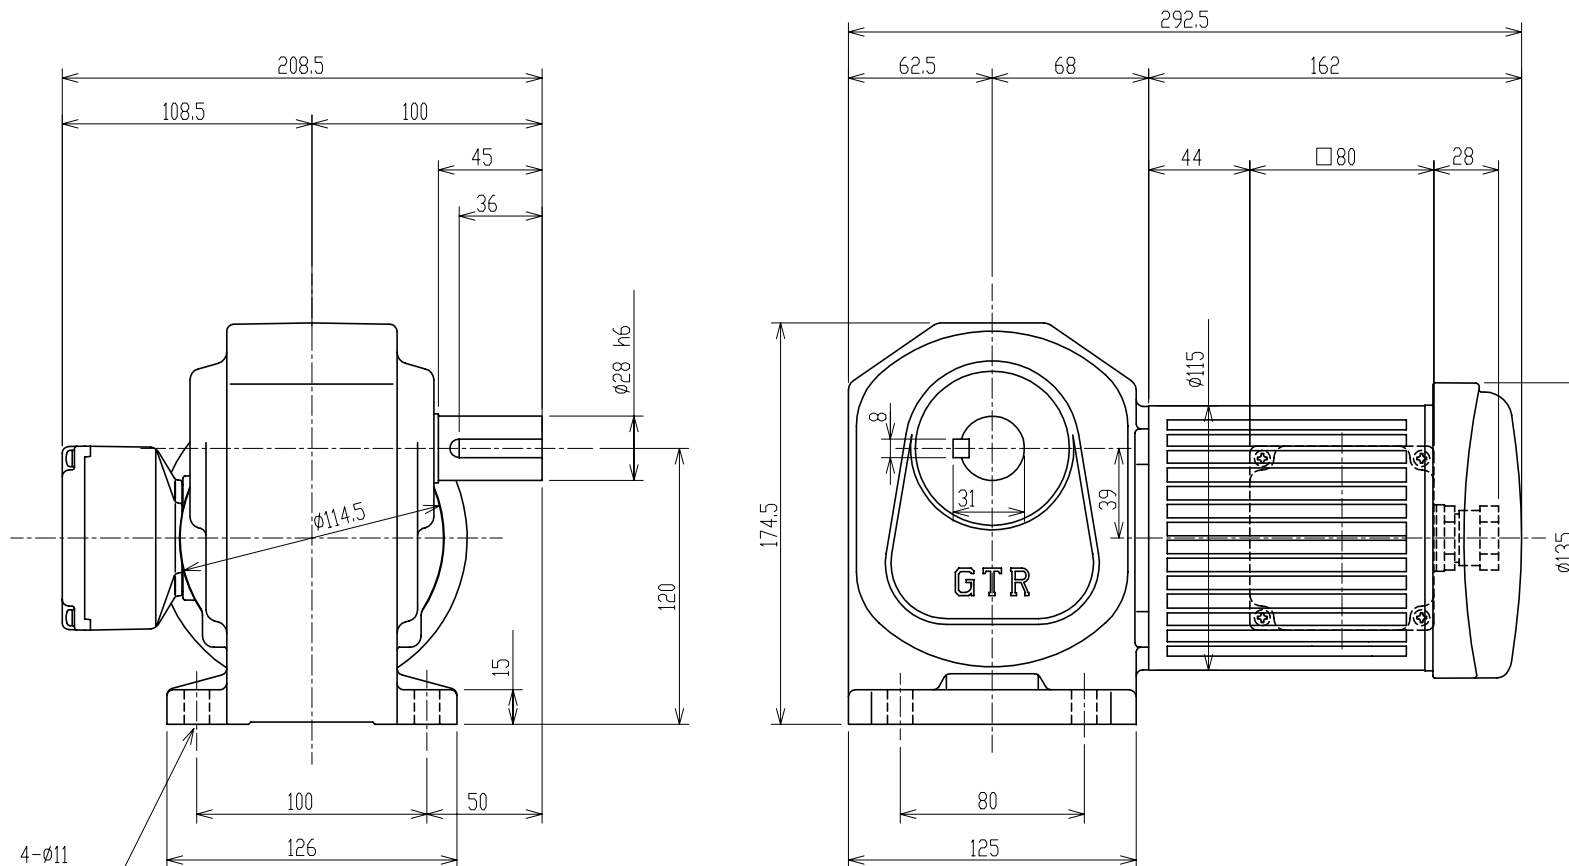

モーター仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 T E T A 1 0
出 力	0.2 k W
電 圧	200/200/220 V
周波数	50/ 60/ 60 H z
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 r p m
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	G T R
枠 番	28L
減速比	1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)


注。保護等級は、I E C規格の I P 6 5です。

注。適合コードはφ8～φ12です。

注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。

注。ねじ類は銅製となっています。

注。出力軸キーはJ I S B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE				H2LW-28L-80~240-T020E		
				外形寸法図		
DRAWING NO.				H-2403101		
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5
NISSEI CORPORATION						