


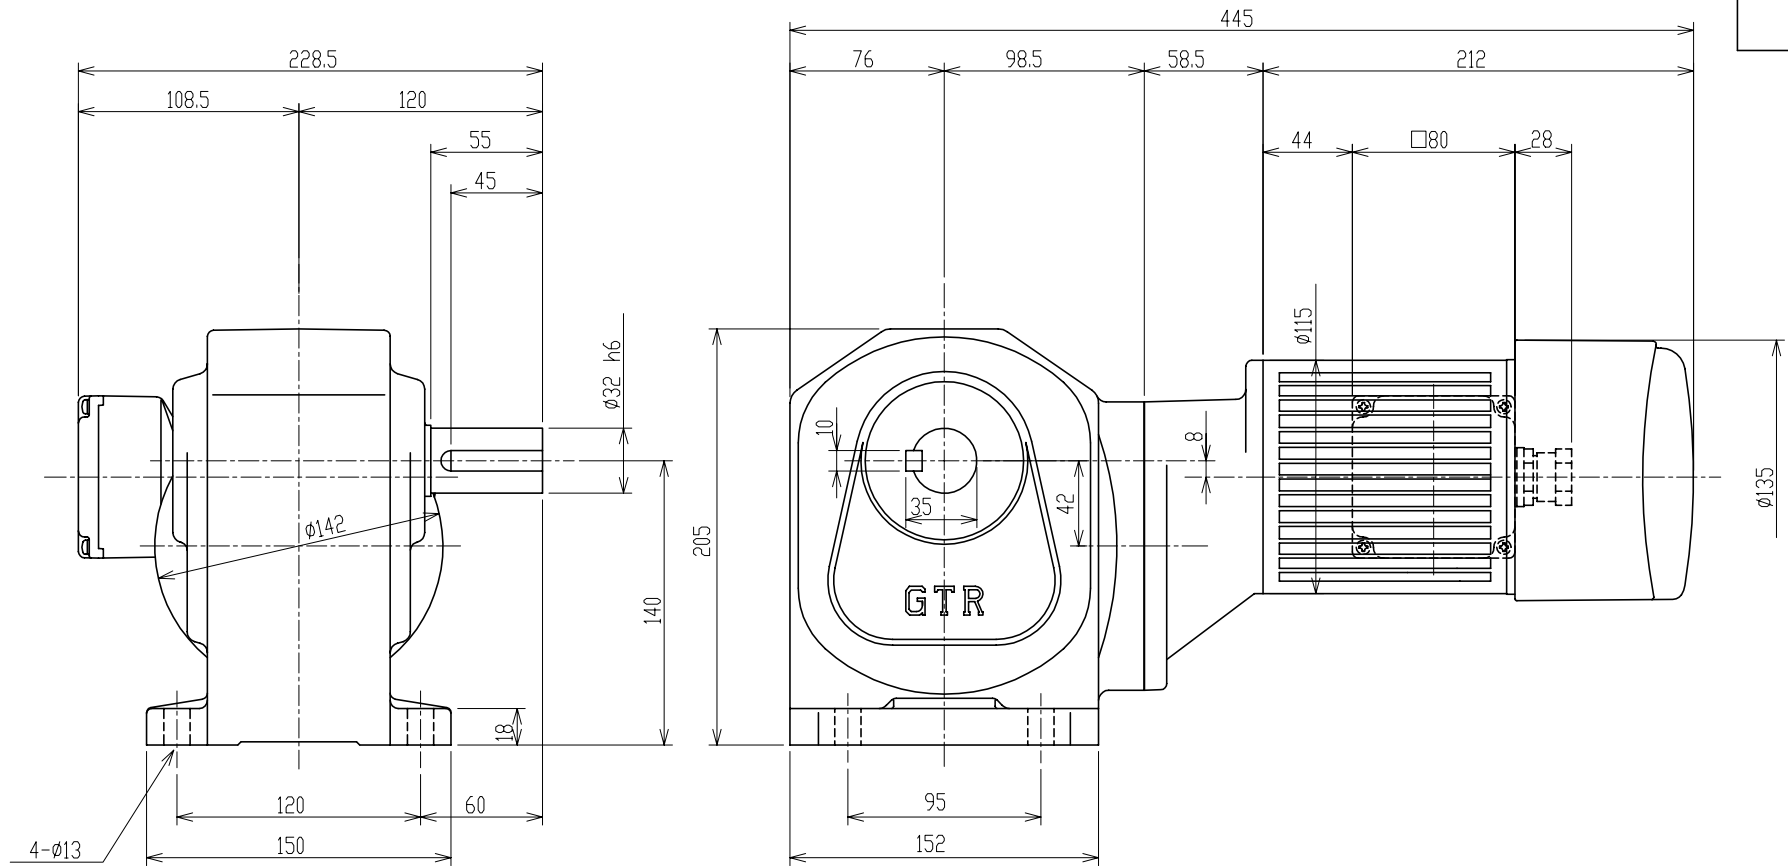

ブレーキ仕様

型 式	BSV-02
方 式	無励磁作動形 (スプリングロース)
入力電圧	DC 90V
容 量	16W (於75°C)
静摩擦トルク	1.96N・m (0.20kgf・m)
動摩擦トルク	1.57N・m (0.16kgf・m)


モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 T E T A 1 0
出 力	0.2 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	GTR
枠 番	32L
減速比	1/300 1/375 1/450
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は、IEC規格のIP65です。
注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。
注。ねじ類は銅製となっています。
注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		H2LV-32L-300~450-T020E				
		外形寸法図				
DRAWING NO.		H-2404111				
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5
					NISSEI CORPORATION	