


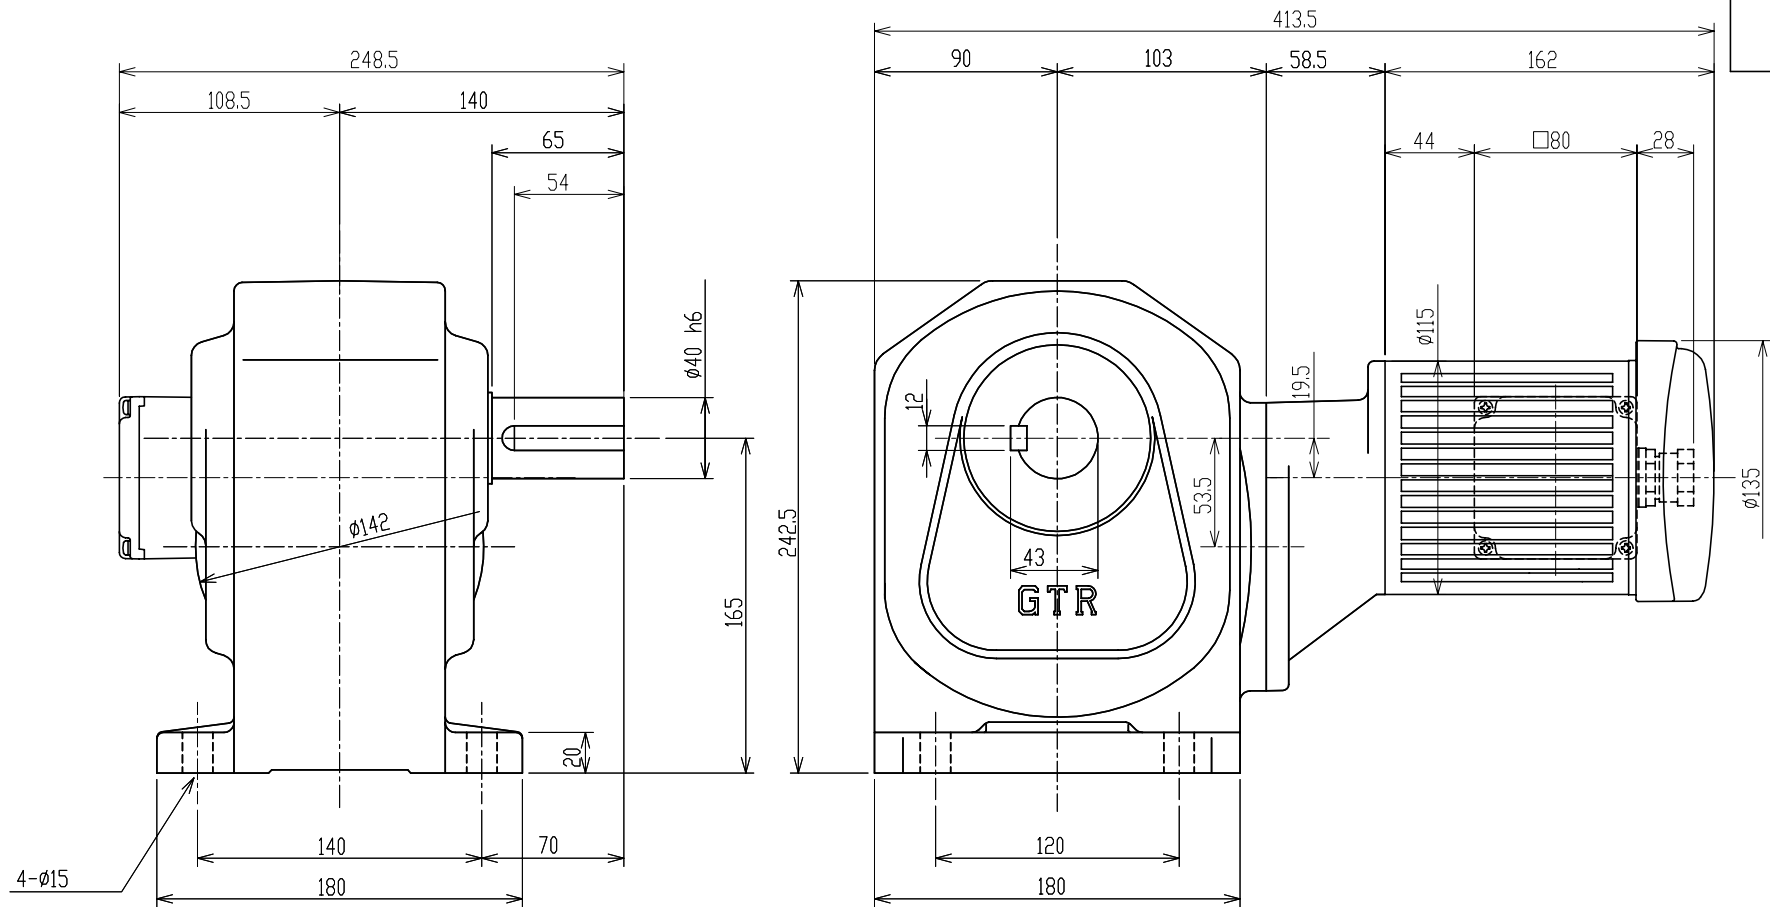


モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 T E T A 1 0
出 力	0.2 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50/ 60/ 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	G T R		
枠 番	40L		
減速比	1/600	1/750	1/900
	1/1200	1/1500	
潤 滑	グリース		
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)		

注。保護等級は、I E C 規格の I P 6 5 です。
注。適合コードはφ8〜φ12です。
注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。
注。ねじ類は銅製となっています。
注。出力軸キーはJ I S B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		H2LW-40L-600~1500-T020E 外形寸法図					
DRAWING NO.		H-2405101					
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5	
					NISSEI CORPORATION		