


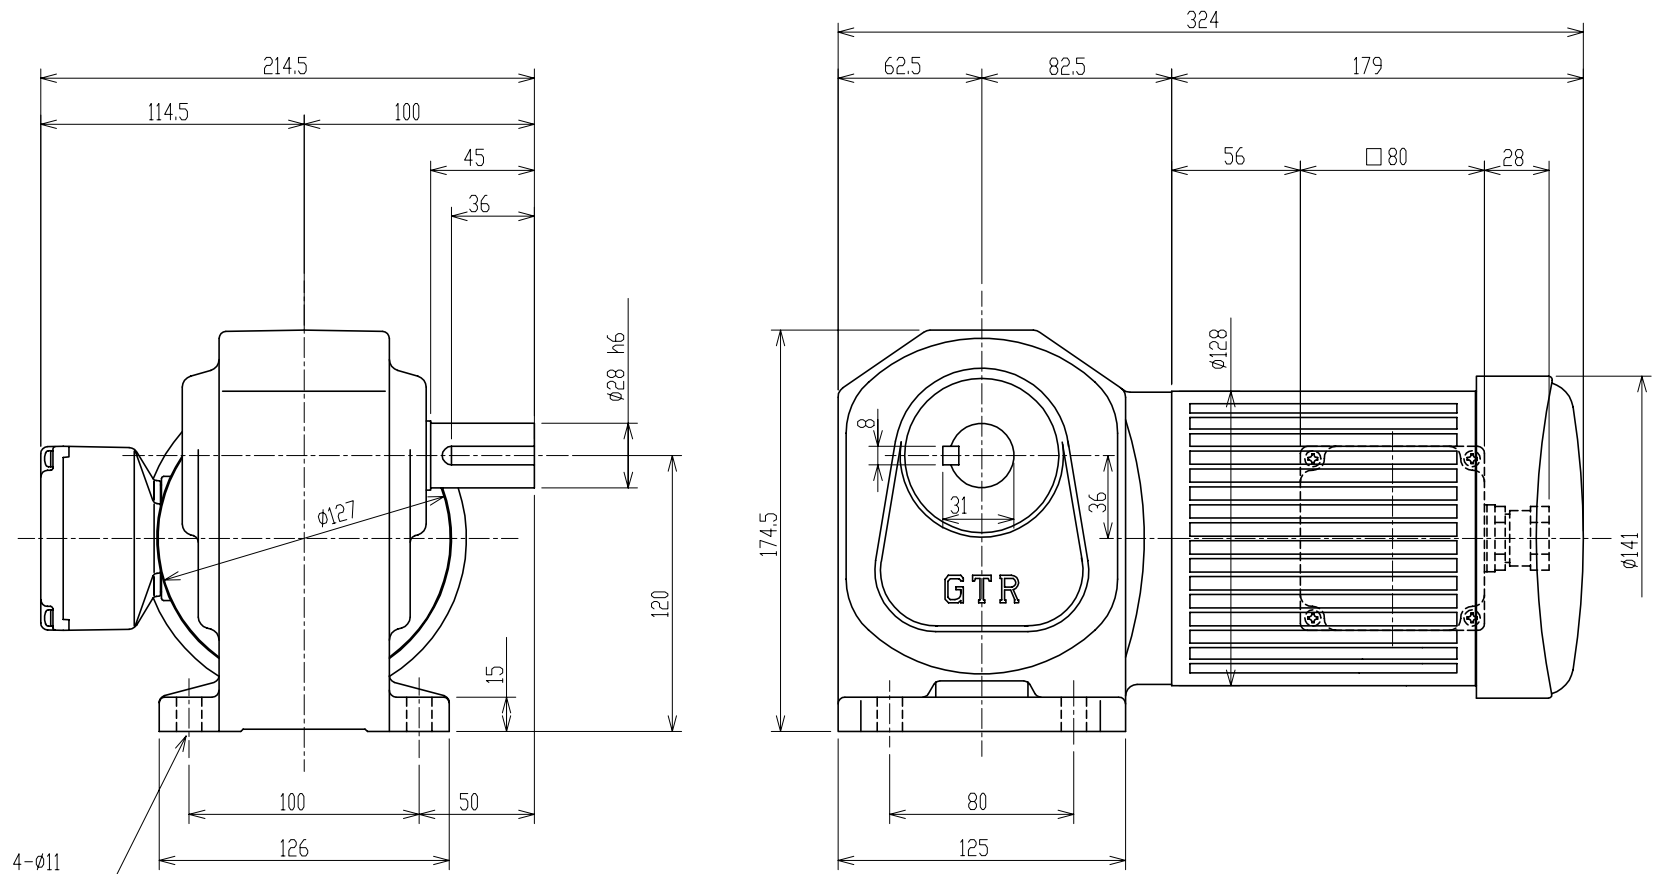


モーター仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/ 60/ 60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B 種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28L
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20
	1/25 1/30 1/40 1/50
	1/60
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は、IEC規格のIP65です。
注。適合コードはφ8～φ12です。
注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。
注。ねじ類は銅製となっています。
注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		H2LW-28L-5~60-T040E 外形寸法図					
DRAWING NO.		H-2403201					
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5	
					NISSEI CORPORATION		