


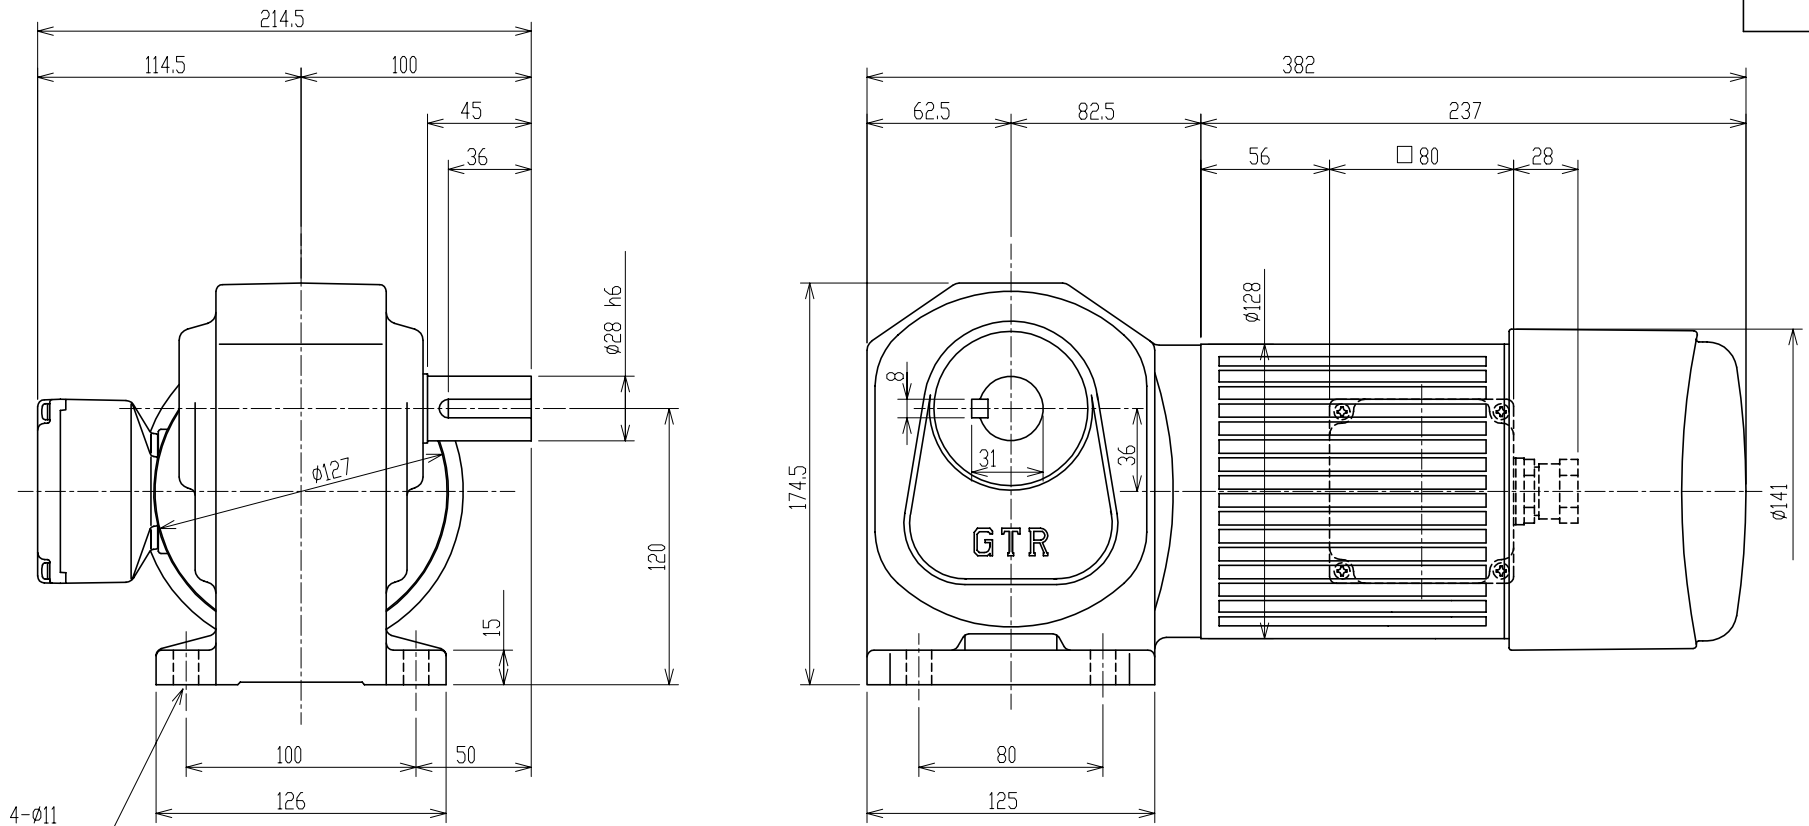

ブレーキ仕様

型 式	BSV-04
方 式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容 量	18W (於75°C)
静摩擦トルク	3.92N・m (0.40kgf・m)
動摩擦トルク	3.14N・m (0.32kgf・m)


モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 TETA12
出 力	0.4 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50 / 60 / 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	GTR
枠 番	28L
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20
	1/25 1/30 1/40 1/50
	1/60
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は、IEC規格のIP65です。
注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。
注。ねじ類は銅製となっています。
注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE				H2LV-28L-5~60-T040E		
				外形寸法図		
DRAWING NO.				H-2403211		
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5
NISSEI CORPORATION						