


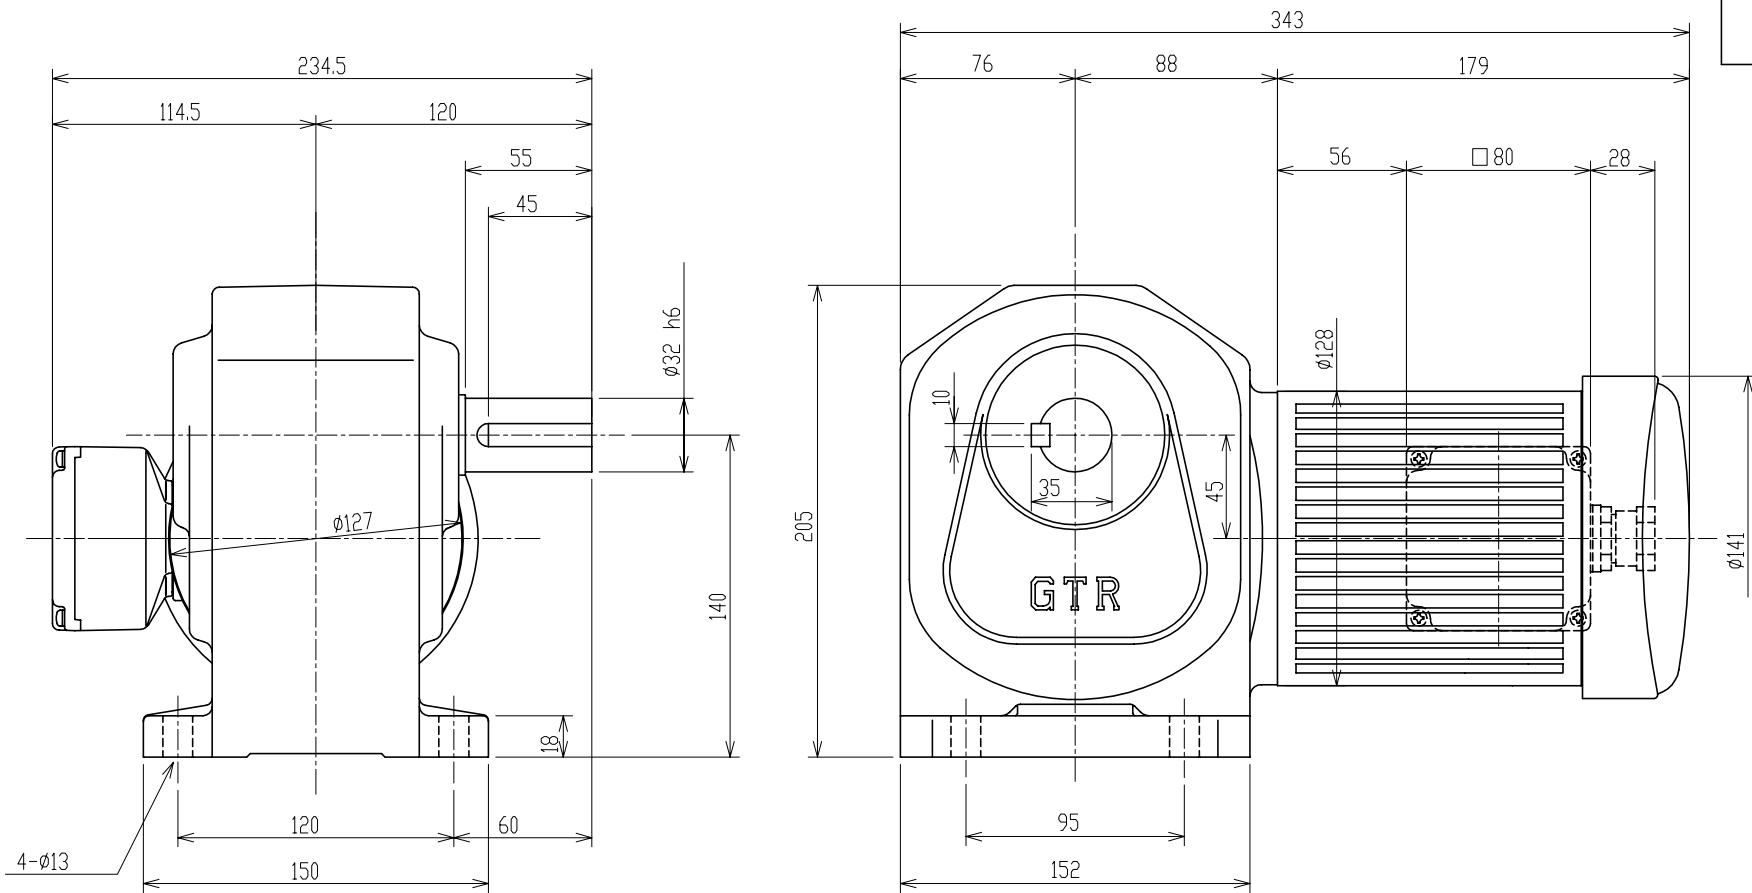


モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 T E T A 1 2
出 力	0.4 k W
電 圧	200 / 200 / 220 V
周波数	50 / 60 / 60 H z
極 数	4
回転速度	1500 / 1800 / 1800 r p m
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	G T R
枠 番	32L
減速比	1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は、I E C 規格の I P 6 5 です。
注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
注。出力軸・キーの材質は S U S 4 2 0 J 2 を使用しております。
注。ねじ類は銅製となっています。
注。出力軸キーは J I S B 1 3 0 1 - 1 9 7 6 平行キーに依ります。

TITLE		H2LW-32L-80~240-T040E 外形寸法図				
DRAWING NO.		H-2404201				
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5
				NISSEI CORPORATION		