


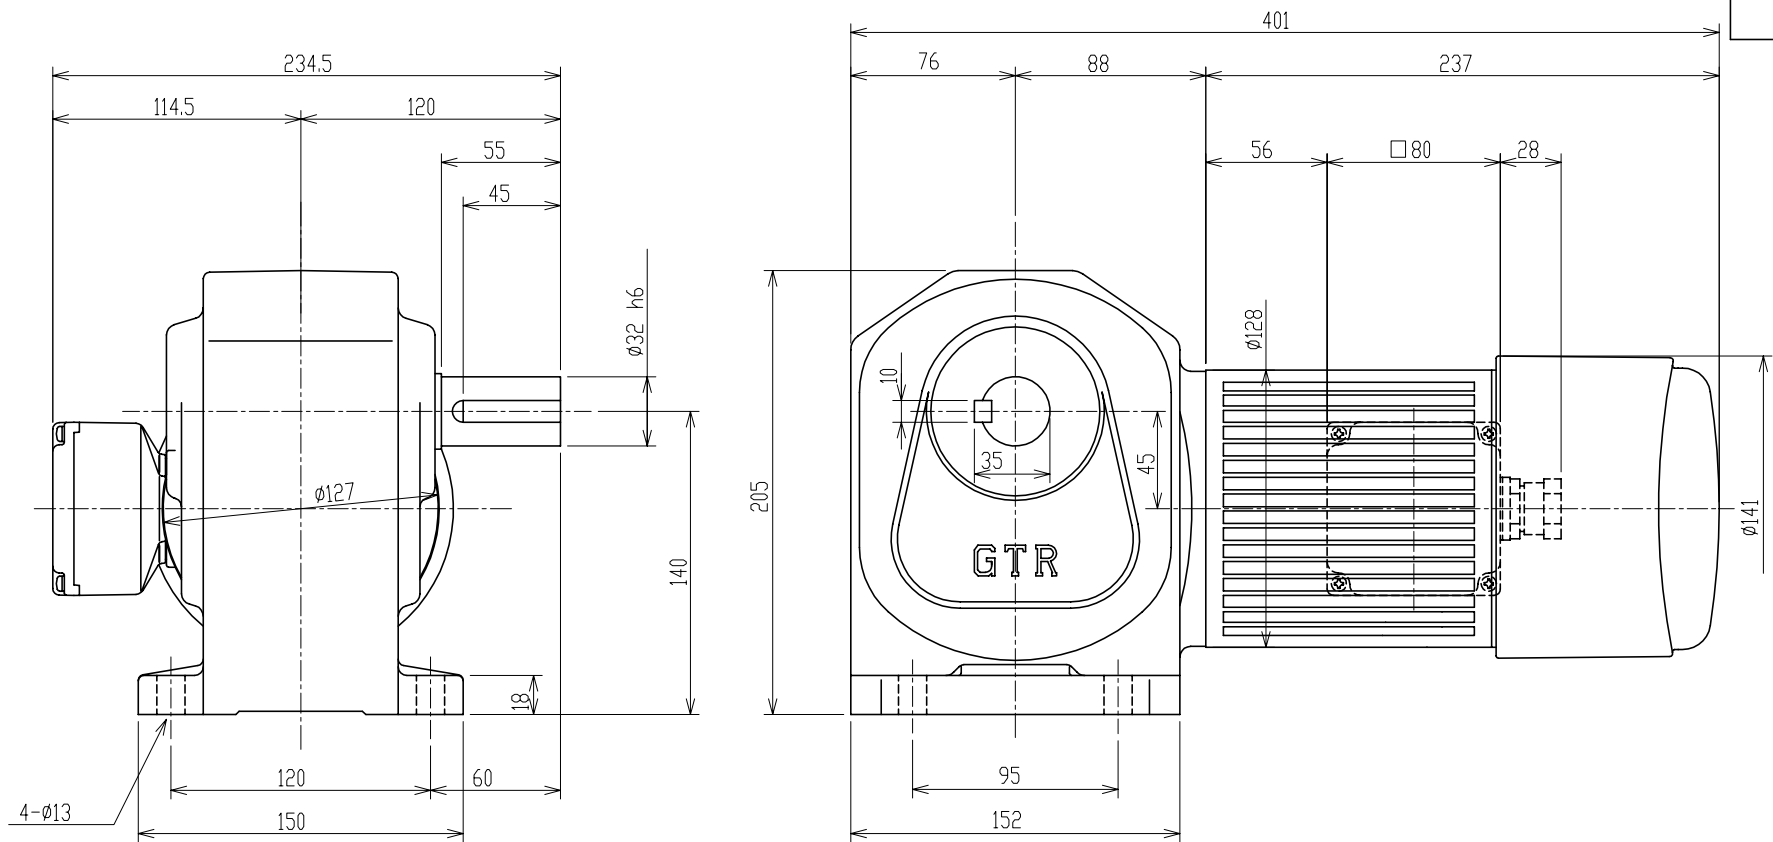

ブレーキ仕様

型 式	BSV-04
方 式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容 量	18W (於75°C)
静摩擦トルク	3.92N・m (0.40kgf・m)
動摩擦トルク	3.14N・m (0.32kgf・m)


モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 TETA12
出 力	0.4 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50 / 60 / 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	GTR
枠 番	32L
減速比	1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は、IEC規格のIP65です。
注。適合コードはφ8～φ12です。
注。出力軸・キーの材質はSUS420J2を使用しております。
注。ねじ類は銅製となっています。
注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		H2LV-32L-80~240-T040E 外形寸法図				
DRAWING NO.		H-2404211				
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5
				NISSEI CORPORATION		