


REVISIONS

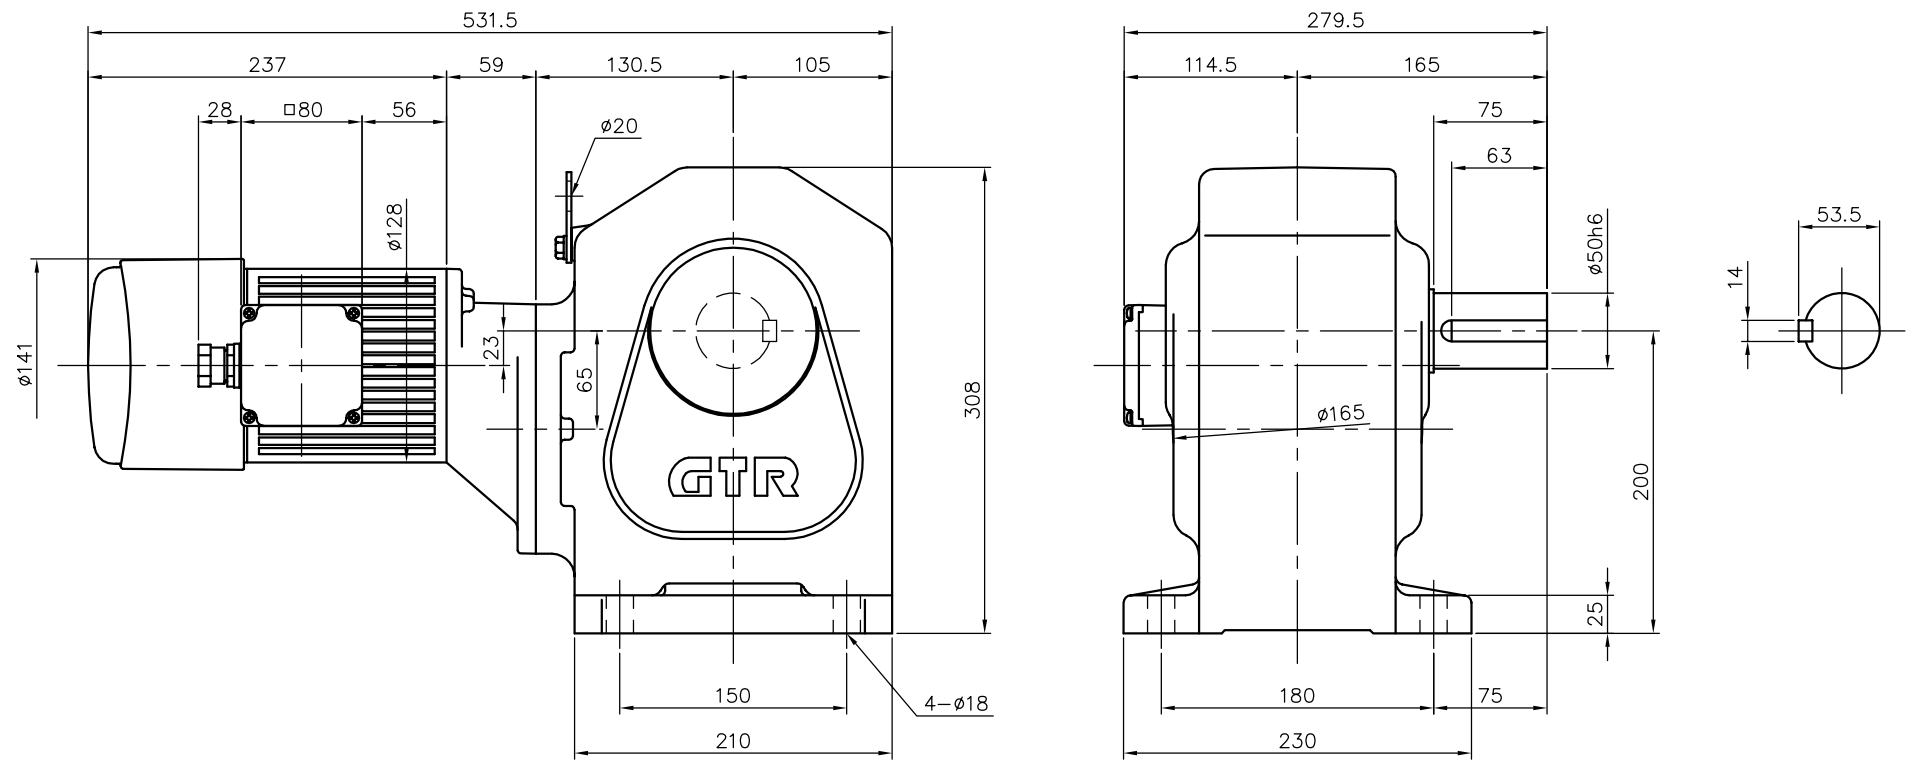

ブレーキ仕様

型式	BSV-04
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	18 W（於75℃）
静摩擦トルク	3.92N・m（0.40kgf・m）
動摩擦トルク	3.14N・m（0.32kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	50L
減速比	1/600 1/750 1/900
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
 注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
 注。出力軸・キーの材質は SUS420J2 を使用しています。
 注。ねじ類は鋼製となっています。
 注。出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE H2LV-50L-600~1500-T040E					
外形寸法図					
DRAWING NO. H2LV50L-T040E					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1:5	mm	2006.05.25
NISSEI CORPORATION					