


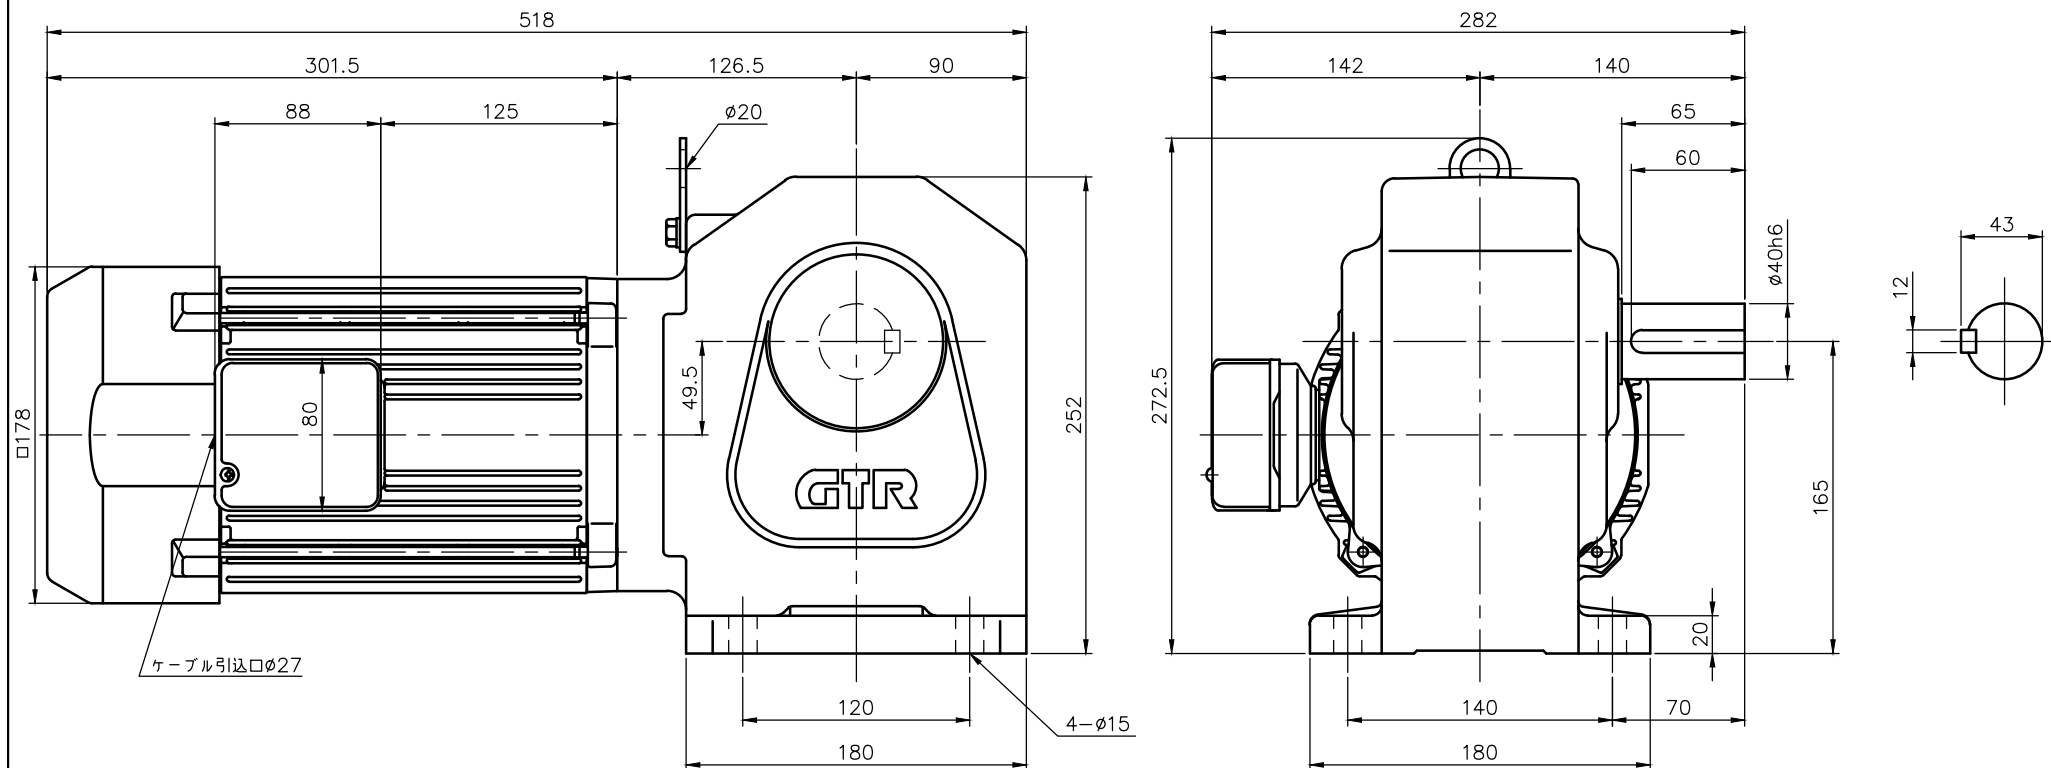

ブレーキ仕様

型式	BS3-15IP
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	37 W（於75℃）
静摩擦トルク	14.7N・m（1.50kgf・m）
動摩擦トルク	11.8N・m（1.20kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P15
出力	1.5 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-30準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
碎番	40L
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。

注。本モータはCEマーキング品です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

TITLE						H2L40L5~60-MP15TNKTB2	
						外形寸法図	
DRAWING NO.						H2L40L-MP15TNKTB2	
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
池田	三浦	飯島	1:4		mm	2015.06.15	
					NISSEI CORPORATION		