
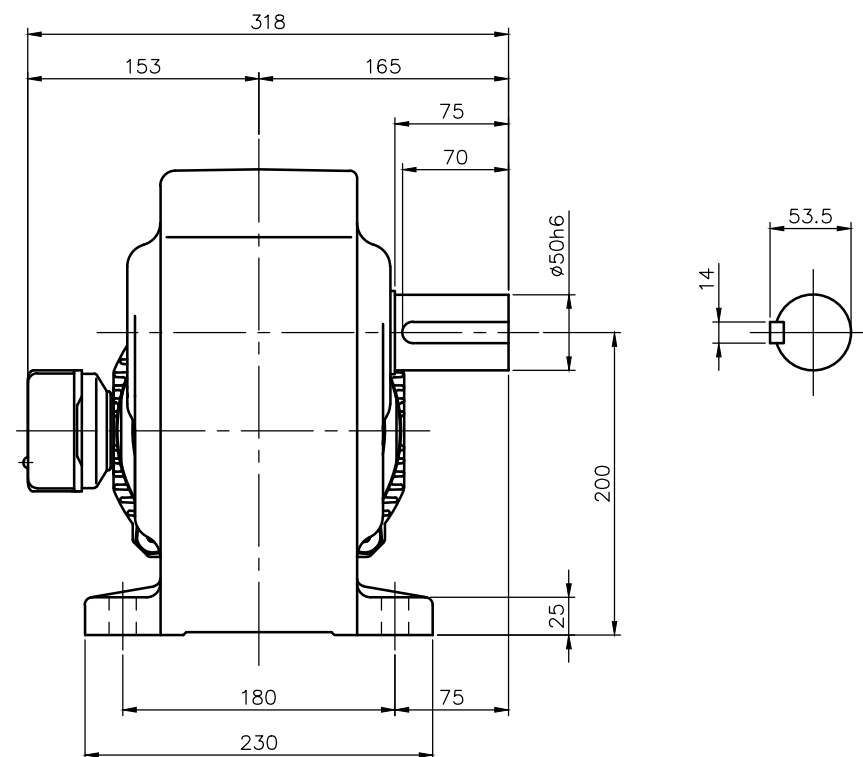


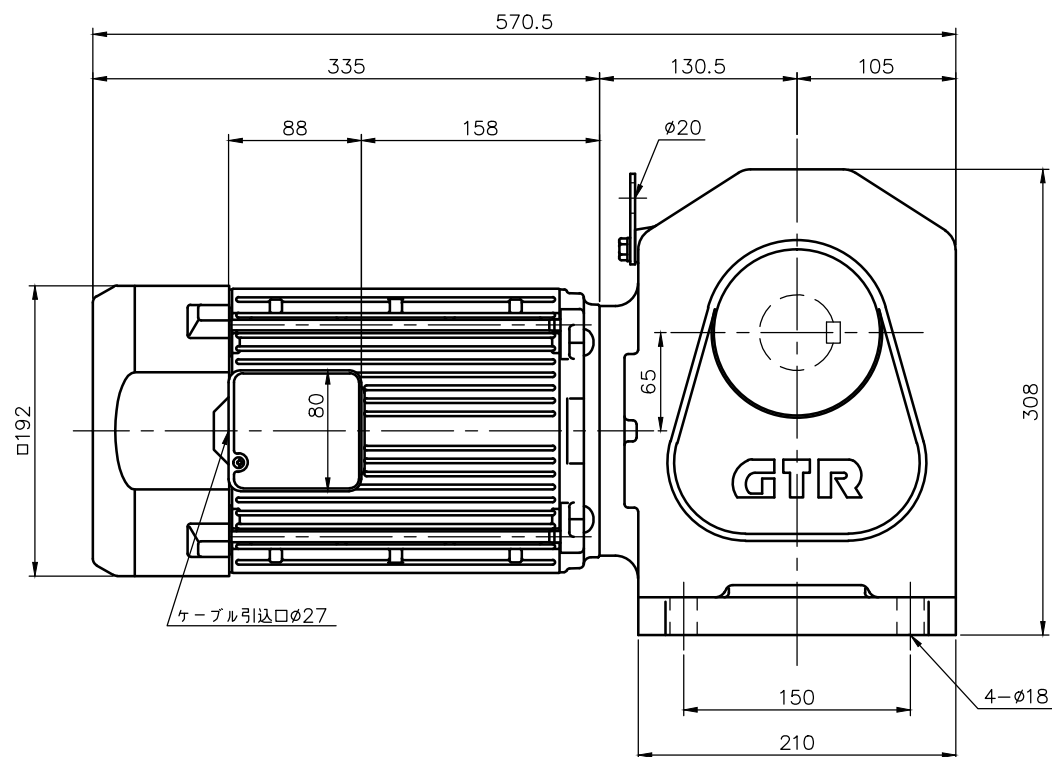

ブレーキ仕様

型式	BS3-22IP
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	37 W（於75℃）
静摩擦トルク	21.6N・m（2.20kgf・m）
動摩擦トルク	17.2N・m（1.76kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P22
出力	2.2 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-30準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
碎番	50L
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。

注。本モータはCEマーキング品です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE H2L50L5~120-MP22TNKTB2

外形寸法図

DRAWING NO. H2L50L-MP22TNKTB2

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
池田	三浦	飯島	1:5	mm	2015.06.15
NISSEI CORPORATION					