
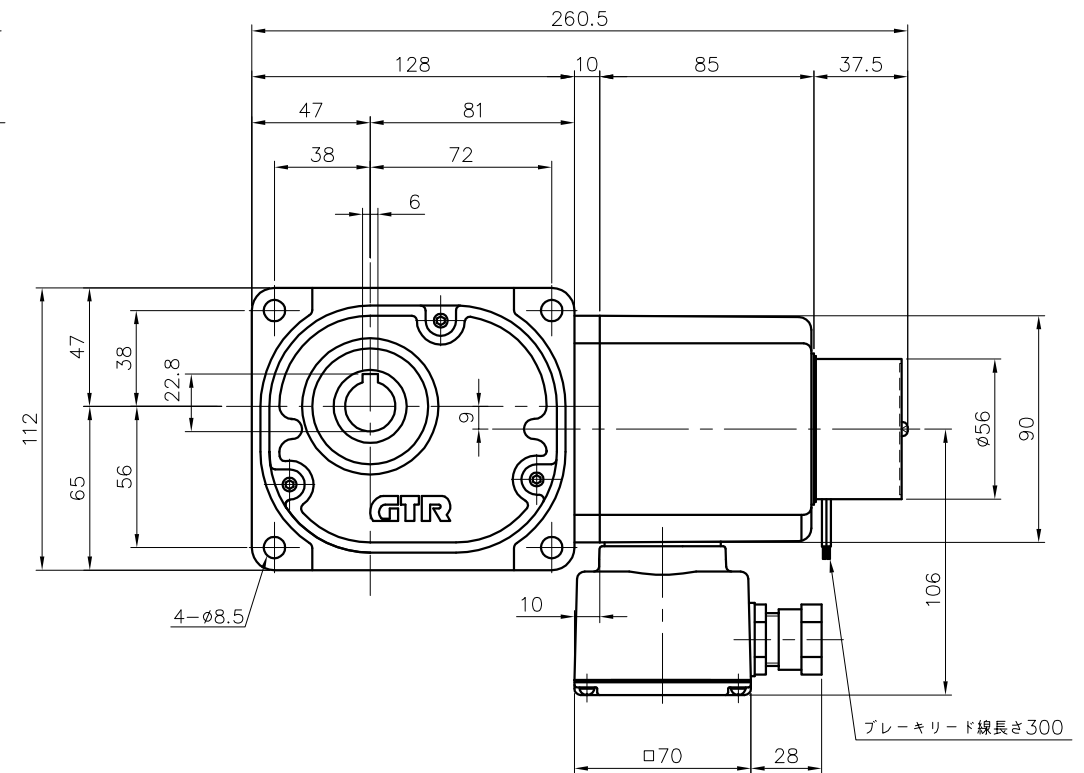
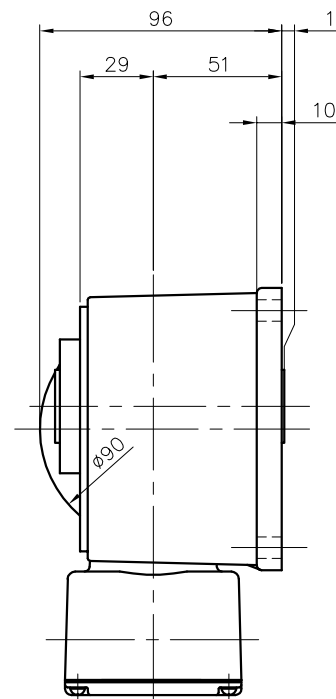


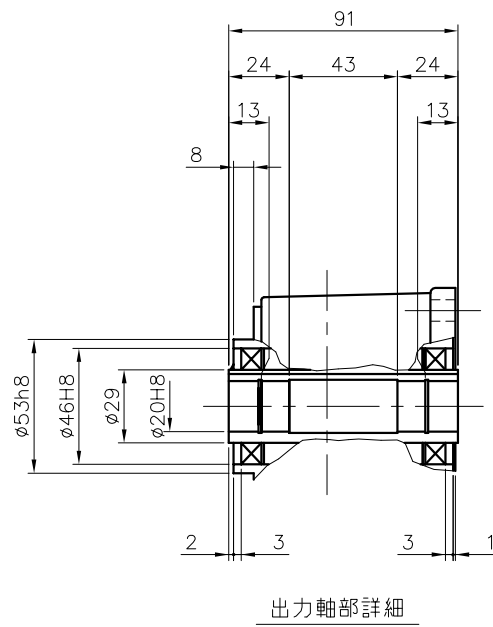

ブレーキ仕様

型式	BS-60
方式	無励磁作動形（スプリングクロス）
入力電圧	DC 90V
容量	4.5 W（於75℃）
静摩擦トルク	0.26N・m（0.027kgf・m）
動摩擦トルク	0.22N・m（0.022kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉形 DT-90
出力	50 W
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	20
減速比	1/10 1/12.5 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE					FSMN-20-10~240-T50A		
					外形寸法図		
DRAWING NO. FSMN20-T50A							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT mm	DATE 2006.8.10	
海野	永坂	森松	1:3	NISSEI CORPORATION			