




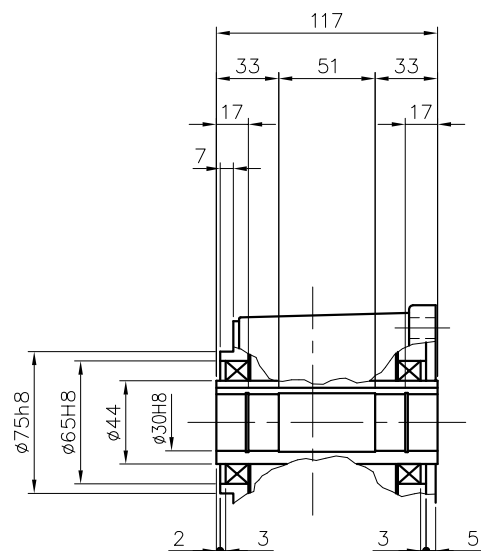

出力軸部詳細

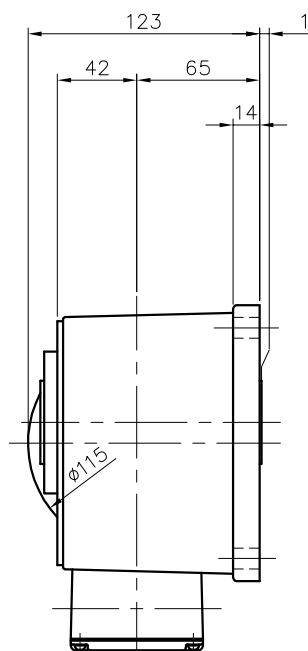

モータ仕様

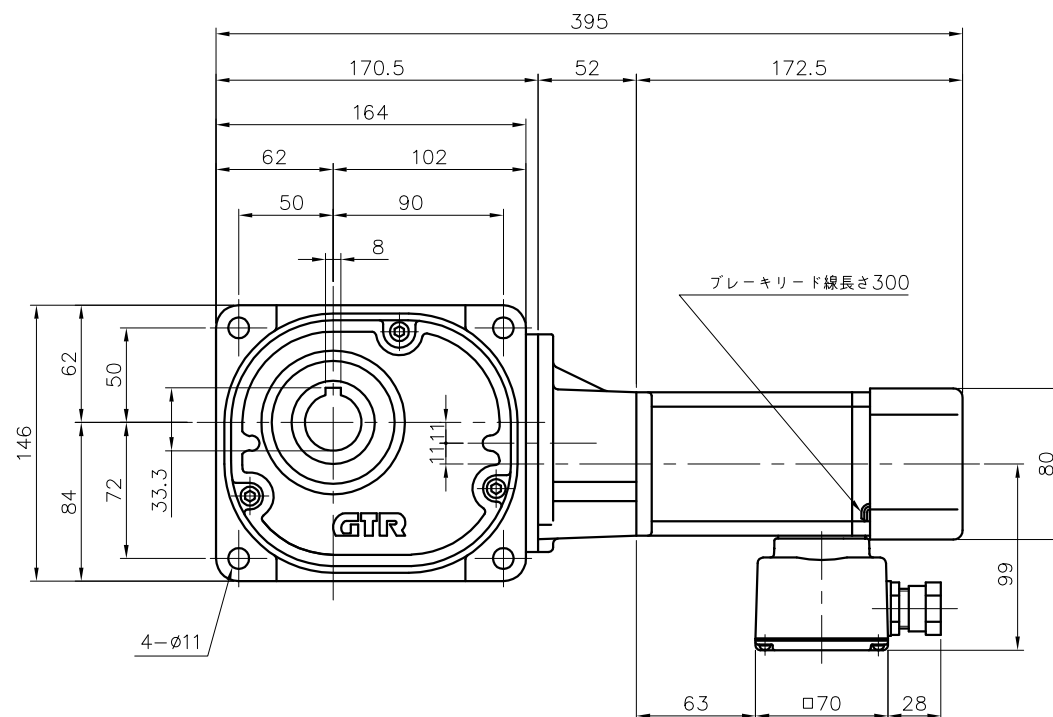

減速機仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	12 W (於75℃)
静摩擦トルク	0.46N・m (0.047kgf・m)
動摩擦トルク	0.37N・m (0.038kgf・m)

ブレーキ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT-75
出力	50 W
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

名称	GTR
枠番	30
減速比	1/600 1/750 1/900
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE		FSMN-30-600~900-T50A			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		FSMN30-T50A			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	森松	1:4	mm	2006.8.10
NISSEI CORPORATION					